

ДЕФОРМИКС Н 31 150/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 31 150/50 предназначен для формирования закладных деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва – 150 мм, конструктивная ширина профиля – 65 мм; исполнение – прямой, метод монтажа – закладной; возможна заказная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	515
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



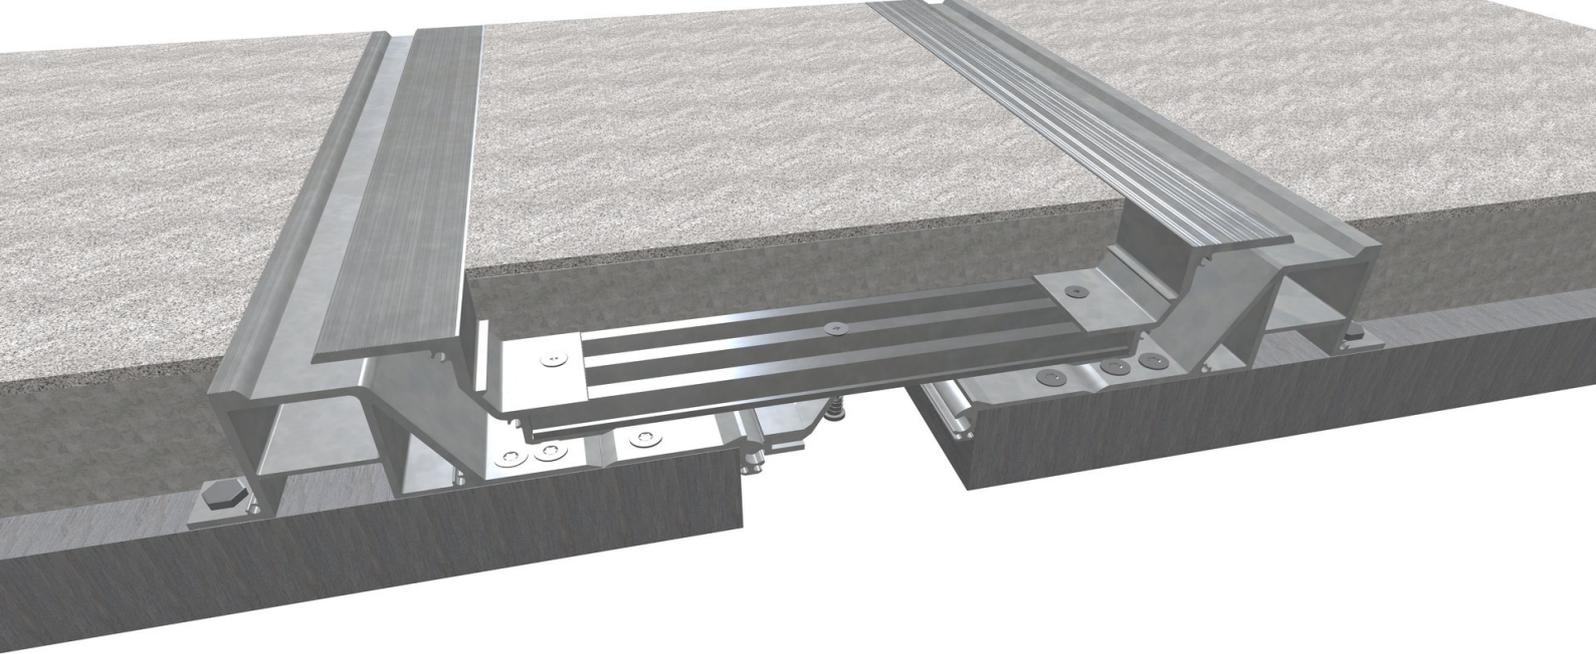

ЧЕРТЁЖ

