

# ДЕФОРМИКС Н 31 200/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 31 200/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 65 мм, способ монтажа – закладной, конфигурация – прямая. Возможна модификация по ТЗ (геометрические размеры, цвет, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	565
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25   → ← 25   ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



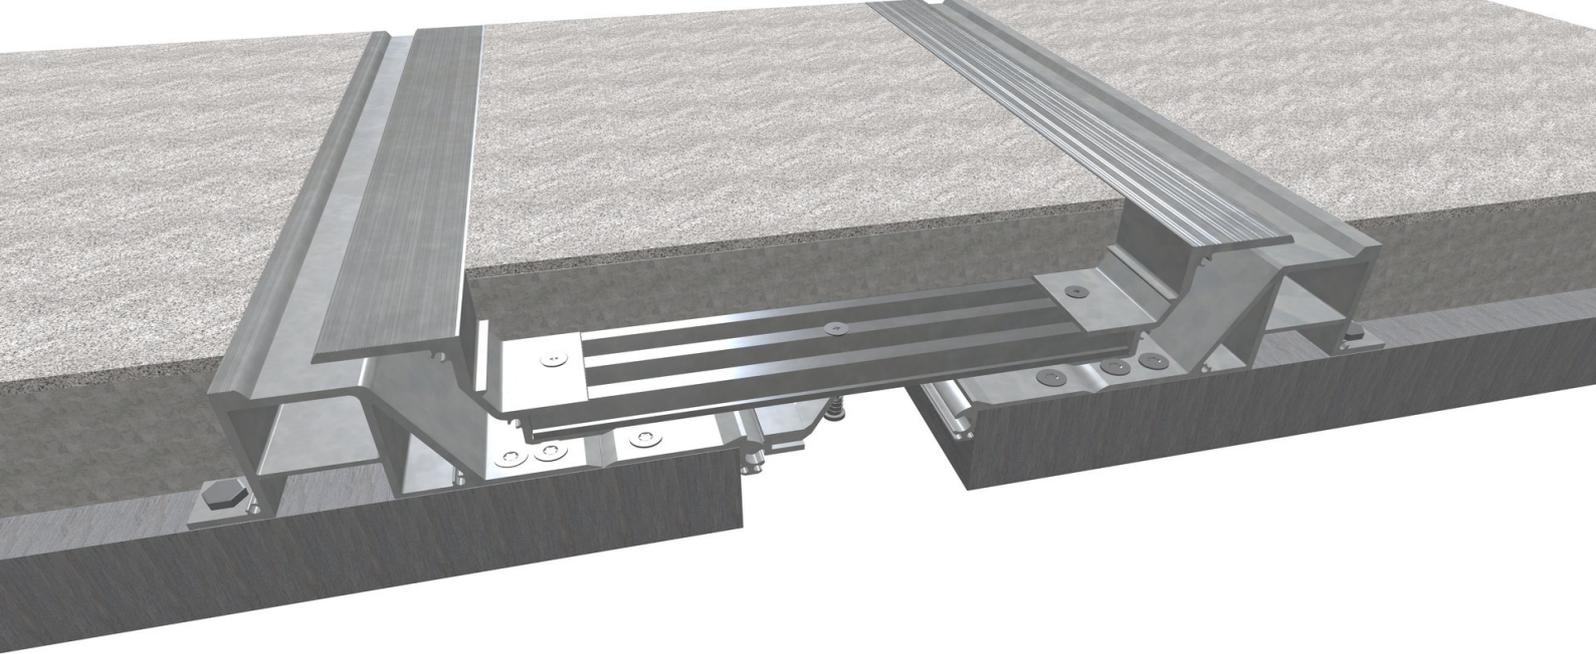

## ЧЕРТЁЖ

