

ДЕФОРМИКС Н 31 200/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 200/75 – закладной прямой алюминиевый профиль для деформационных швов в монолитных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 200 мм, габаритная ширина профиля 66 мм, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений с равномерной передачей контактных нагрузок; возможна модификация геометрии, покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



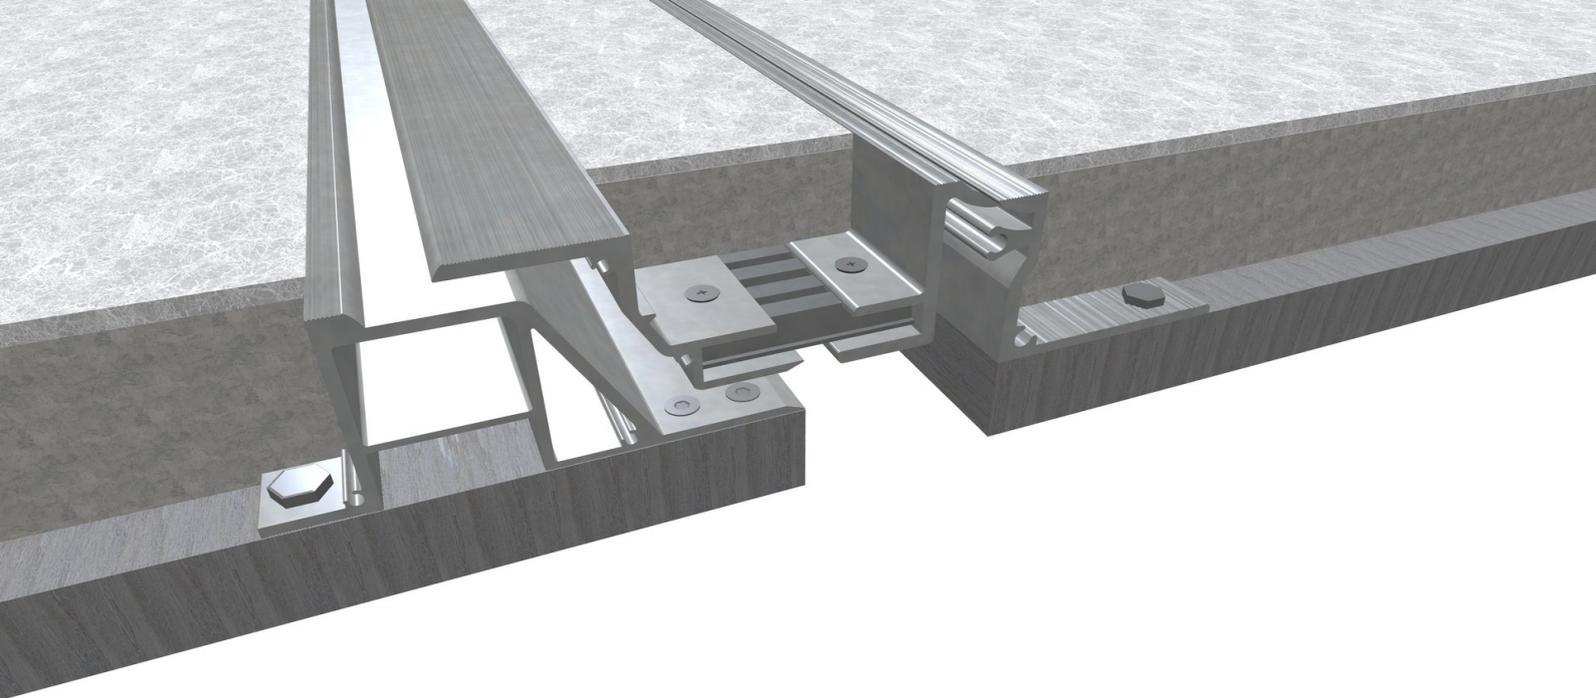

ЧЕРТЁЖ

