

ДЕФОРМИКС Н 31 250/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 250/100 для закладного монтажа деформационных швов пола шириной 250 мм; прямая конфигурация, рабочая ширина профиля 66 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто) с обеспечением компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений; возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



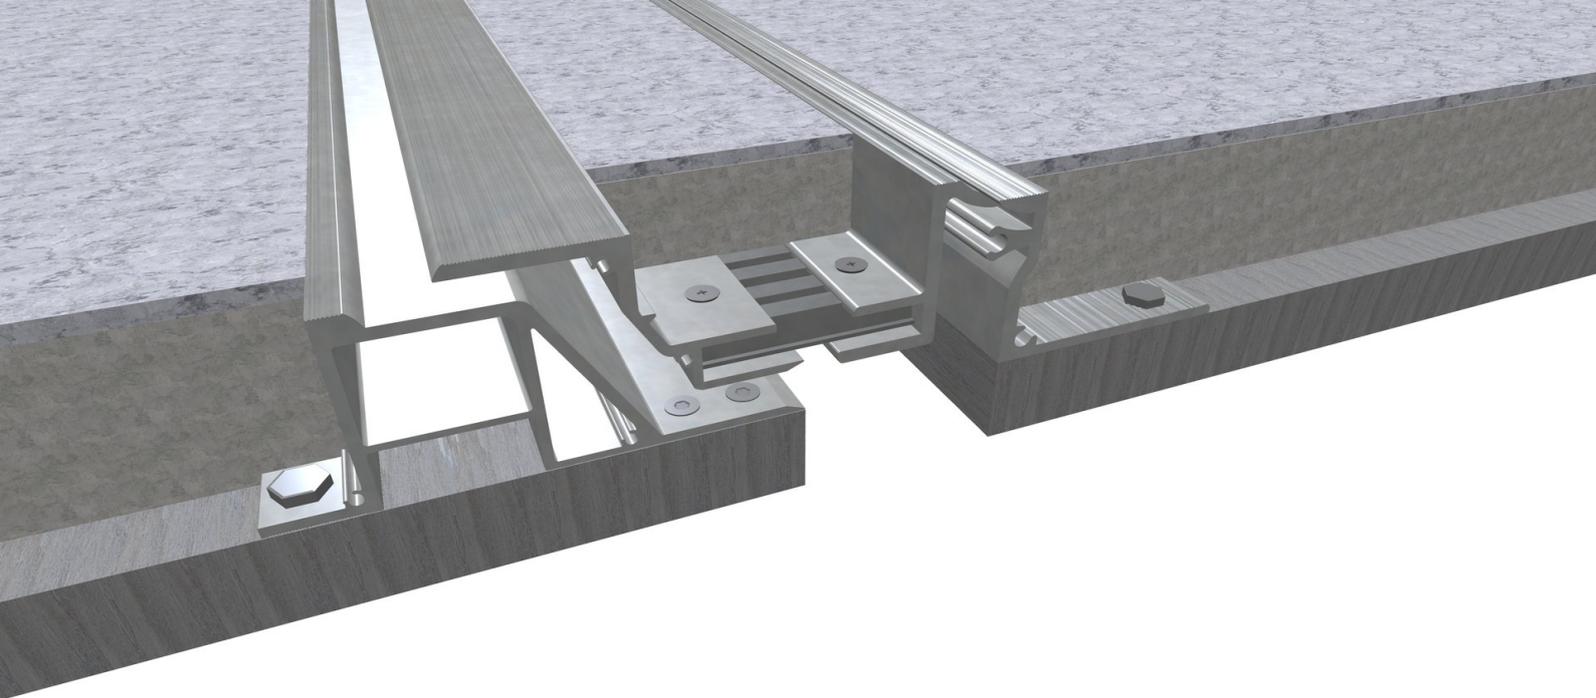

ЧЕРТЁЖ

