

ДЕФОРМИКС Н 31 300/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix H 31 300/75 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт); рассчитан на заполнение шва шириной 300 мм при ширине профиля 65 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	665
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



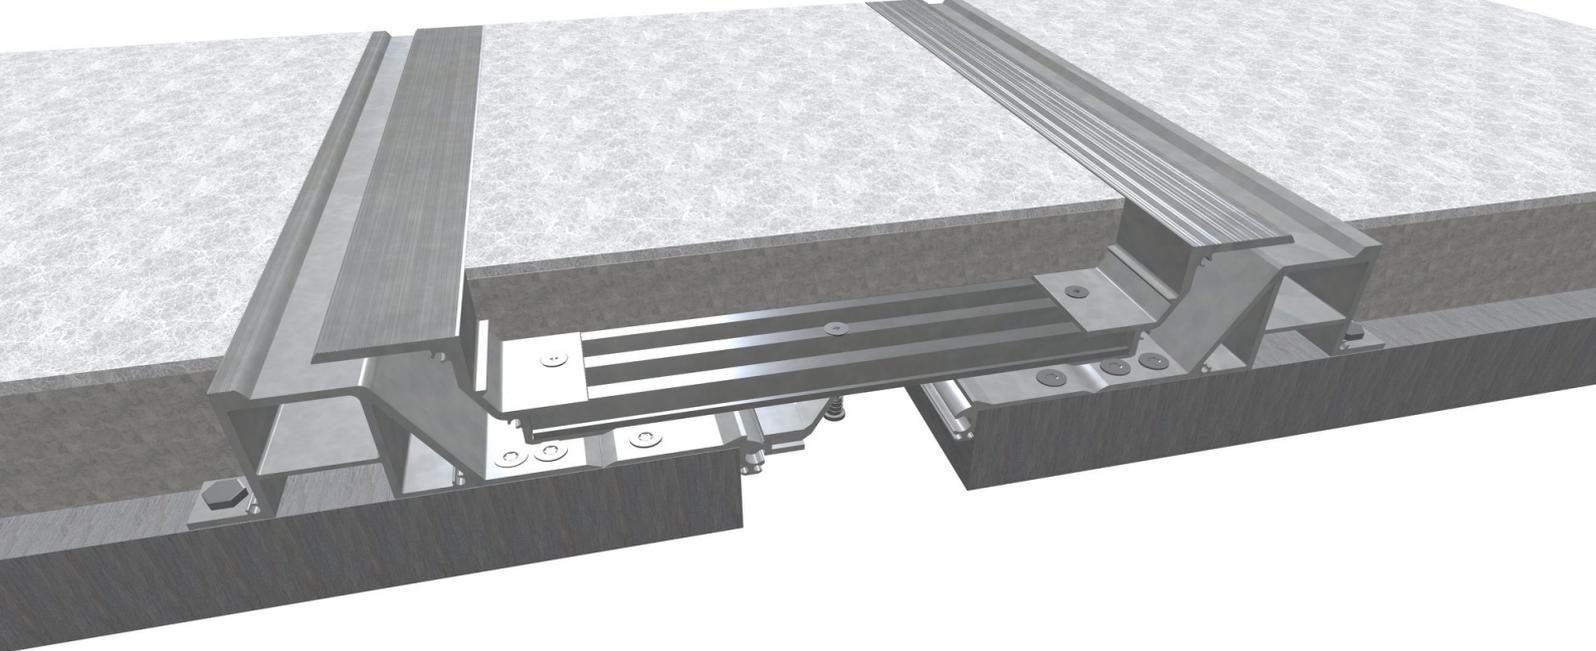

ЧЕРТЁЖ

