


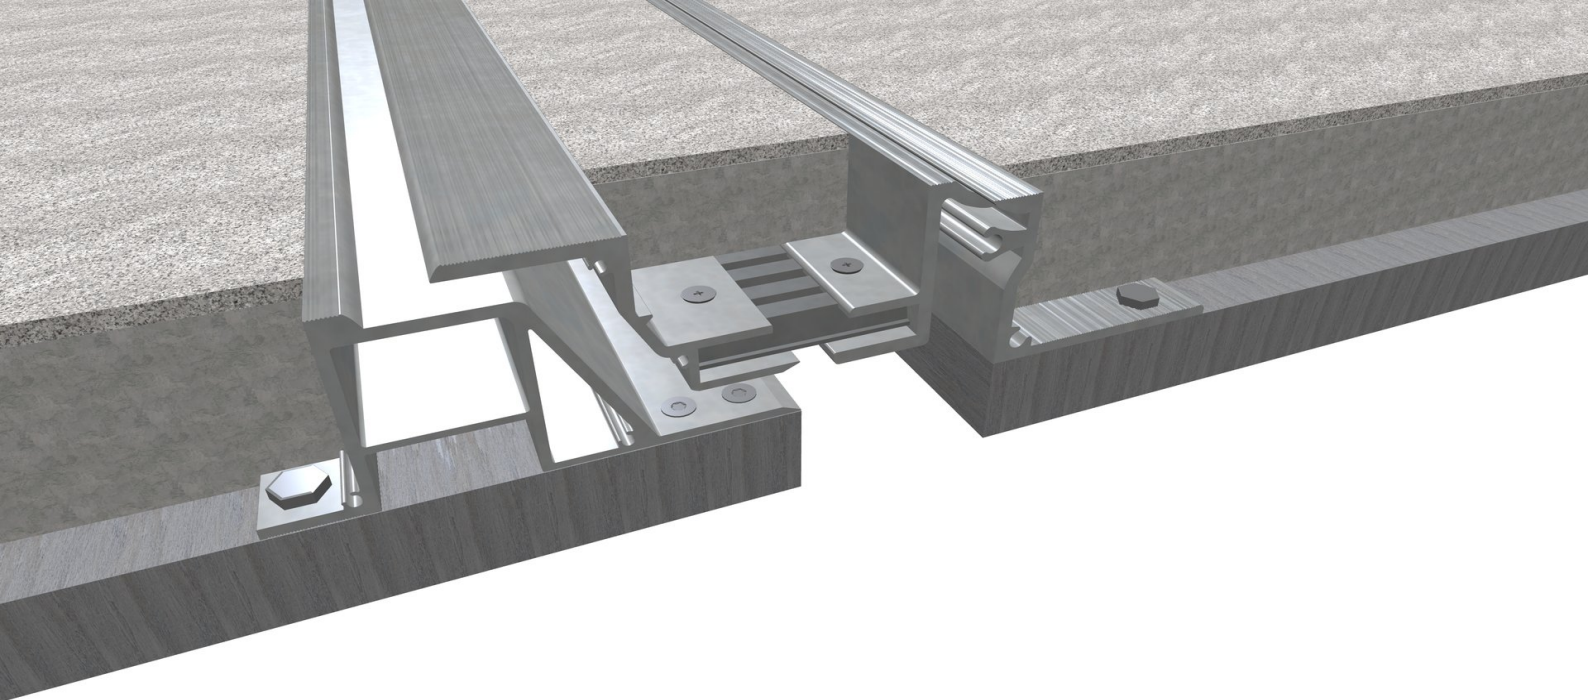

ДЕФОРМИКС Н 31 400/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 400/75 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходная и легковая нагрузка), обеспечивает компенсацию перемещений в шве шириной 400 мм. Ширина профиля 66 мм, монтаж закладной, тип модификации — прямой; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



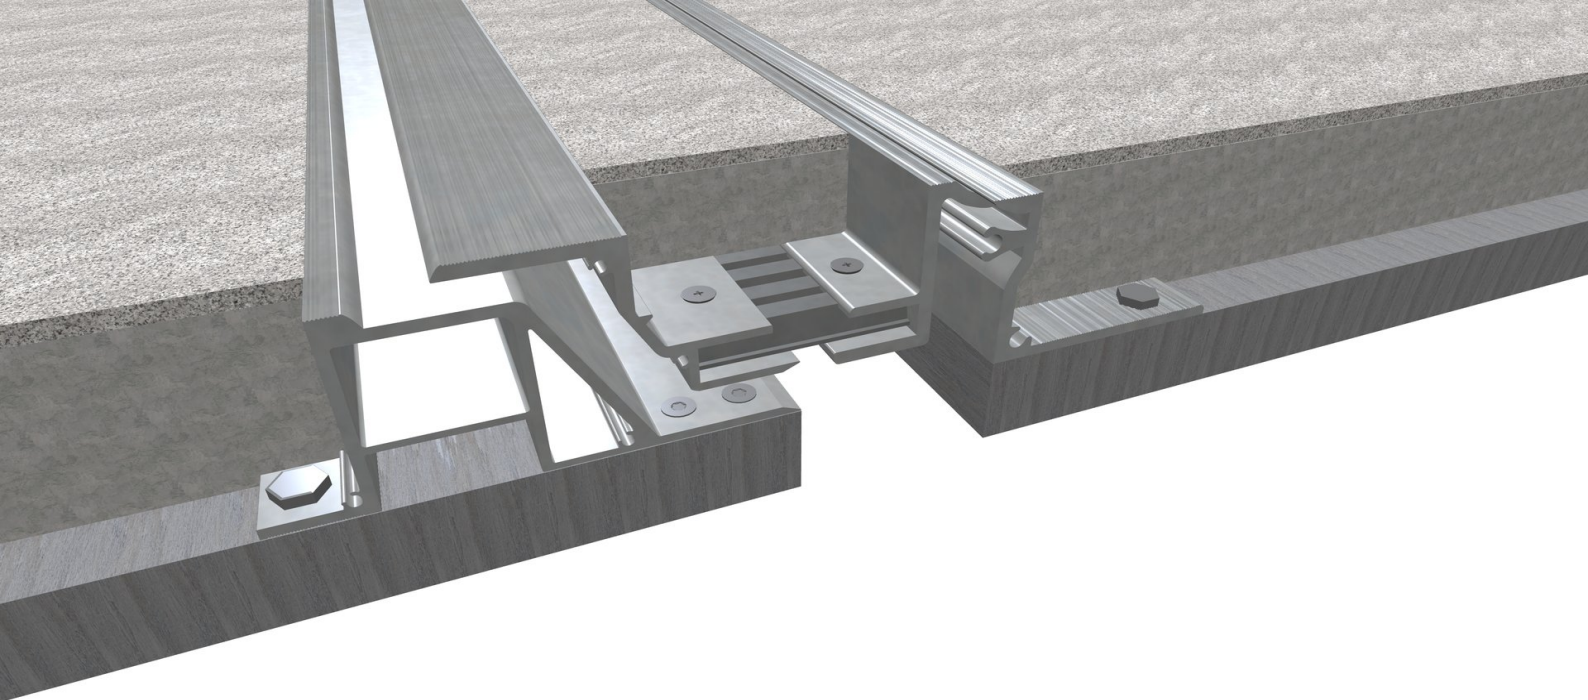

ЧЕРТЁЖ

