


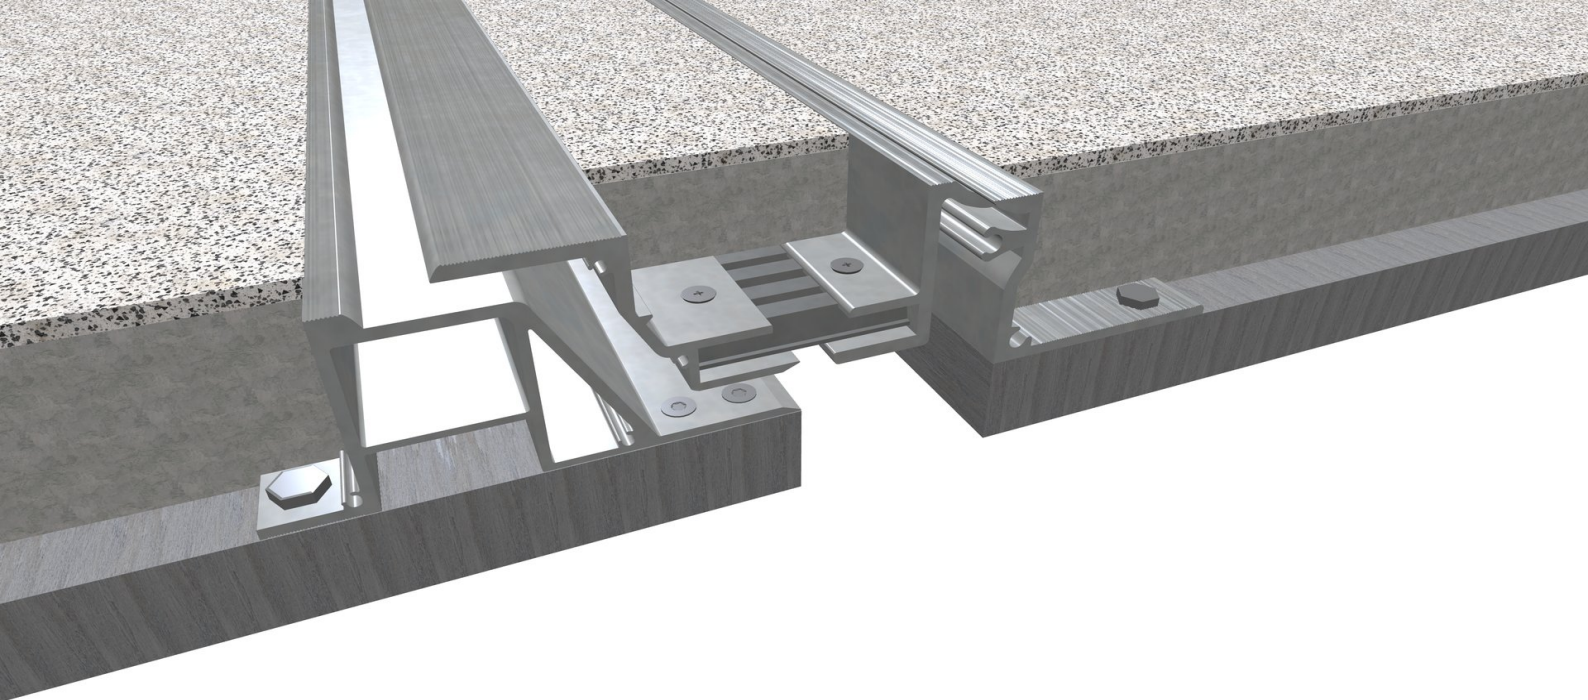

ДЕФОРМИКС Н 31 50/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 50/50 предназначен для закладных деформационных швов в напольных покрытиях с незначительными эксплуатационными нагрузками (пешеходное движение, легковые авто); рассчитан на шов шириной 50 мм при общей ширине профиля 66 мм. Прямой закладной элемент обеспечивает контроль перемещений покрытия и допускает изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



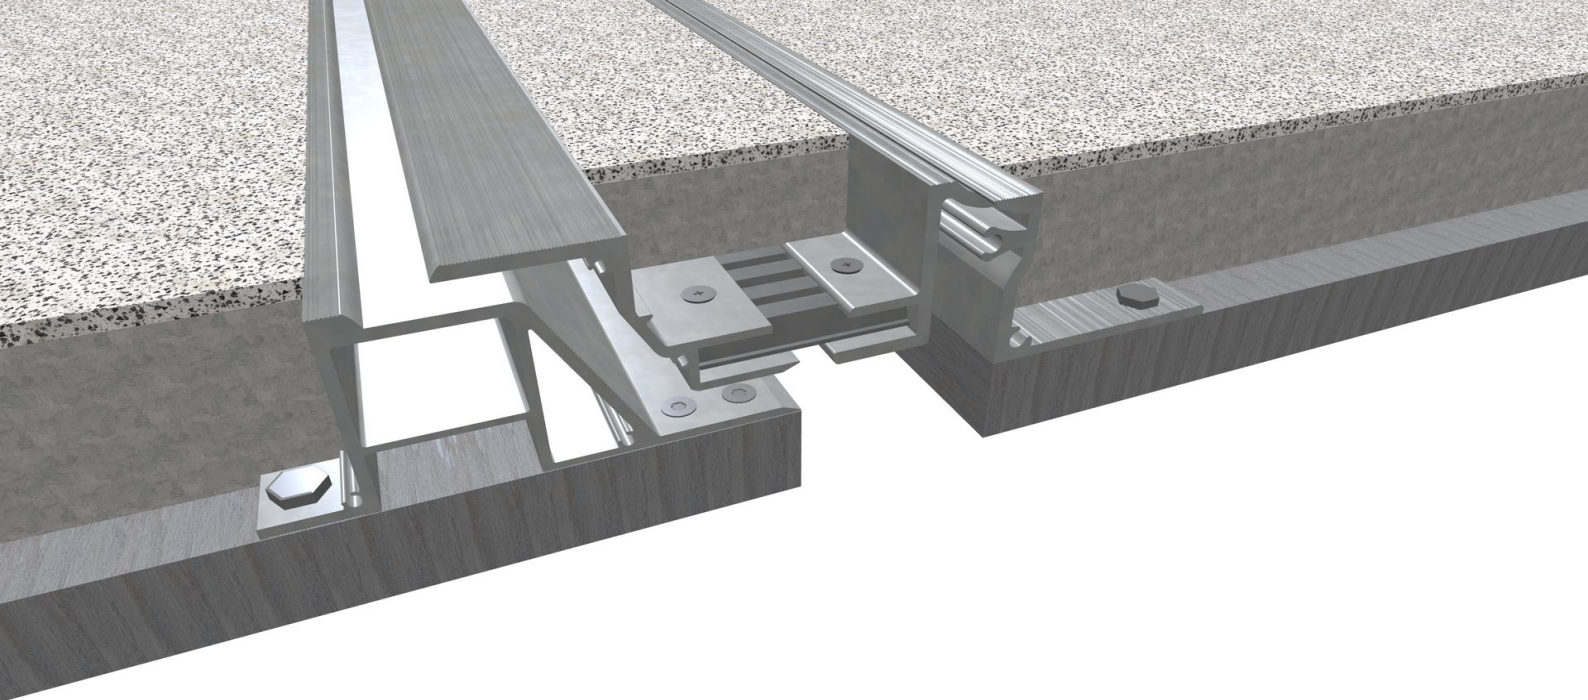

ЧЕРТЁЖ

