


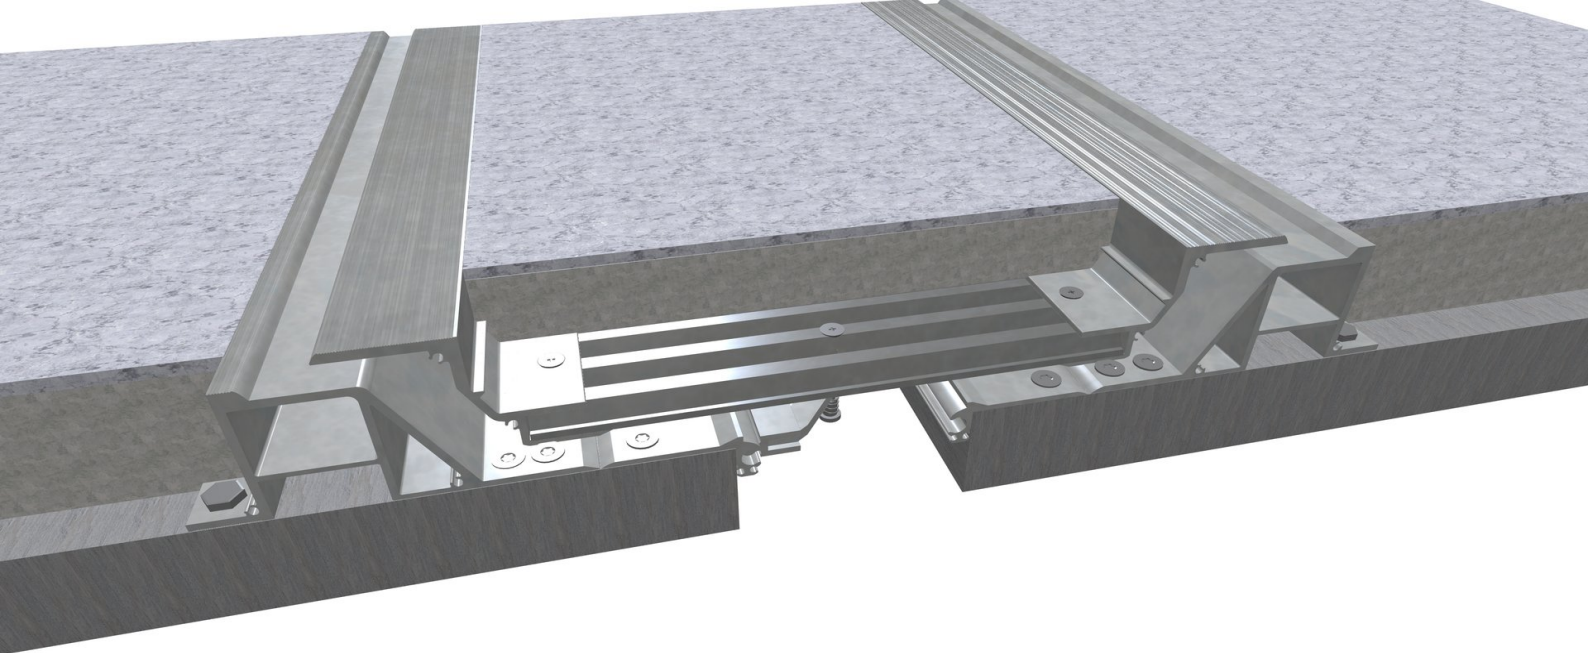

ДЕФОРМИКС Н 31 500/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 500/75 – алюминиевый деформационный шовный профиль прямой конфигурации для закладного монтажа в покрытии с рабочей шириной шва 500 мм; профиль 65 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто). Возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	950
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



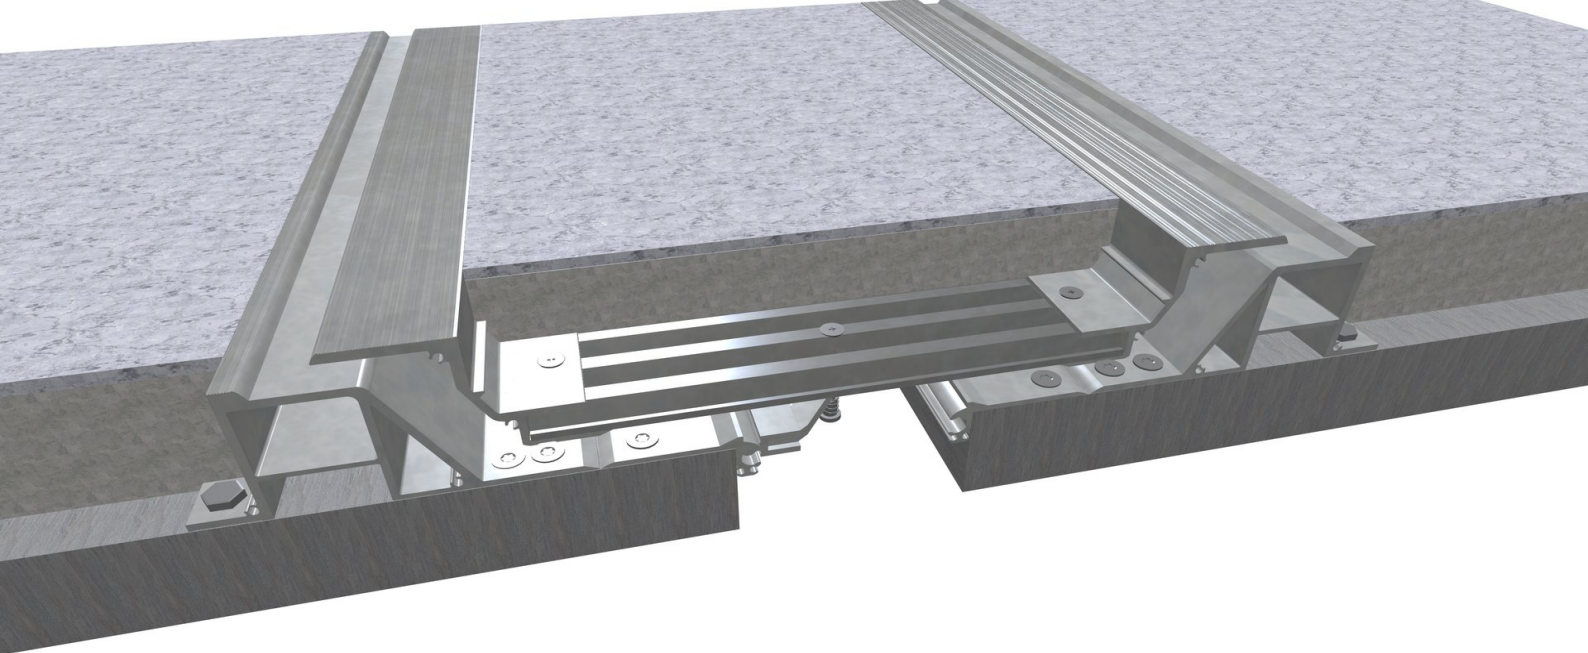

ЧЕРТЁЖ

