


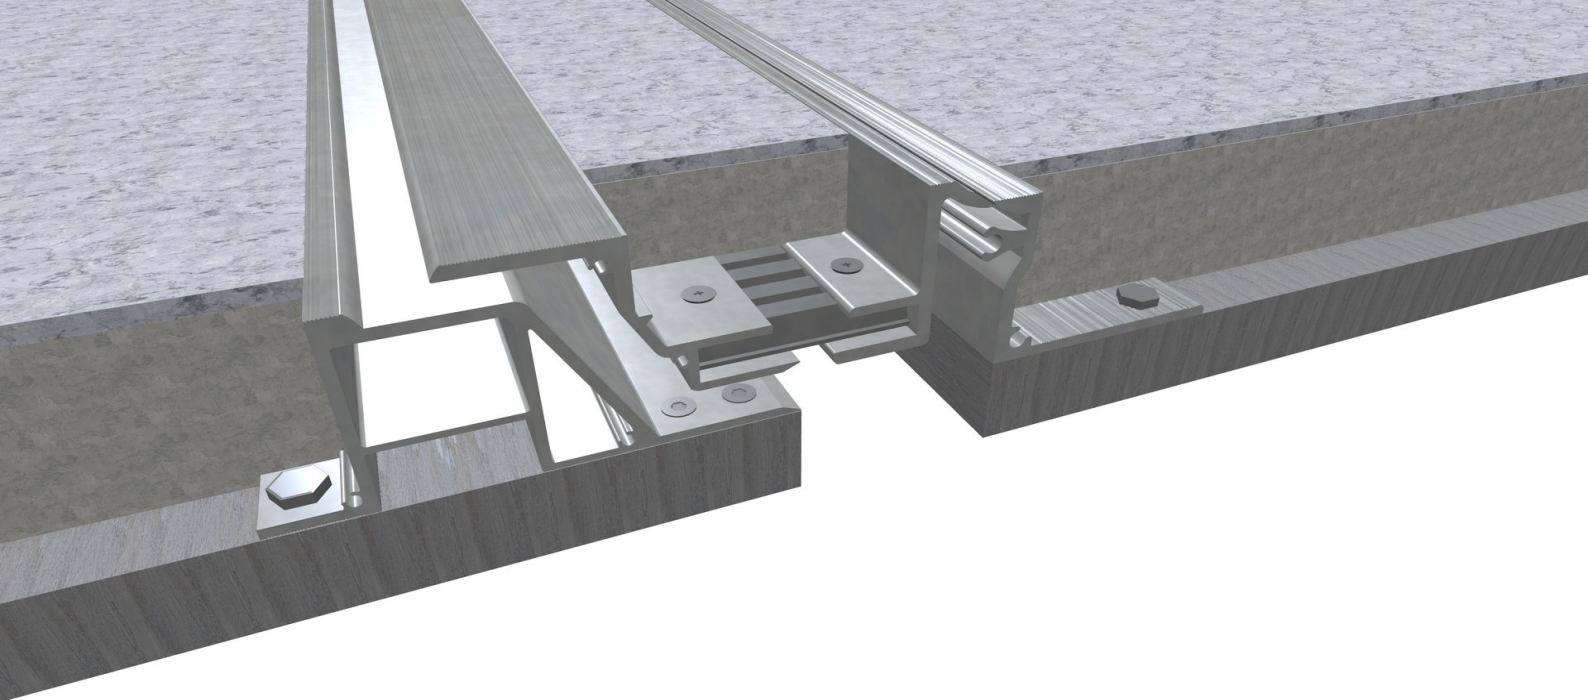

ДЕФОРМИКС Н 31 80/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 31 80/50 предназначен для организации деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Расчетная ширина шва 80 мм, полезная ширина профиля 66 мм; монтаж — закладной; конфигурация — прямая; возможна поставка по индивидуальным ТЗ (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



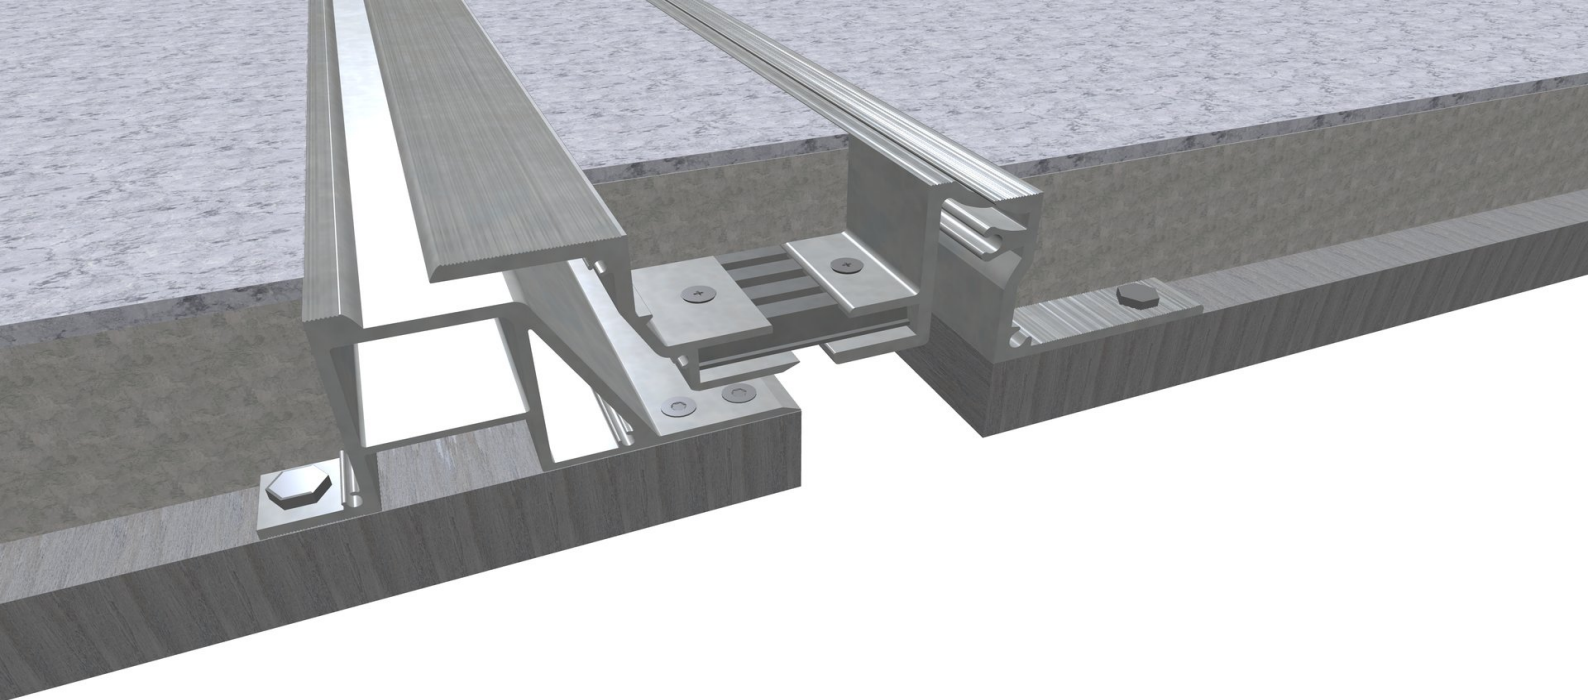

ЧЕРТЁЖ

