


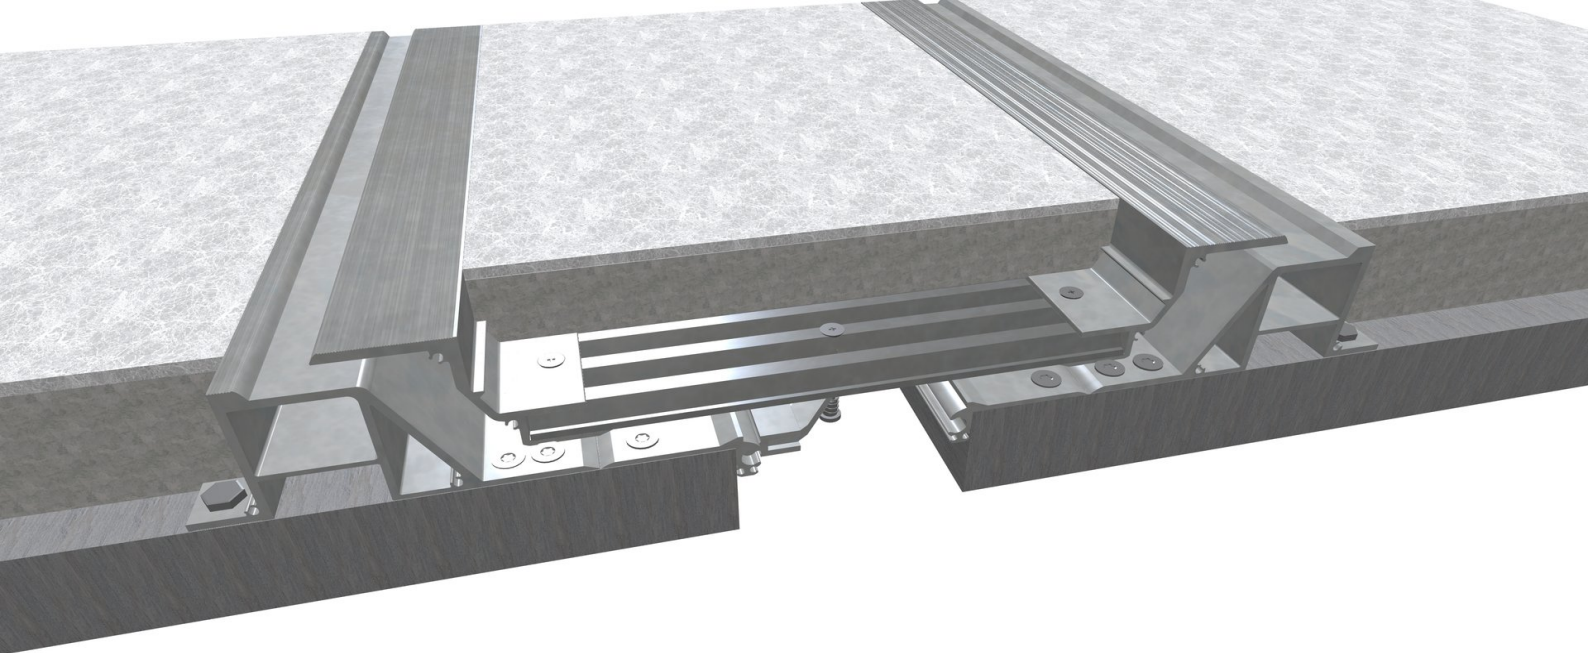

ДЕФОРМИКС Н 31 80/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 80/75 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных системах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт). Расчетный зазор шва 80 мм, ширина профиля 65 мм; монтаж закладной (встраиваемый), тип – прямая конфигурация. Возможна изготовление по техзаданию (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	445
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



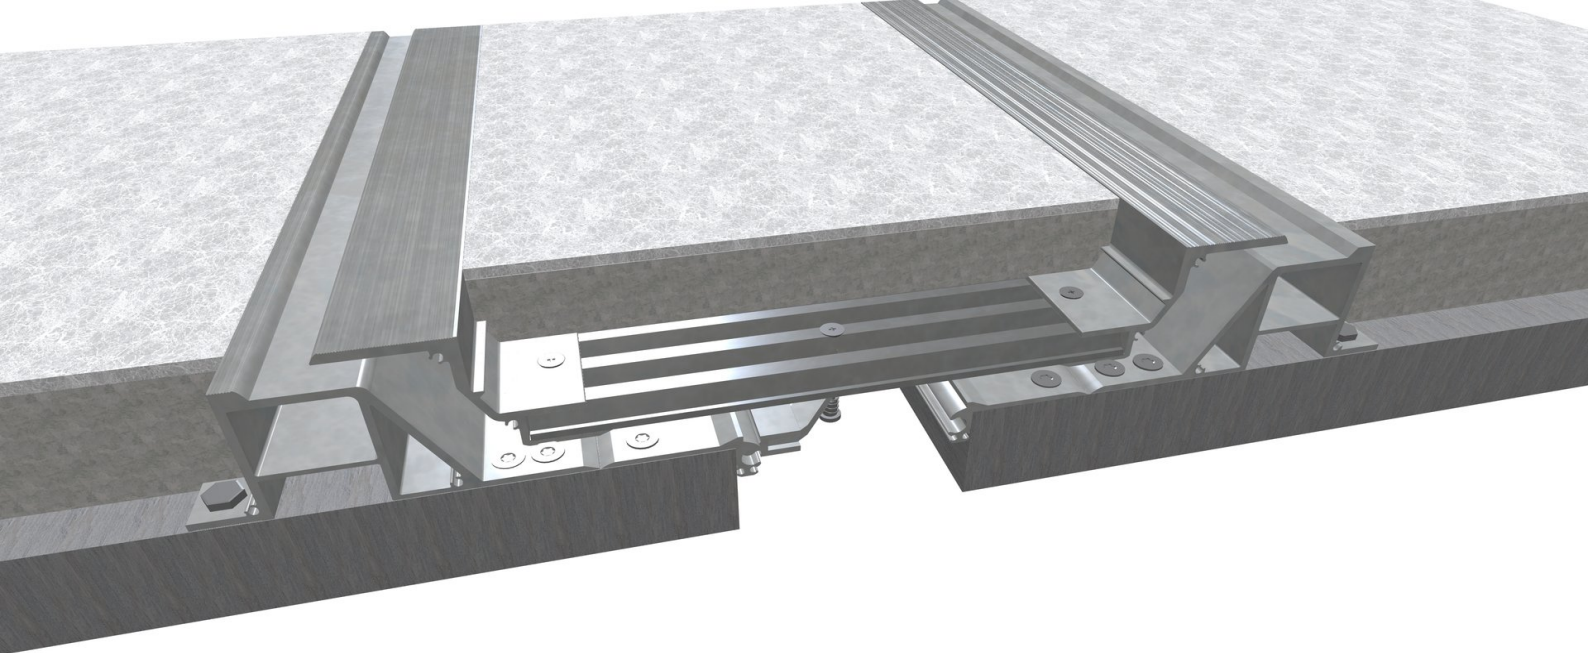

ЧЕРТЁЖ

