

ДЕФОРМИКС Н 32 100/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H 32 100/50 для устройства деформационных швов в половом покрытии: рассчитан на швы шириной 100 мм, профиль шириной 32 мм, предназначен для небольших эксплуатационных нагрузок (пешеходы, легковые автомобили), прямая модификация; возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	440
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



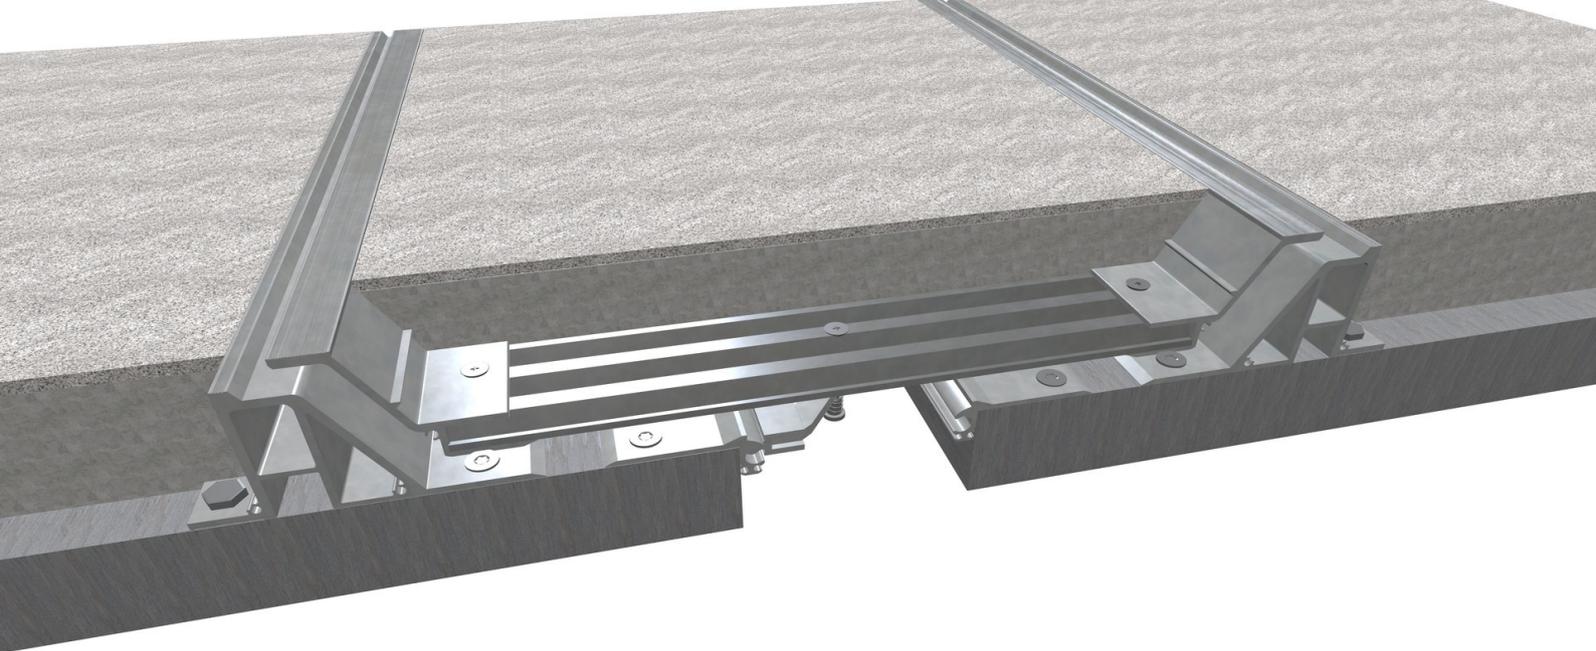

ЧЕРТЁЖ

