

ДЕФОРМИКС Н 32 150/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 32 150/50 предназначен для закладного устройства деформационных швов в горизонтальных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 150 мм, ширина профиля 30 мм, модификация – прямая; возможна адаптация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



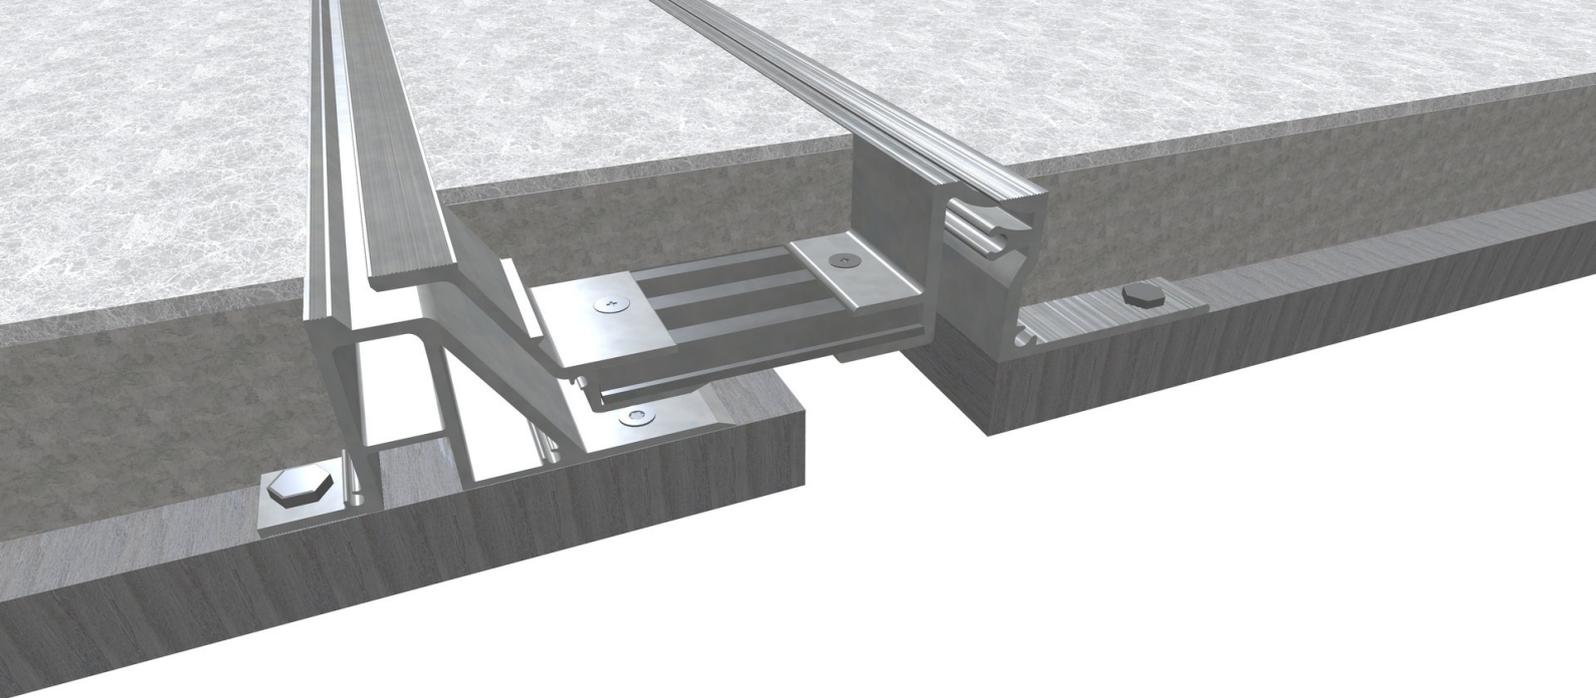

ЧЕРТЁЖ

