

ДЕФОРМИКС Н 32 200/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/100 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легкой автотранспорт); рассчитан на шов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 30 мм. Закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрических размеров, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм | 200 |
| Видимая ширина, мм | 30 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 100 |
| Деформации, мм | ← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



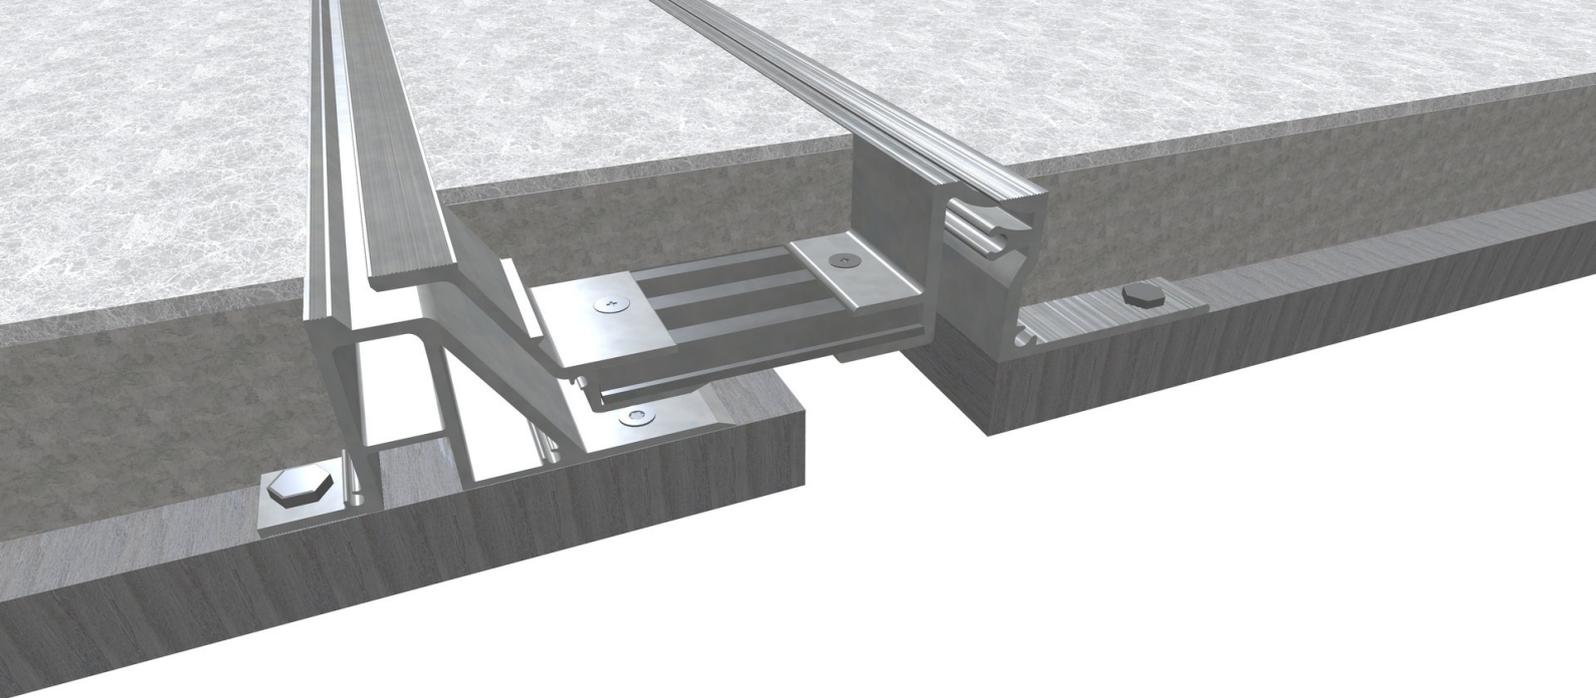

ЧЕРТЁЖ

