

# ДЕФОРМИКС Н 32 200/75


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/75 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов шириной 200 мм в покрытии с эксплуатационной нагрузкой пешеходного и легкового автотранспорта. Рабочая ширина профиля 30 мм, конструкция рассчитана на компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по ТЗ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



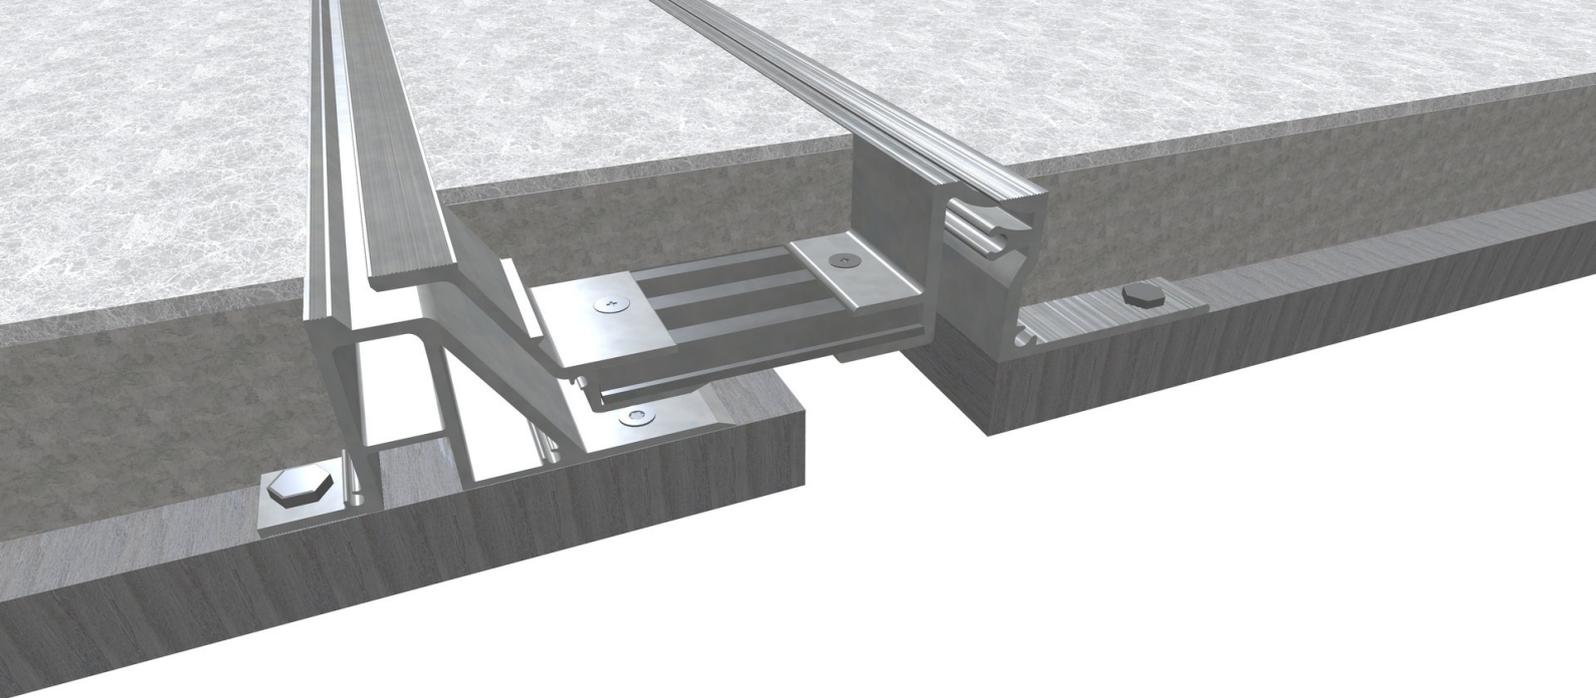

## ЧЕРТЁЖ

