

ДЕФОРМИКС Н 32 250/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 250/50 – алюминиевый профиль для закладного монтажа деформационных швов в полах под небольшие эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 250 мм, рабочая ширина профиля 32 мм, прямая модификация, возможна серийная или индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	590
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



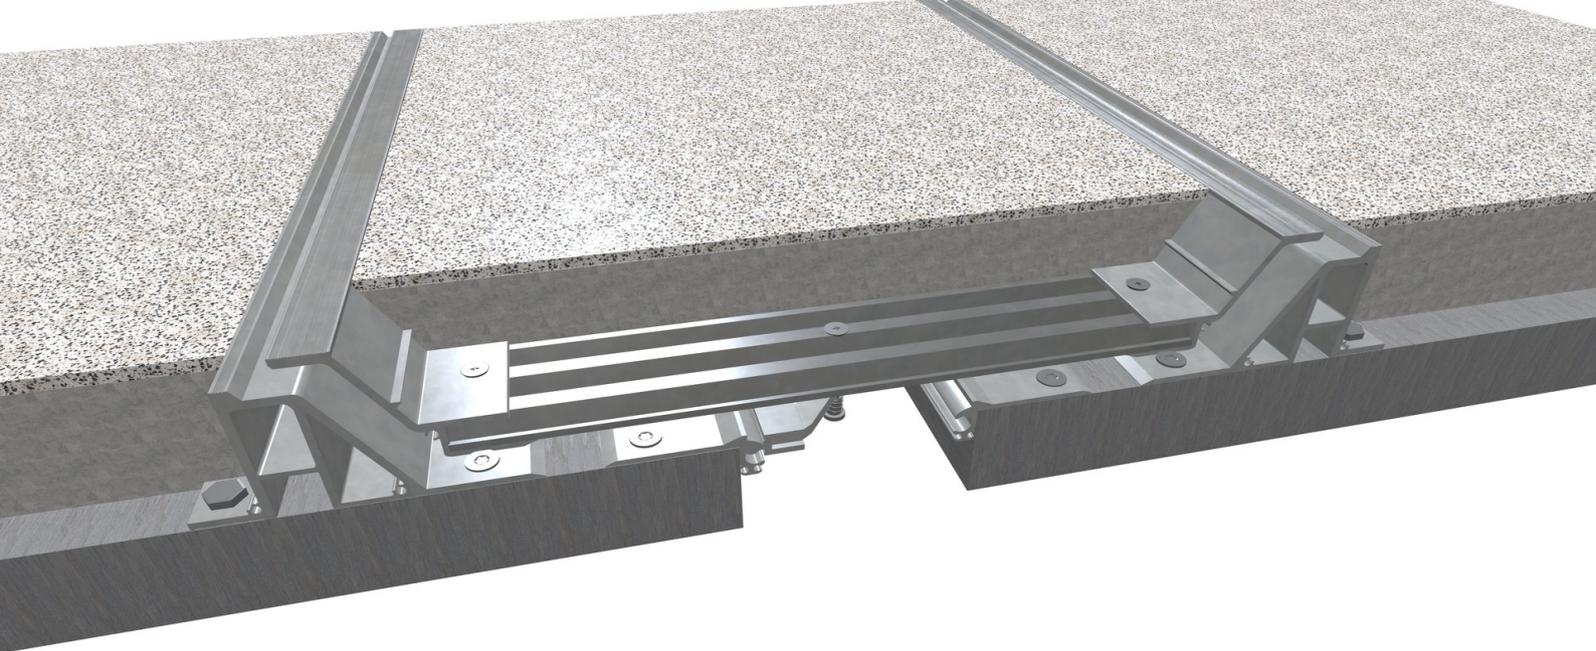

ЧЕРТЁЖ

