

# ДЕФОРМИКС Н 32 250/75


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix H 32 250/75 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 250 мм, ширина профиля 30 мм; тип – прямой; метод монтажа – закладной. Возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, окраске и материалу по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



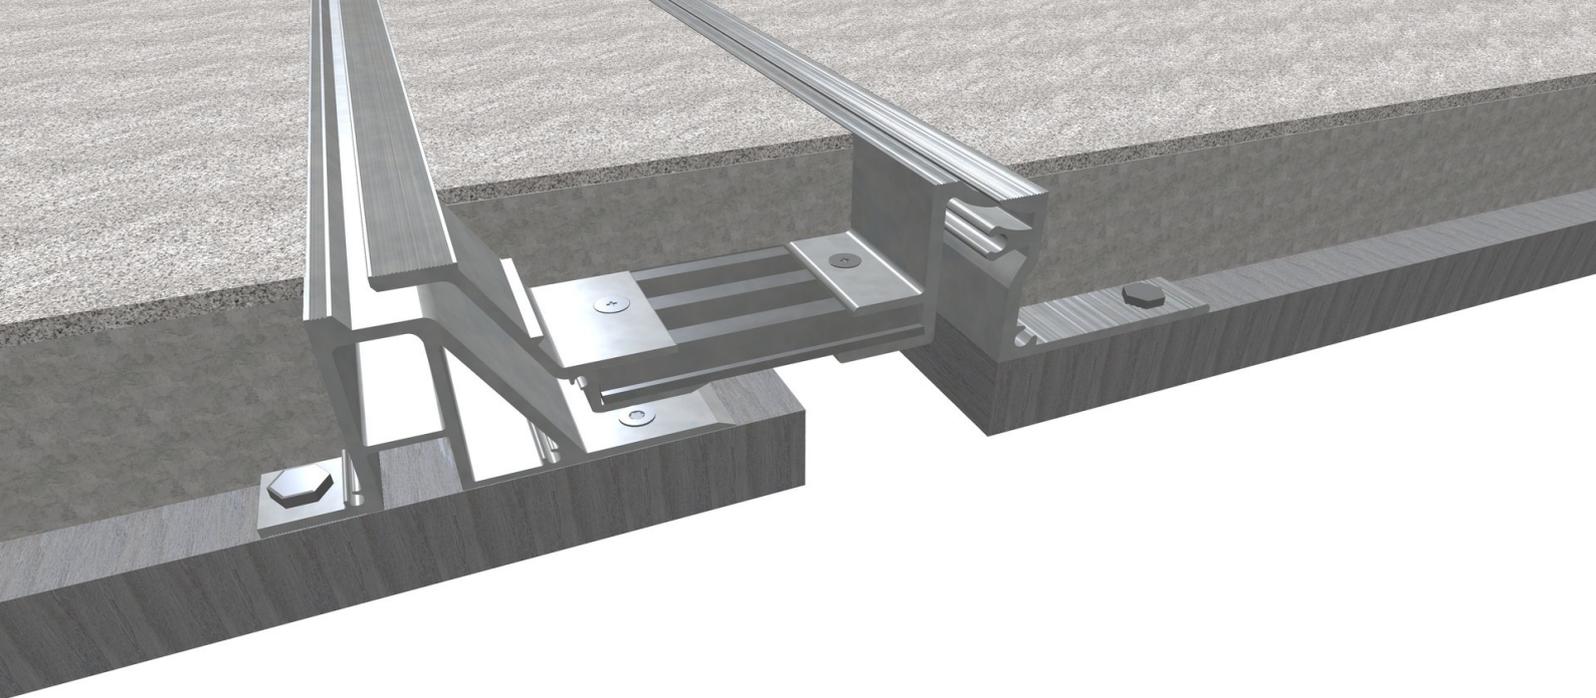

## ЧЕРТЁЖ

