

# ДЕФОРМИКС Н 32 300/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 32 300/50 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 300 мм, ширина профиля 32 мм; монтаж закладной, модификация – прямая; возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	640
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12   → ← 12   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



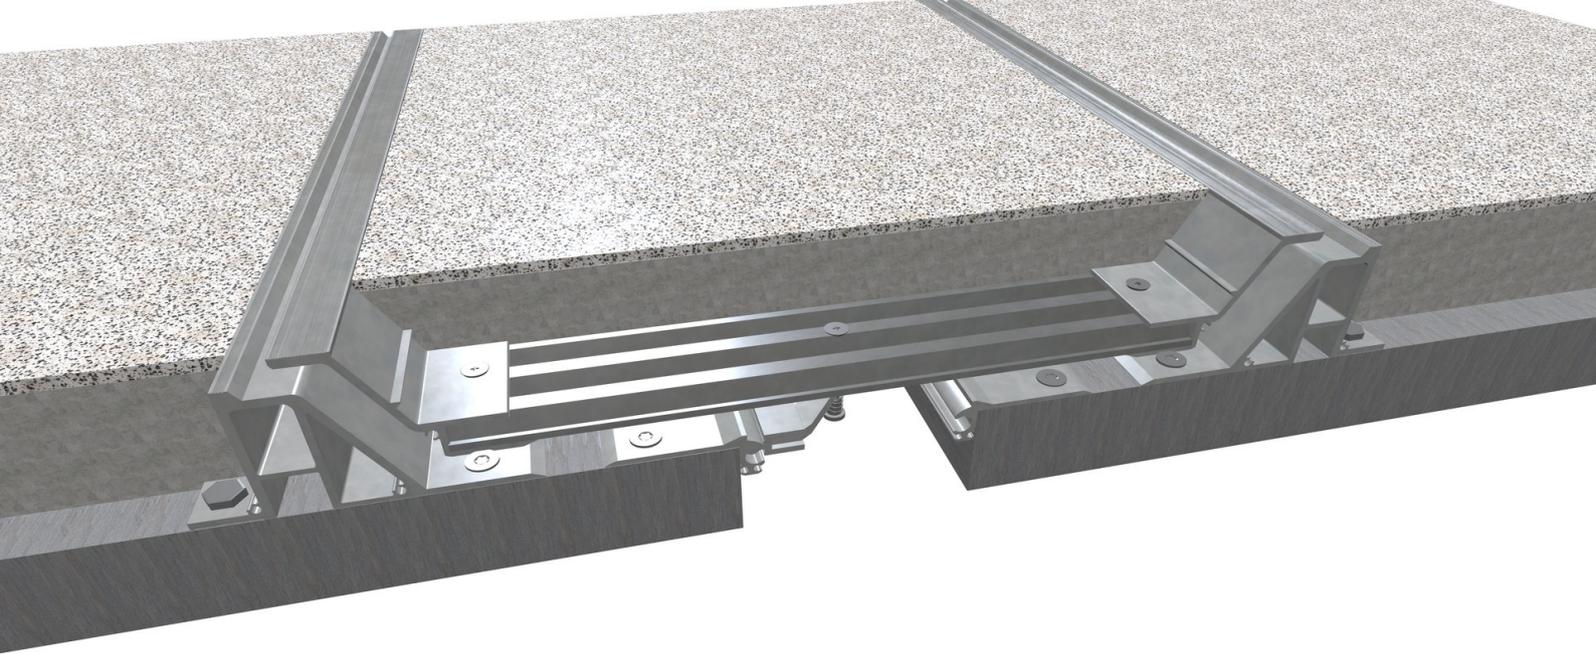

## ЧЕРТЁЖ

