

ДЕФОРМИКС Н 32 300/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 32 300/50 предназначен для устройства деформационных швов в монолитных полах с эксплуатационной нагрузкой пешеходного и легкового автотранспорта; рассчитан на швы шириной 300 мм при рабочей ширине профиля 30 мм, модификация – прямая. Обеспечивает защиту кромок и перераспределение местных напряжений в зоне шва; возможна адаптация геометрии, покрытия и материального состава по проектным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Ширина шва, мм | 300 |
| Видимая ширина, мм | 30 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 50 |
| Деформации, мм | ← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



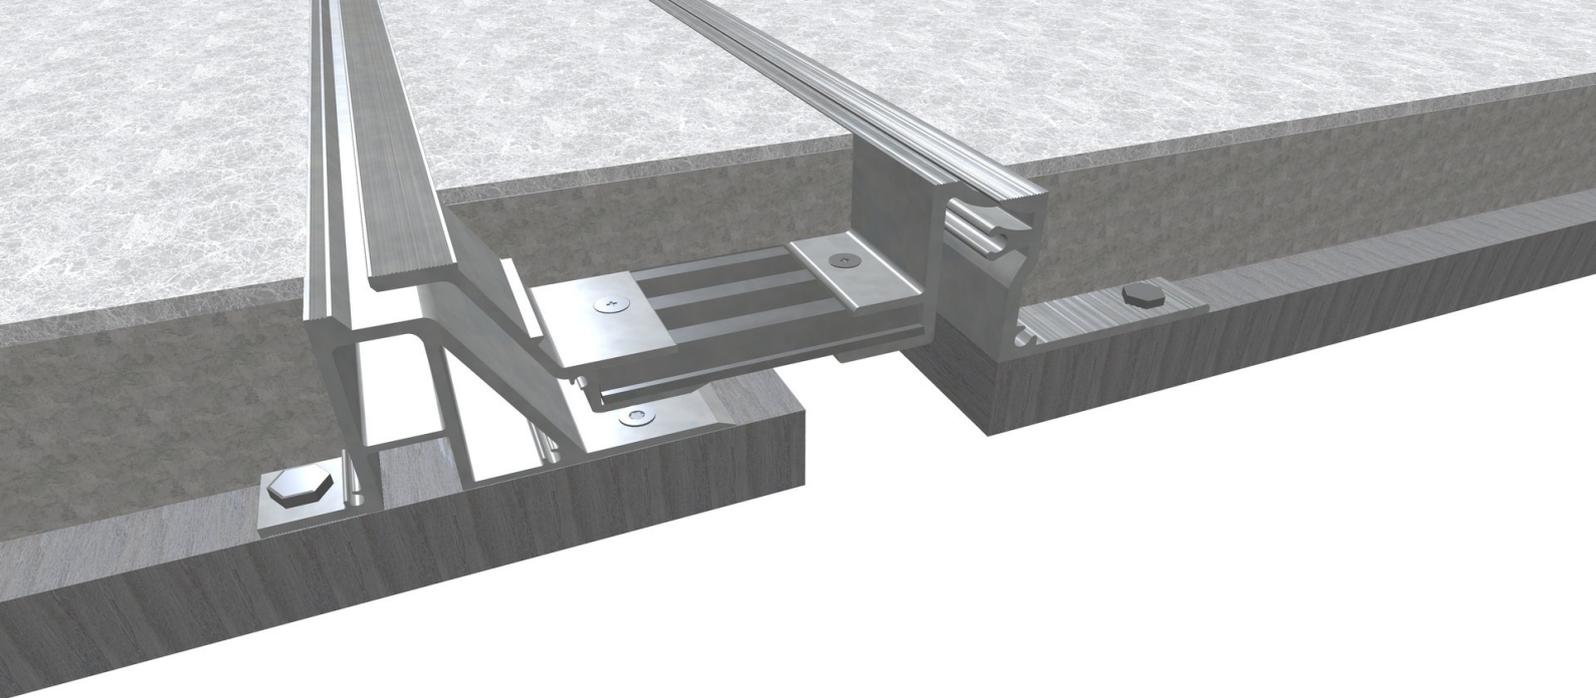

ЧЕРТЁЖ

