

# ДЕФОРМИКС Н 32 300/75


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 32 300/75 предназначен для устройства деформационных швов шириной 300 мм в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина профиля 32 мм, тип модификации – прямой. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и локальных смещений при необходимой жесткости и коррозионной стойкости; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	640
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12   → ← 12   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



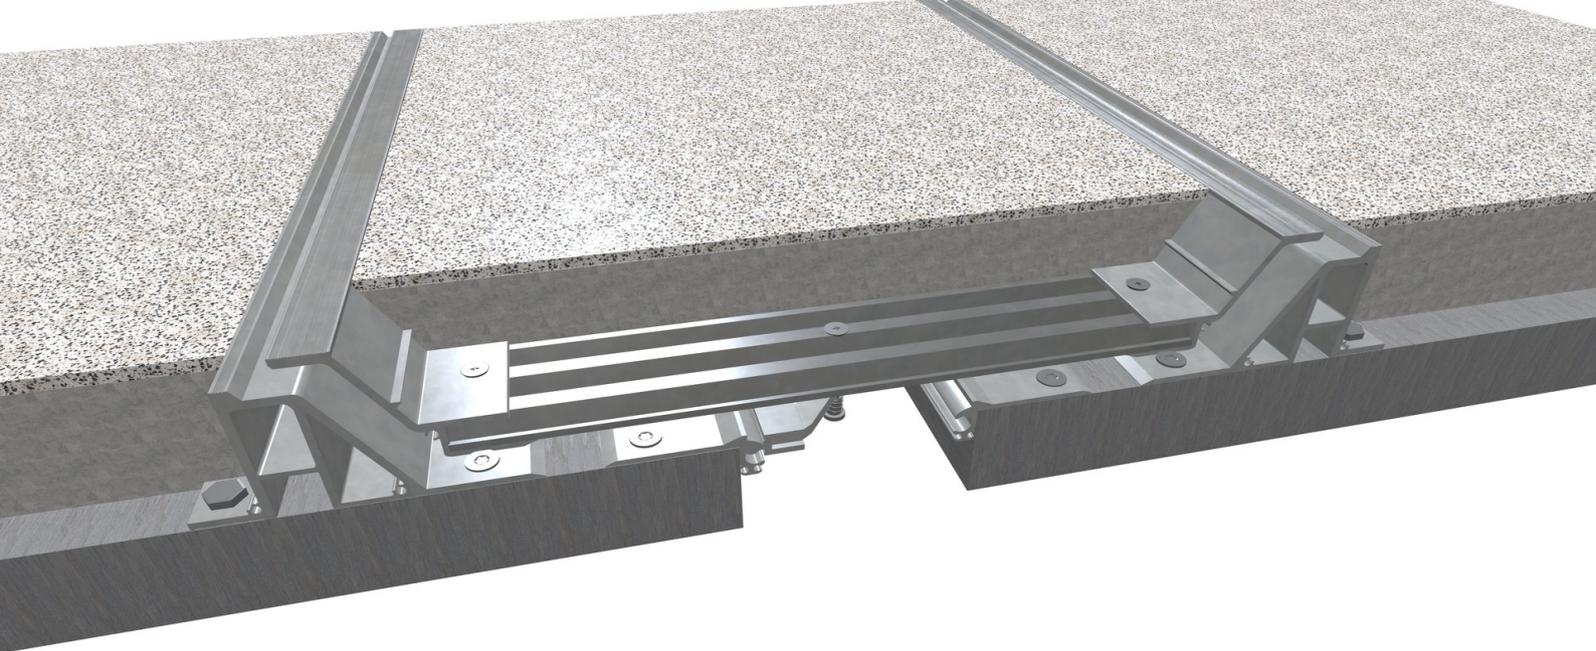

## ЧЕРТЁЖ

