

ДЕФОРМИКС Н 32 300/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H 32 300/75 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные, легковые авто); рассчитан на шов шириной 300 мм, ширина профиля 30 мм, прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Ширина шва, мм | 300 |
| Видимая ширина, мм | 30 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 75 |
| Деформации, мм | ← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



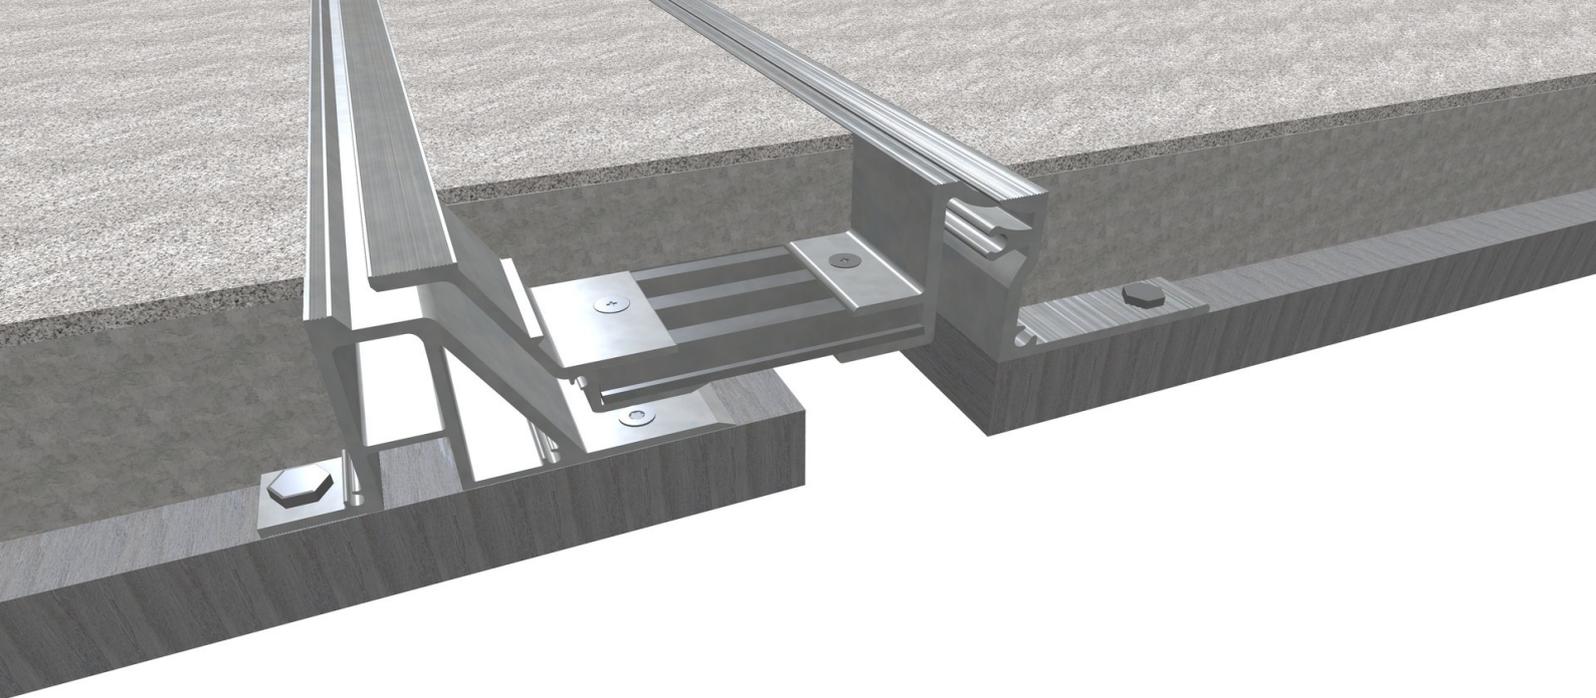

ЧЕРТЁЖ

