


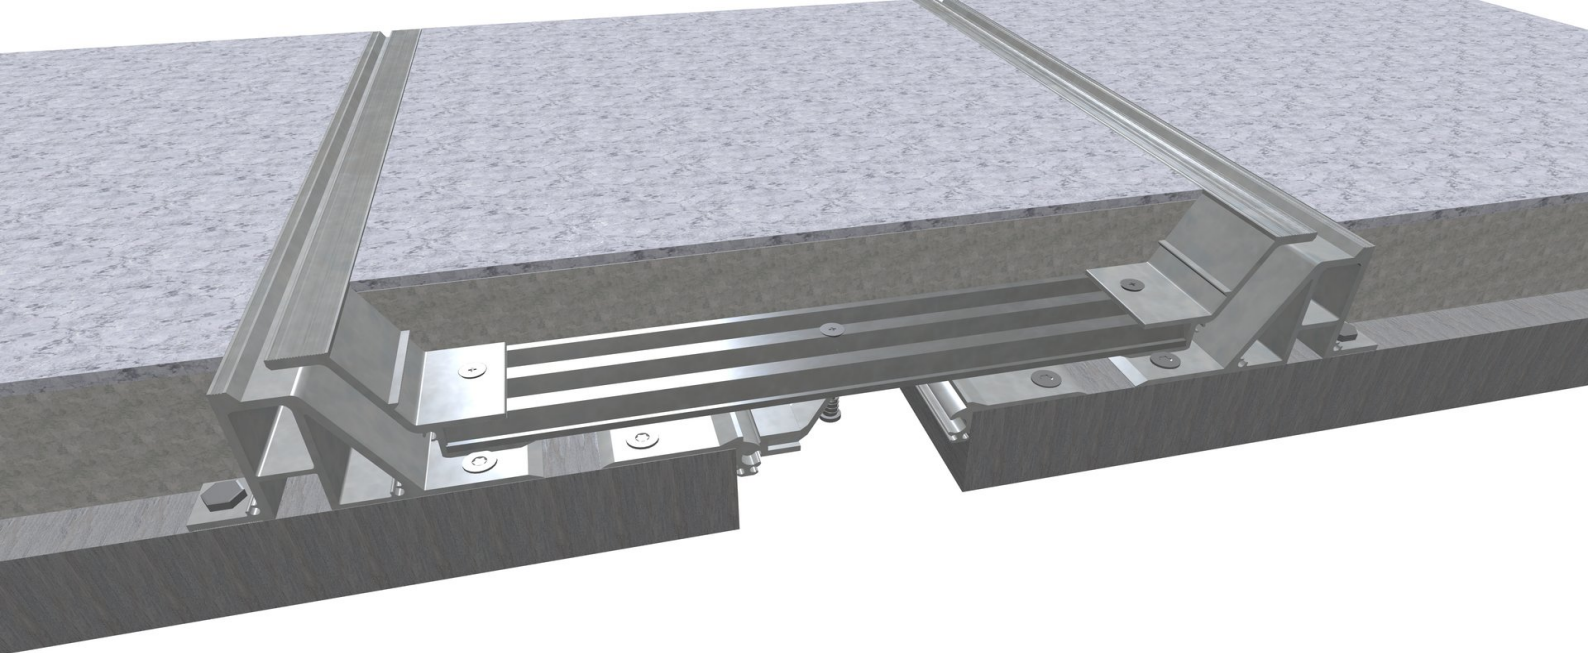

ДЕФОРМИКС Н 32 400/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 400/50 — алюминиевый закладной деформационный профиль прямого исполнения, рабочая ширина 32 мм, предназначен для устройства деформационных швов шириной 400 мм в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки); обеспечивает компенсацию линейно-температурных деформаций; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	740
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



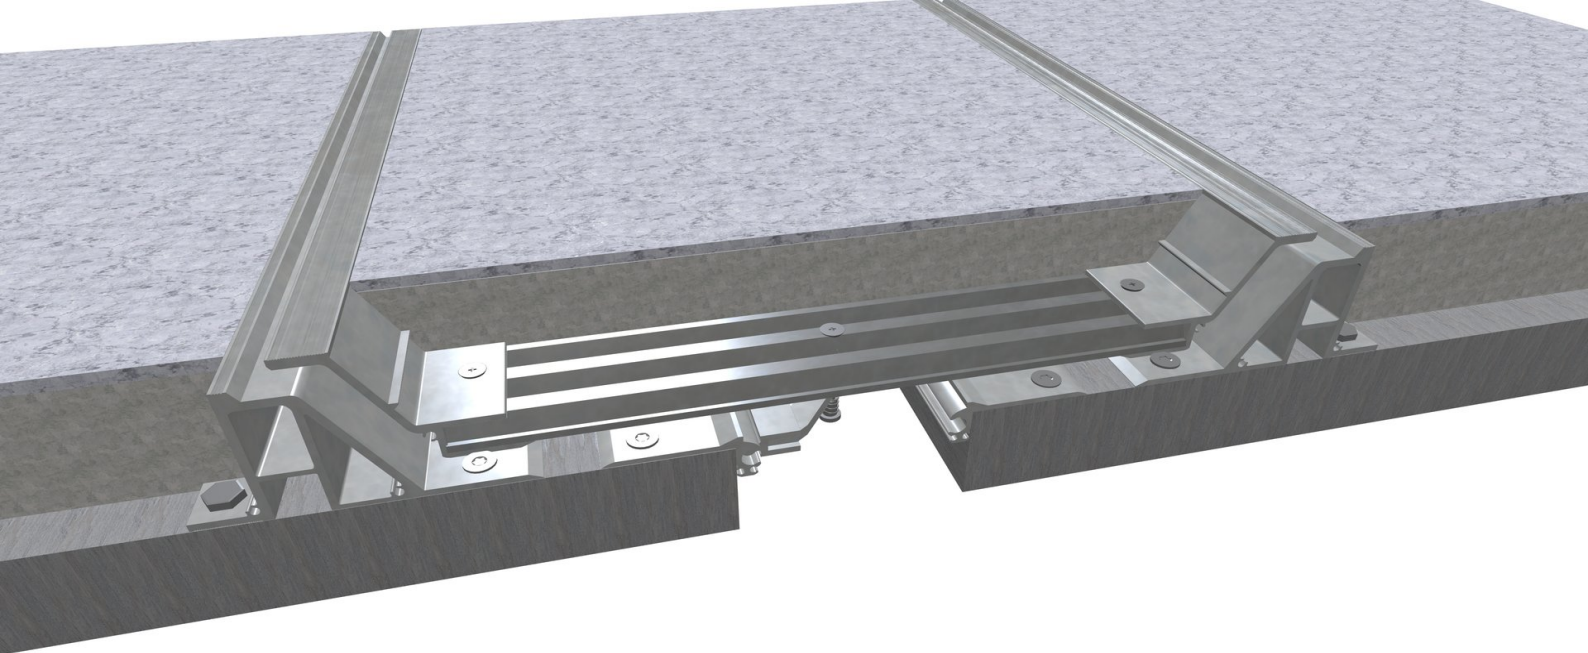

ЧЕРТЁЖ

