


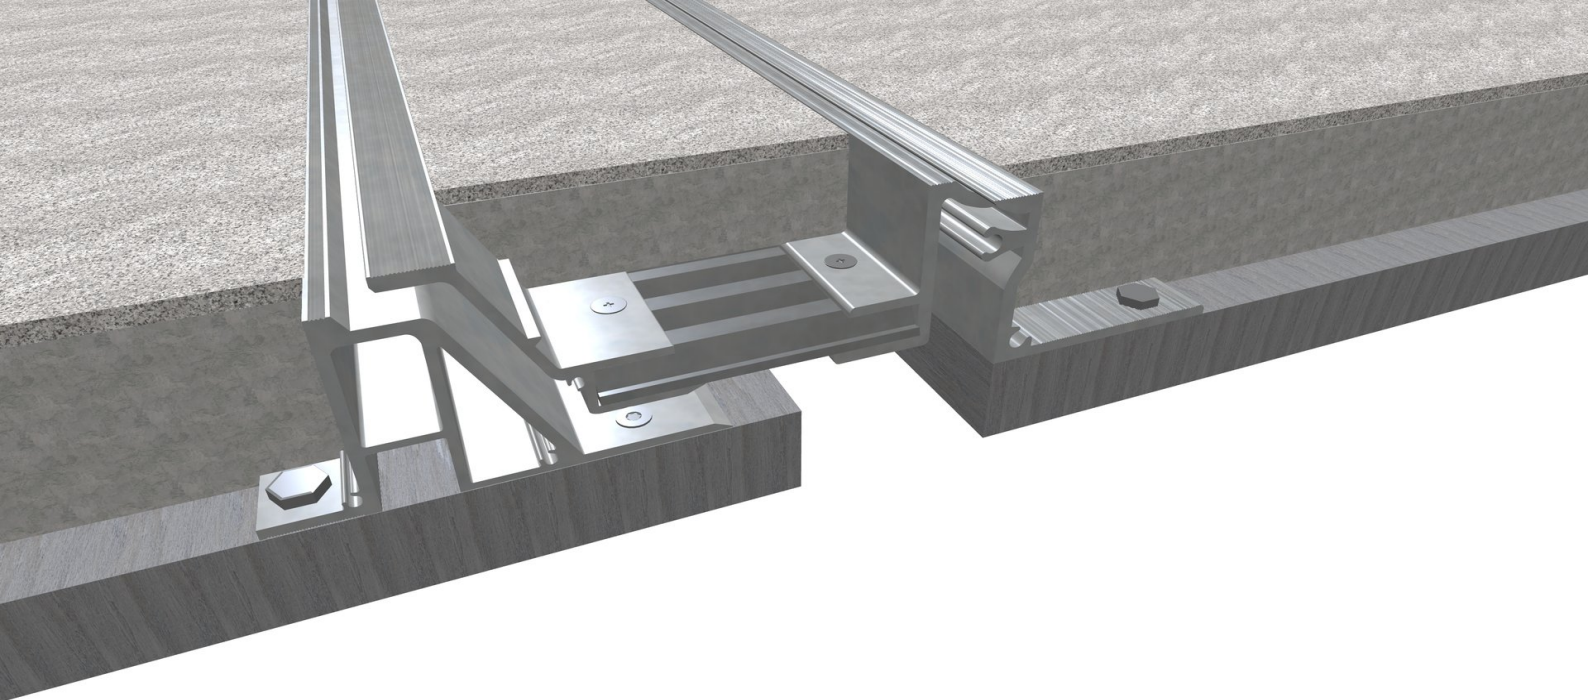

ДЕФОРМИКС Н 32 400/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 400/50 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 400 мм, ширина профиля 30 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



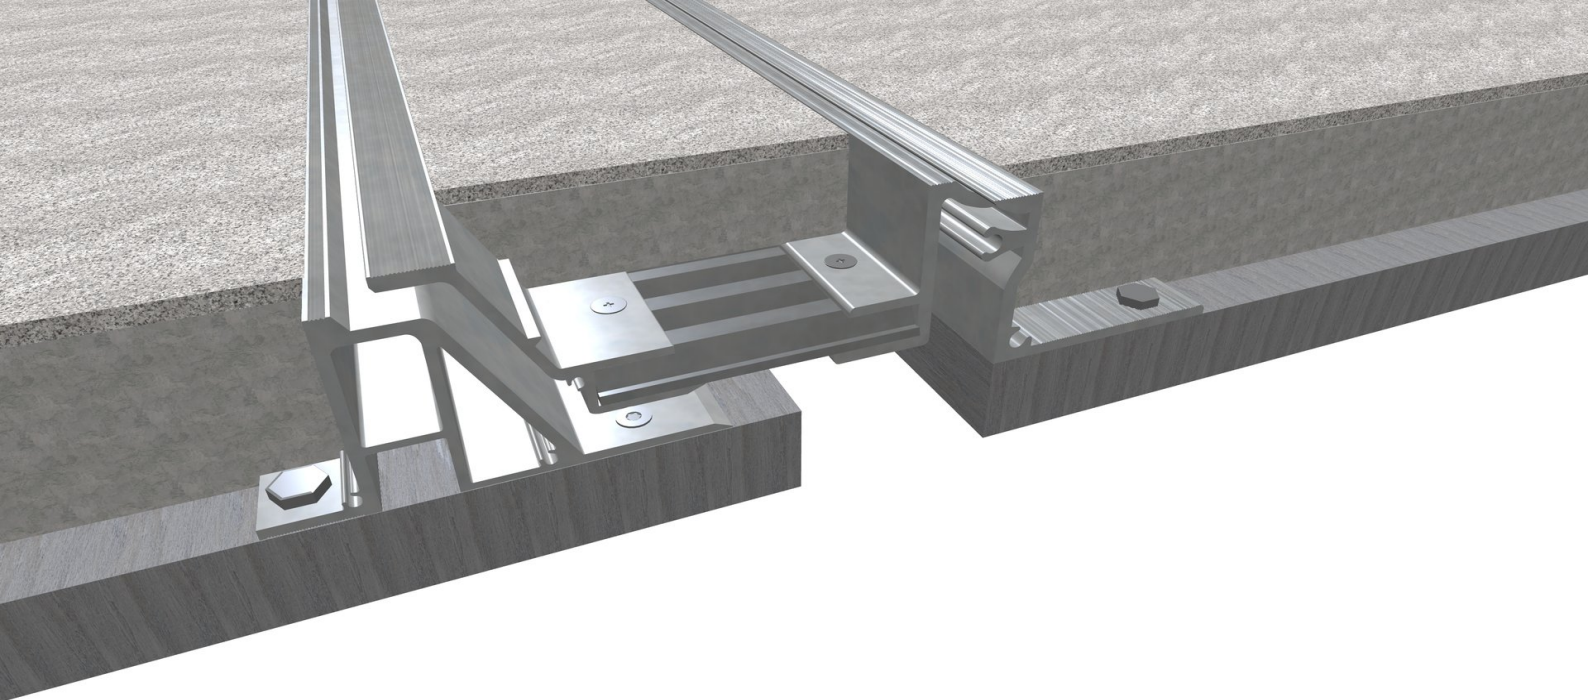

ЧЕРТЁЖ

