


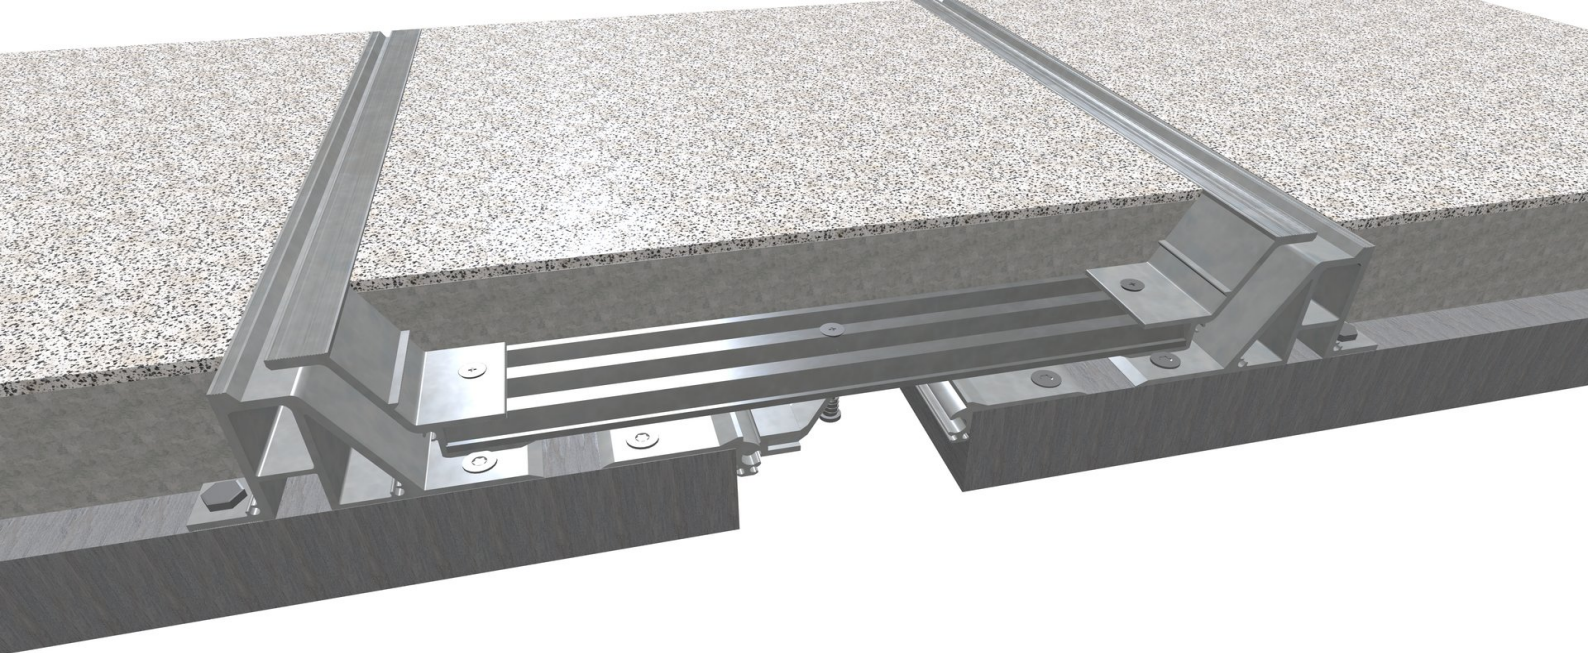

ДЕФОРМИКС Н 32-50/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32-50/50 – алюминиевый деформационный профиль для закладного устройства швов шириной 50 мм в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковой автотранспорт). Рабочая ширина профиля 32 мм, модификация прямая; предназначен для компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных деформаций в стыках. Возможна индивидуальная доработка геометрии, покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



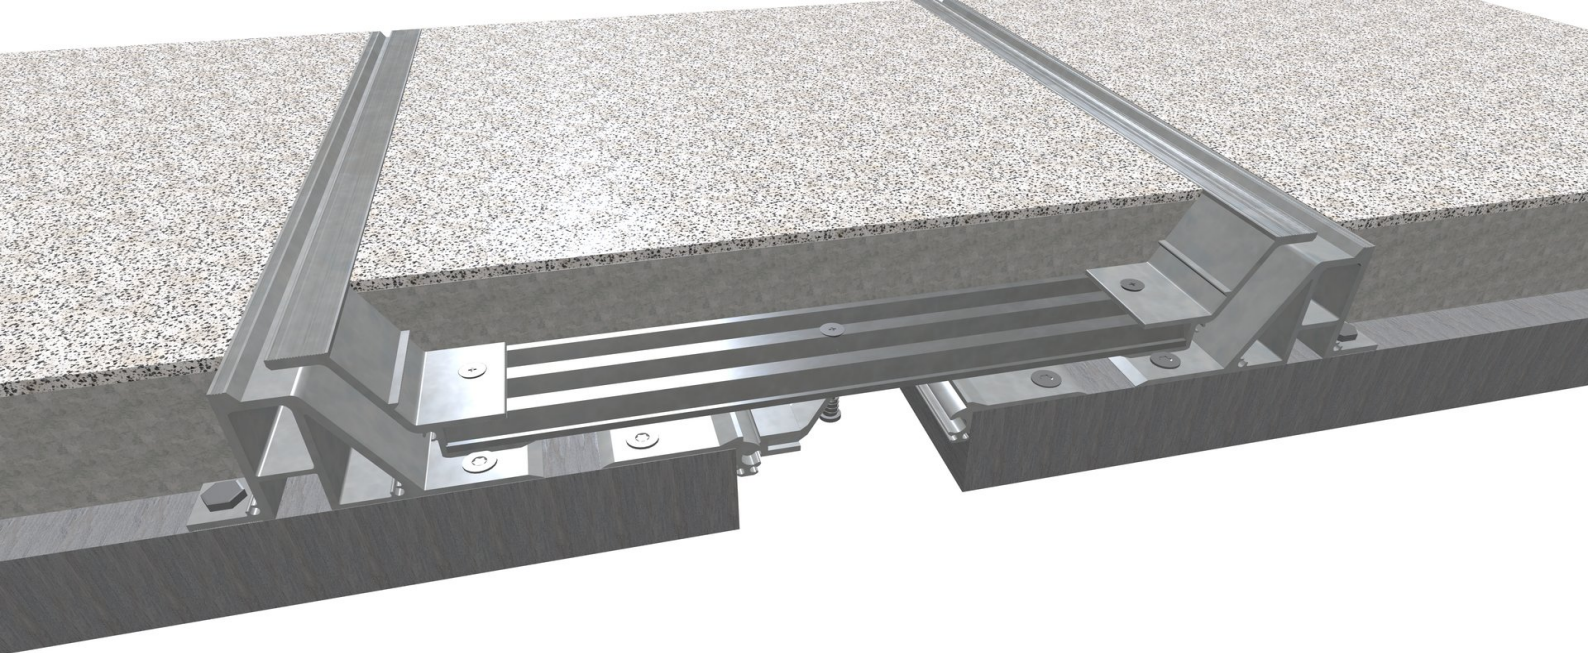

ЧЕРТЁЖ

