


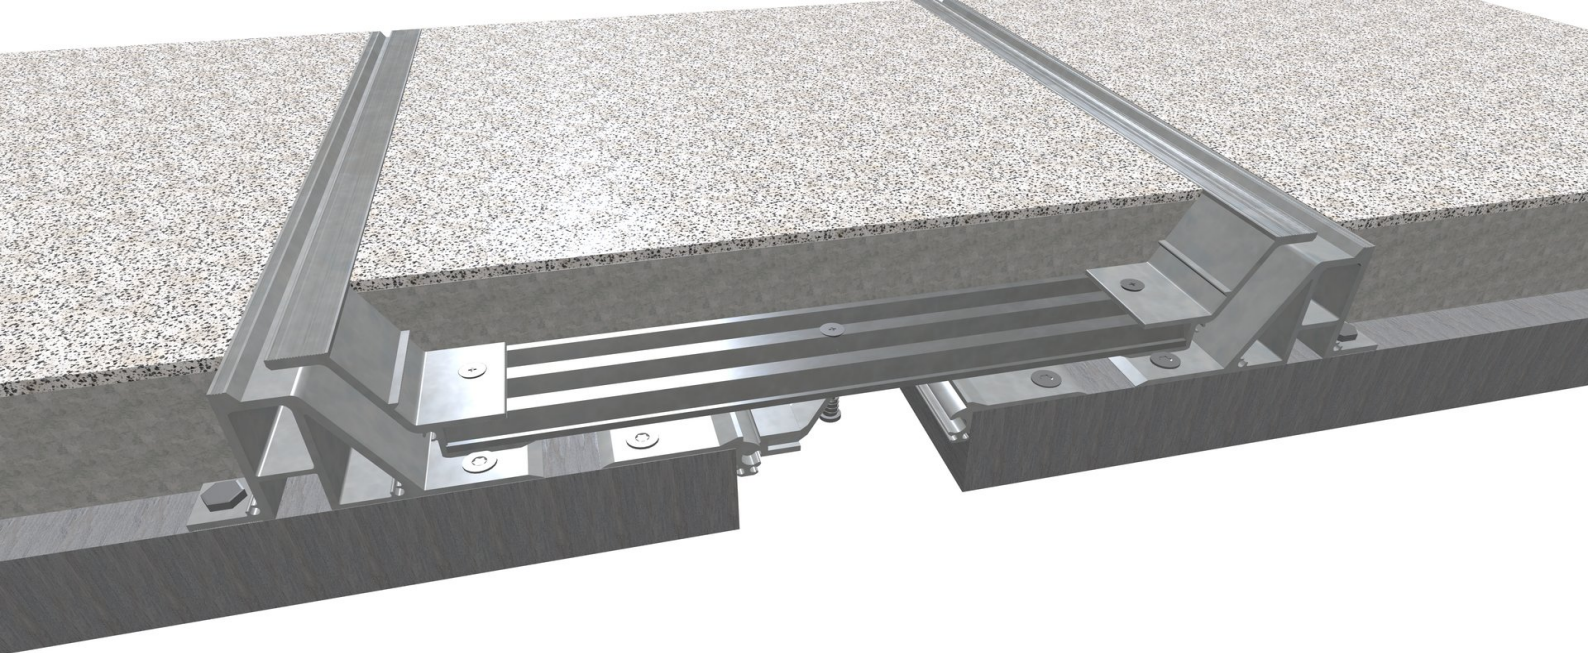

ДЕФОРМИКС Н 32 50/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 32 50/75 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое движение); рассчитан на межшовную ширину 50 мм, номинальная ширина профиля 32 мм, прямая модификация, монтаж — закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



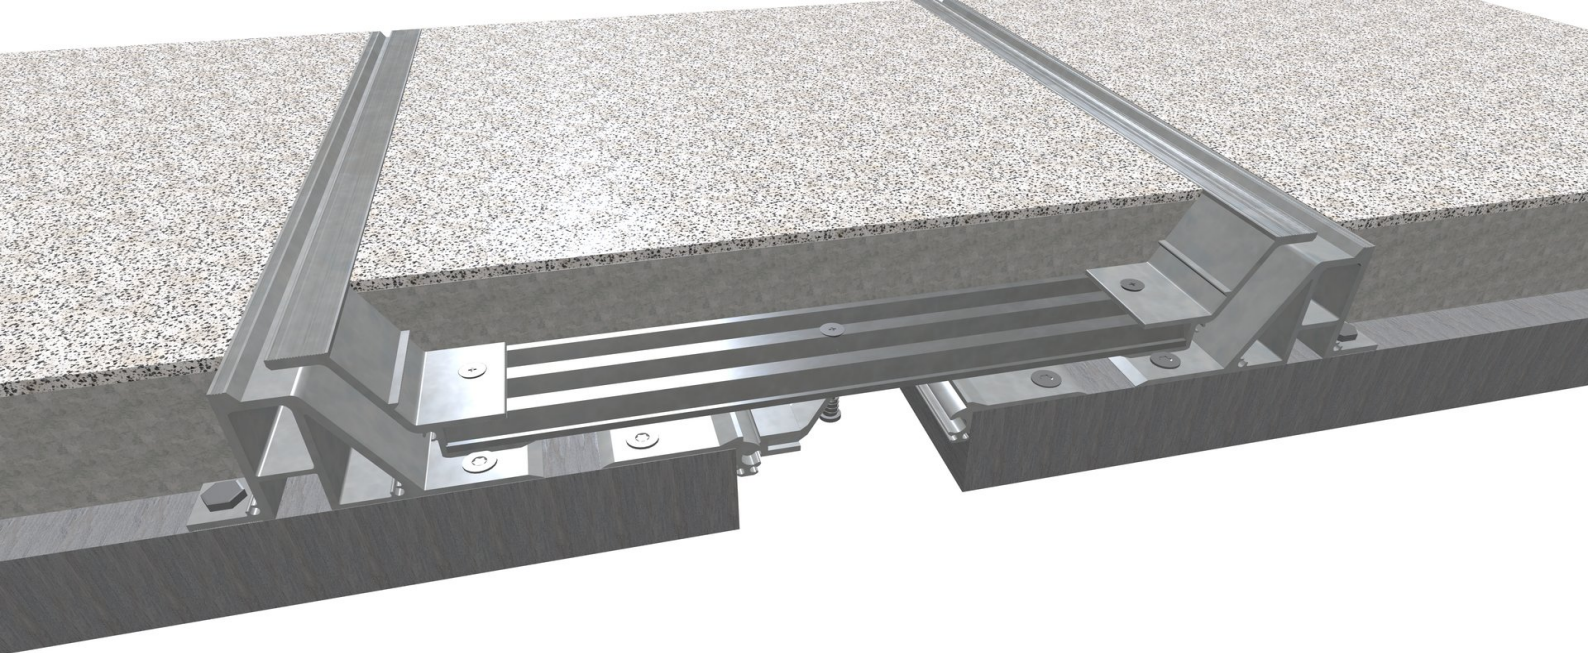

ЧЕРТЁЖ

