


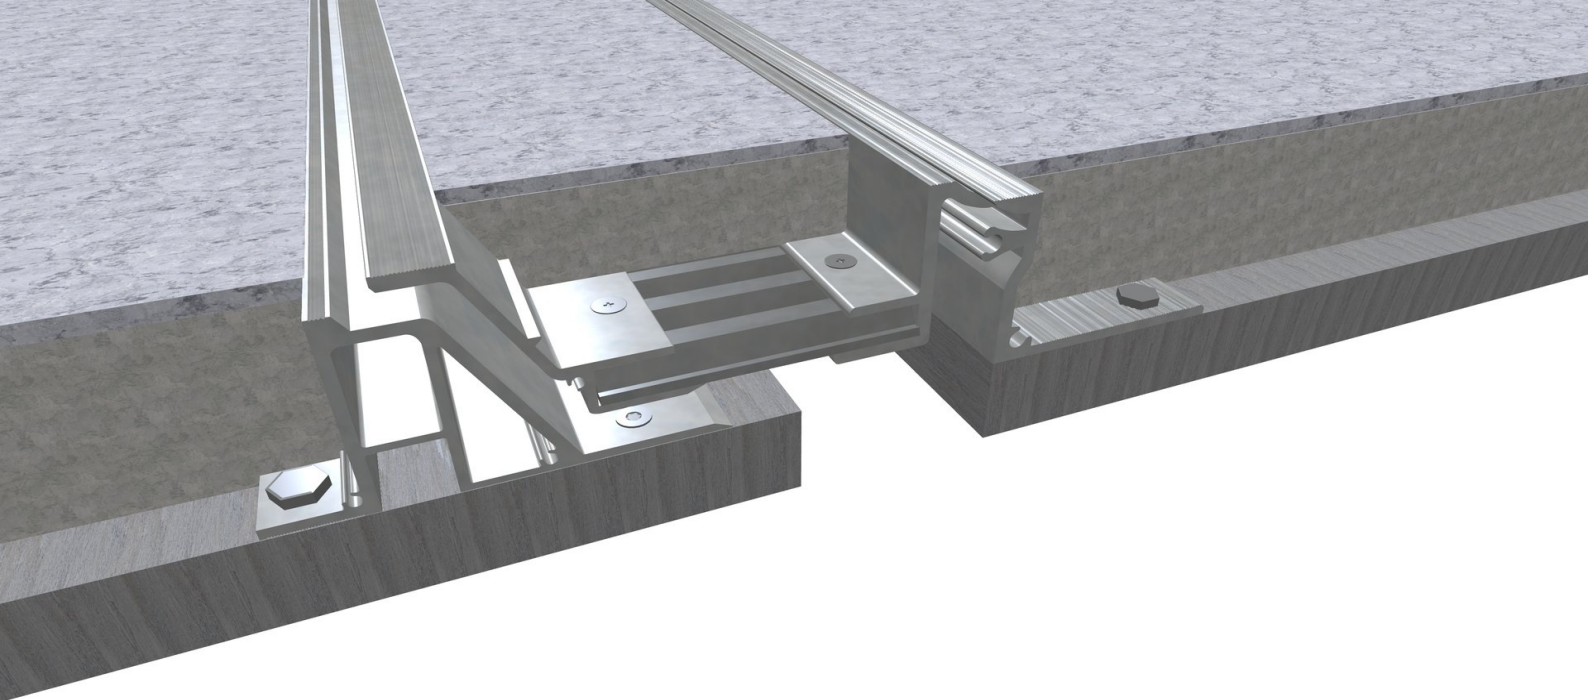

ДЕФОРМИКС Н 32 50/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 32 50/75 – закладная прямолинейная конструкция шириной 30 мм, предназначенная для устройства и компенсации деформационных швов пола шириной 50 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение); возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



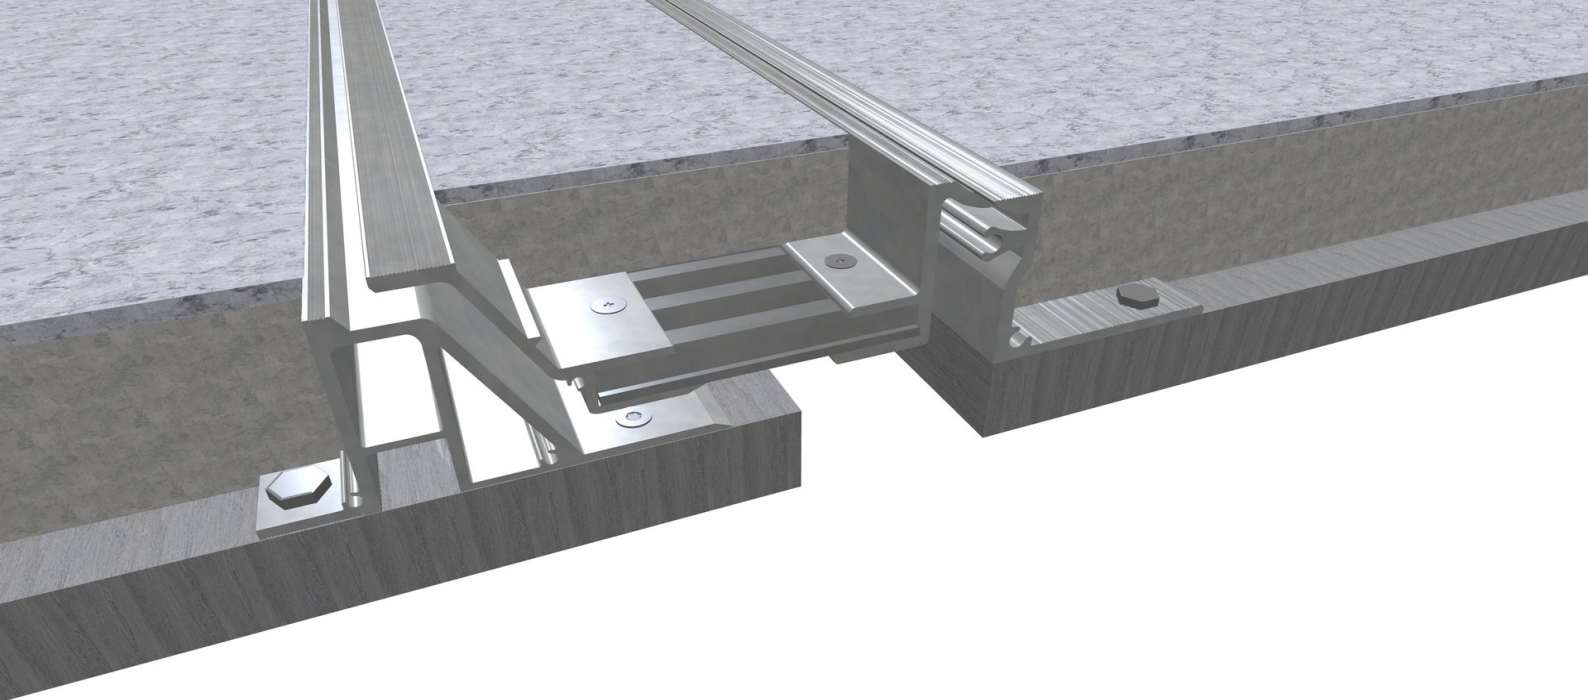

ЧЕРТЁЖ

