


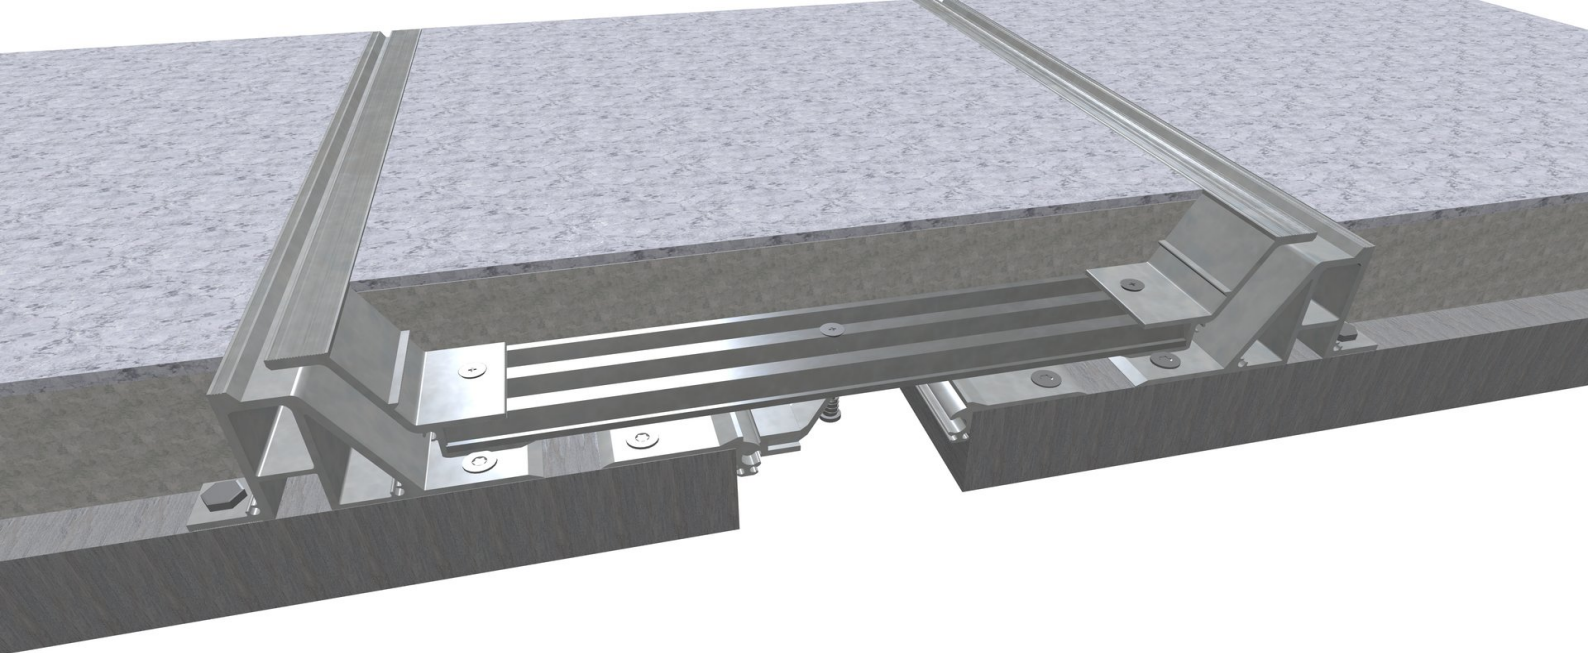

ДЕФОРМИКС Н 32 500/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 500/100 — алюминиевый закладной профиль прямой для устройства деформационных швов в полах при пешеходно-легковых нагрузках; рабочая ширина шва 500 мм, ширина профиля 32 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	885
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



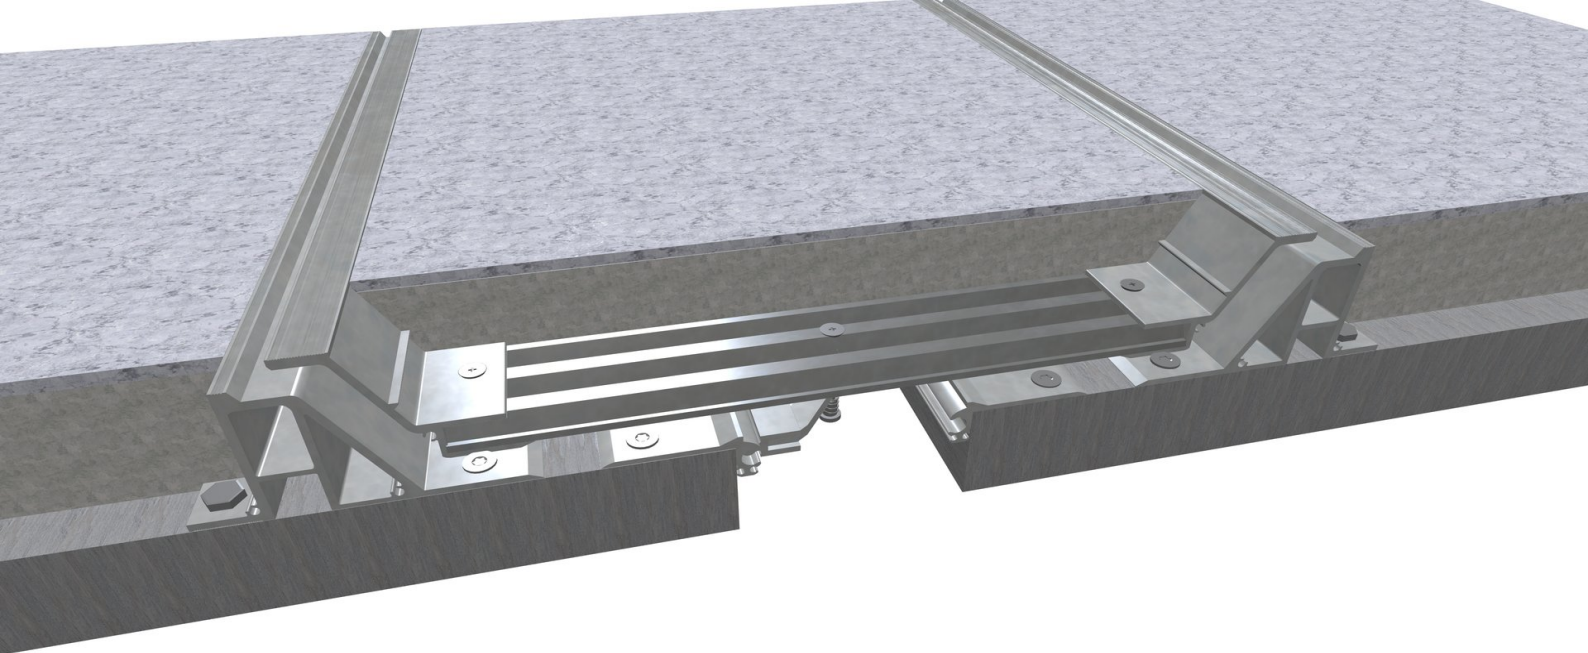

ЧЕРТЁЖ

