


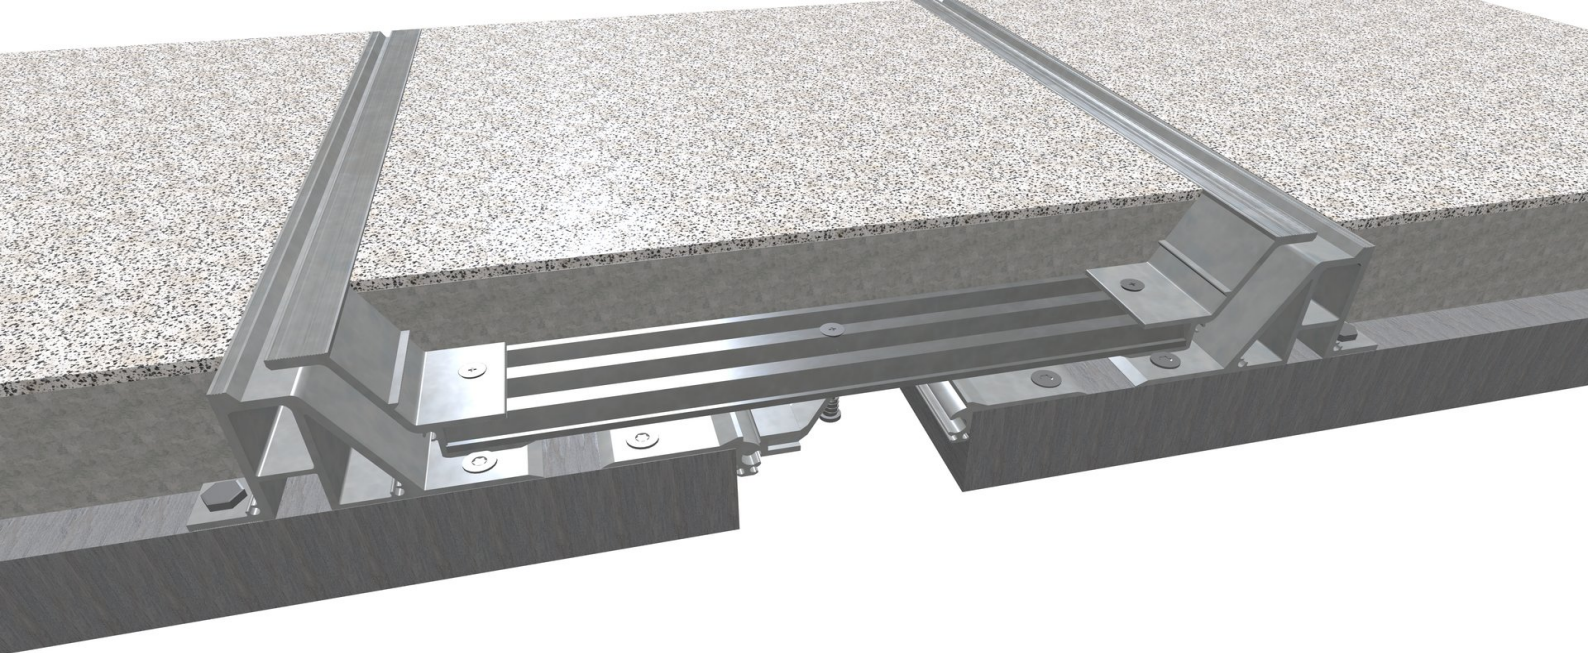

ДЕФОРМИКС Н 32 500/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 32 500/50 – закладной прямой профиль шириной 32 мм для устройства деформационных швов шириной 500 мм в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходные и легковые потоки), обеспечивает компенсацию температурно-осадочных и эксплуатационных деформаций; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	885
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



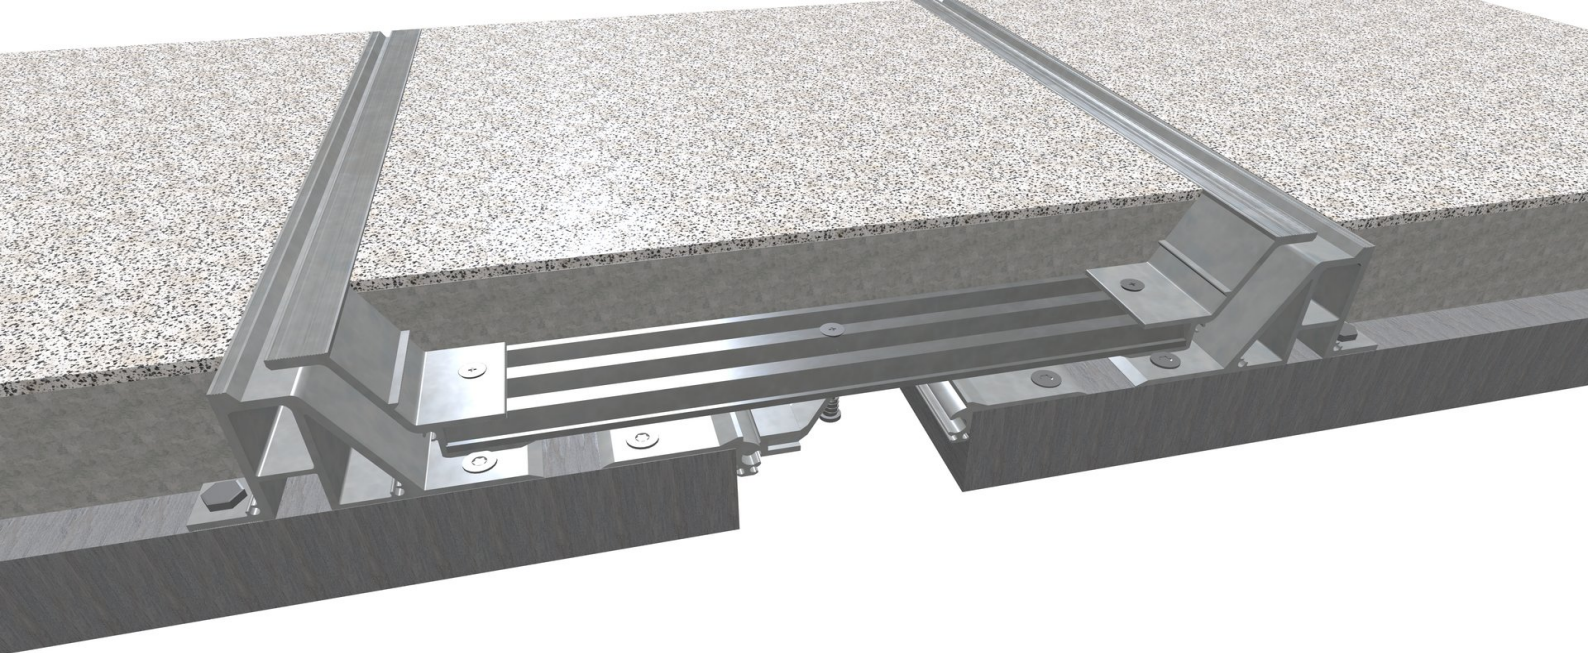

ЧЕРТЁЖ

