


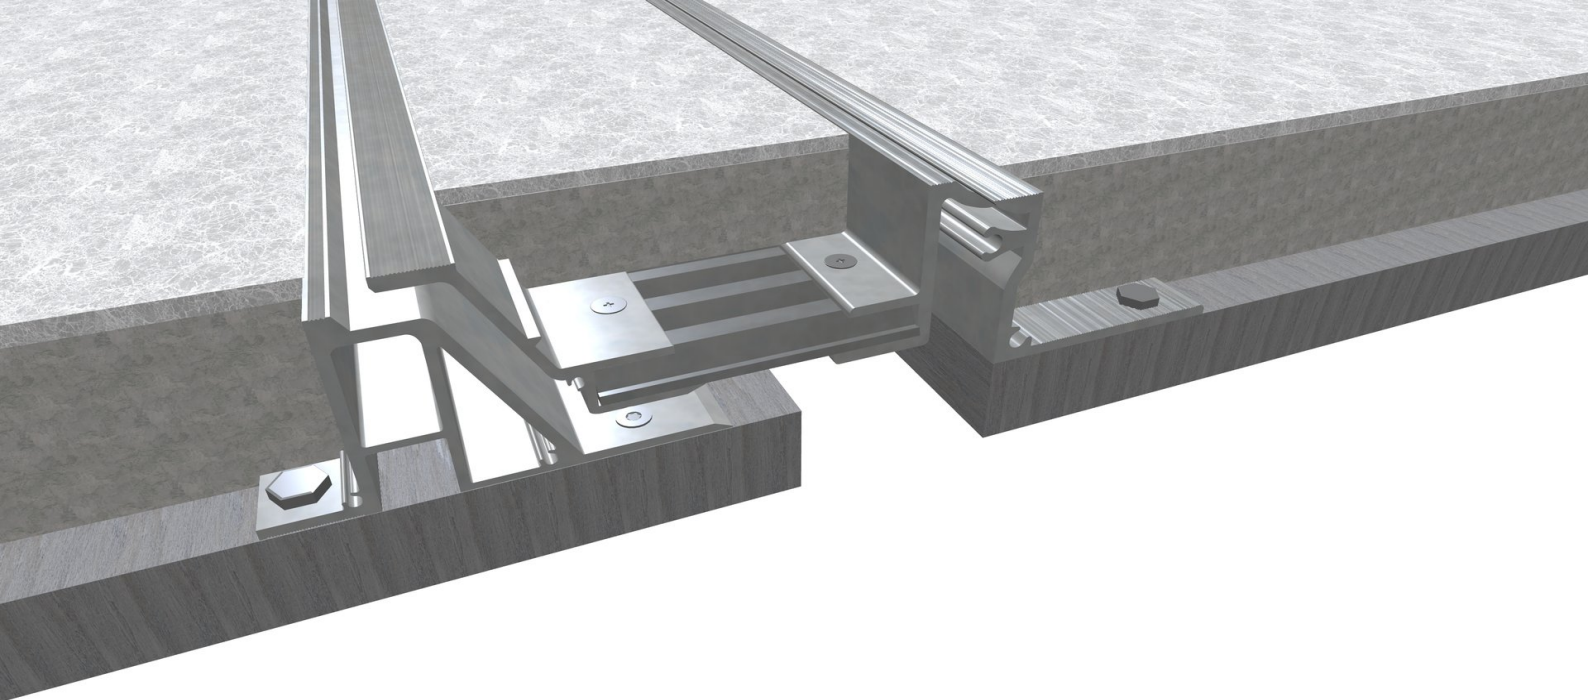

ДЕФОРМИКС Н 32 500/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 500/50 — алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 500 мм; сечение профиля 30 мм; прямая конфигурация; возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



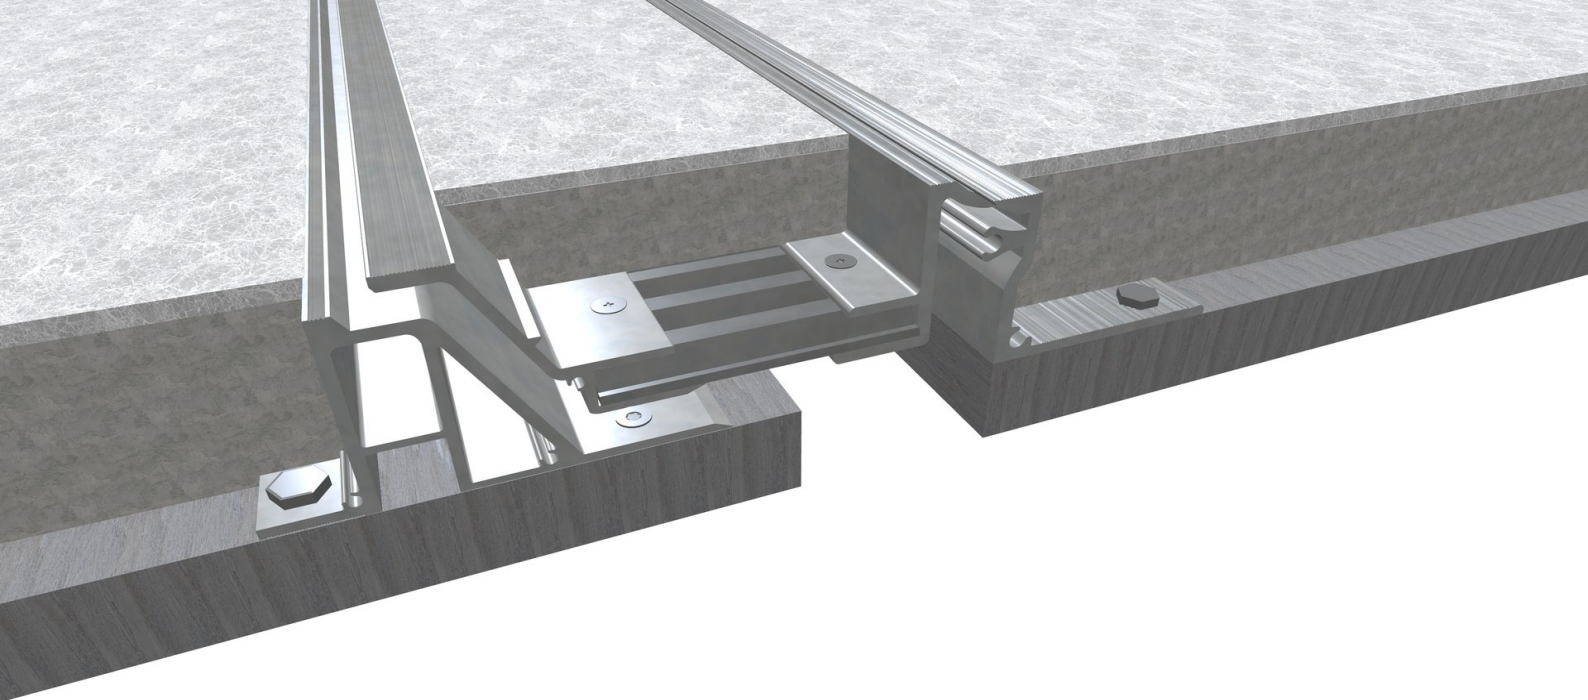

ЧЕРТЁЖ

