


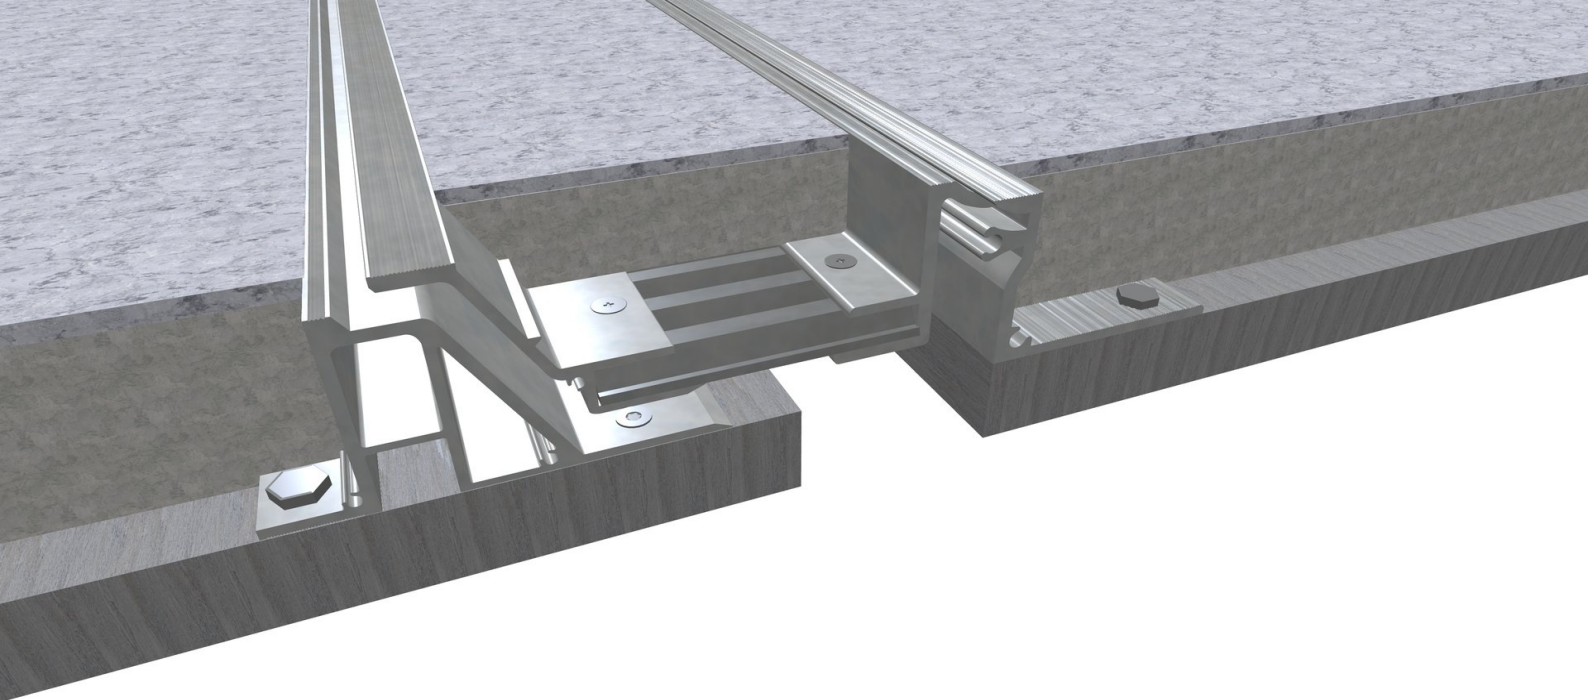

ДЕФОРМИКС Н 32 500/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 500/75 – алюминиевый профиль для закладных деформационных швов напольных покрытий при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили). Предназначен для деформационных швов шириной 500 мм; габаритная ширина профиля 30 мм; конструкция – прямая модификация, метод монтажа – закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



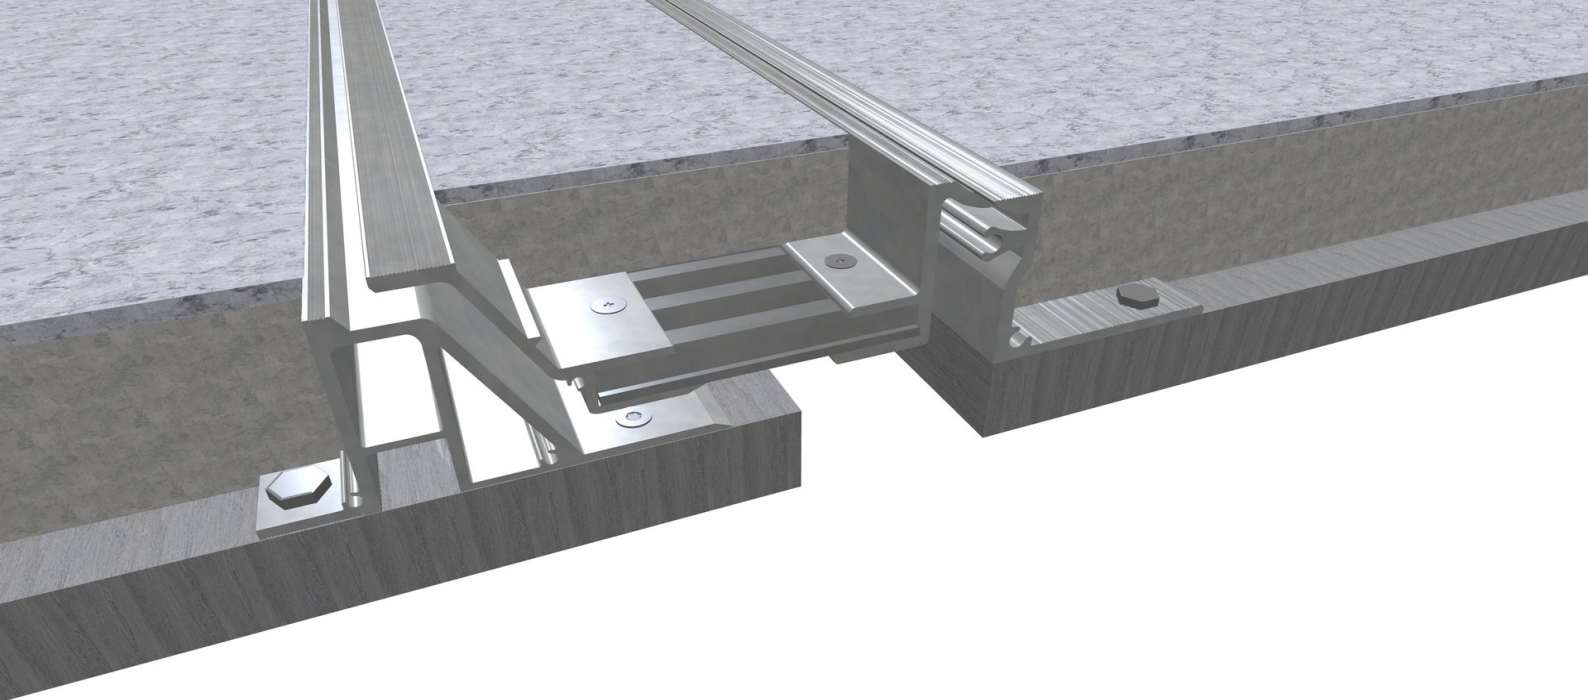

ЧЕРТЁЖ

