


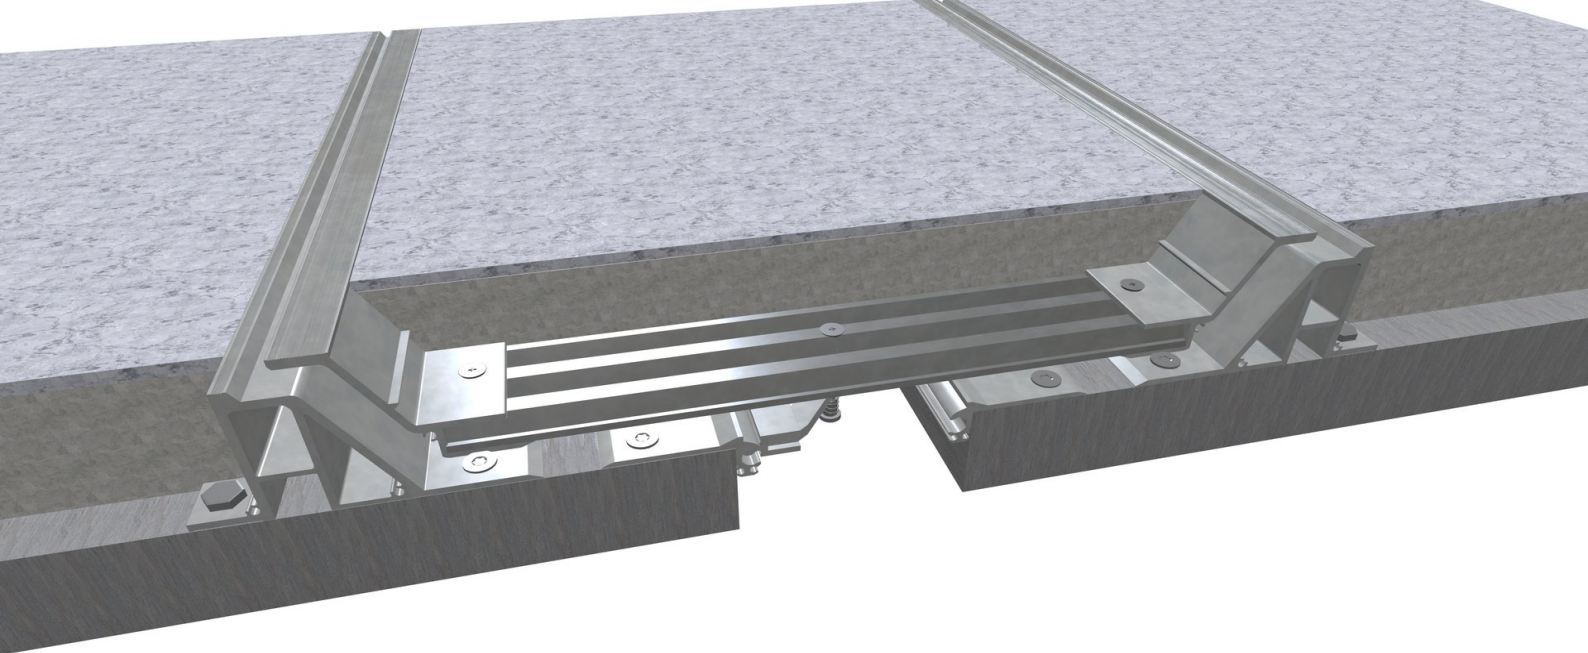

ДЕФОРМИКС Н 32-75/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 32-75/50 предназначен для закладного устройства деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 75 мм, габаритная ширина профиля 32 мм, прямая конфигурация, возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



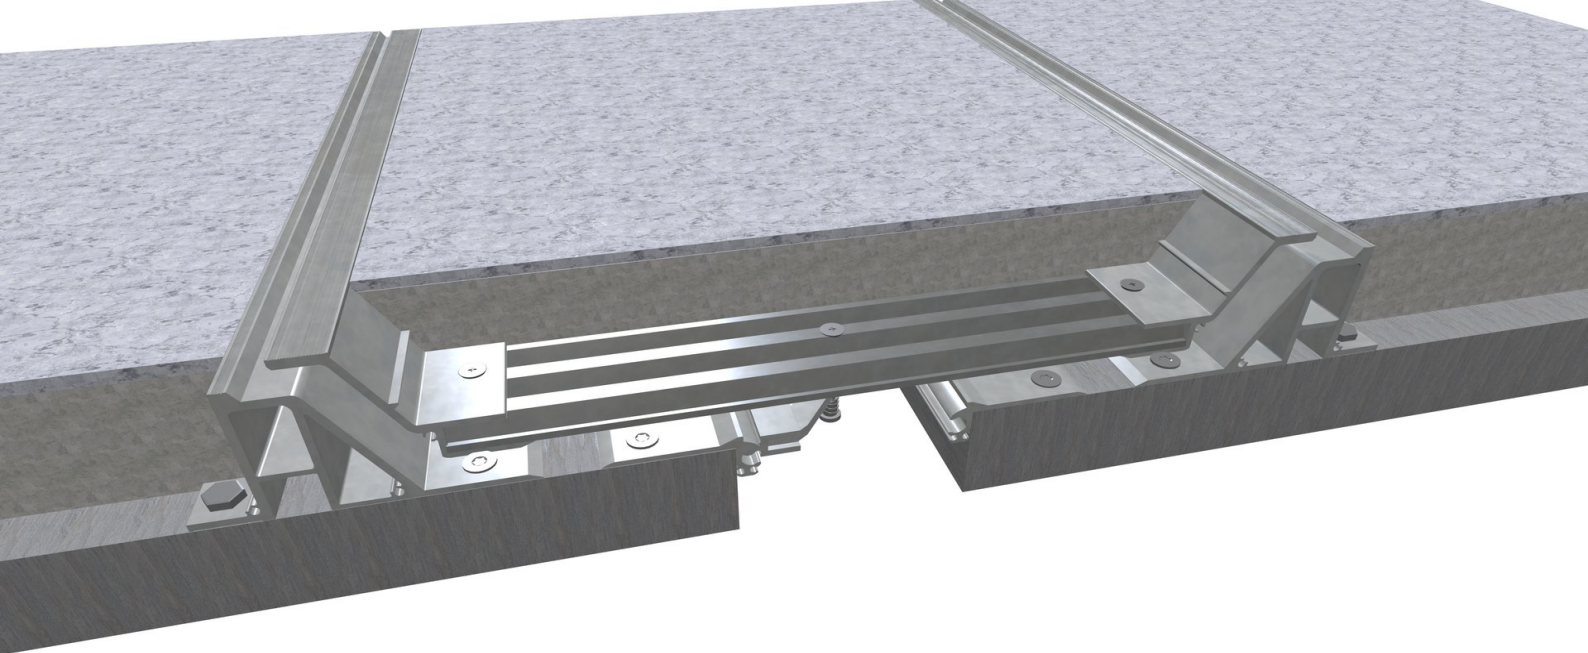

ЧЕРТЁЖ

