


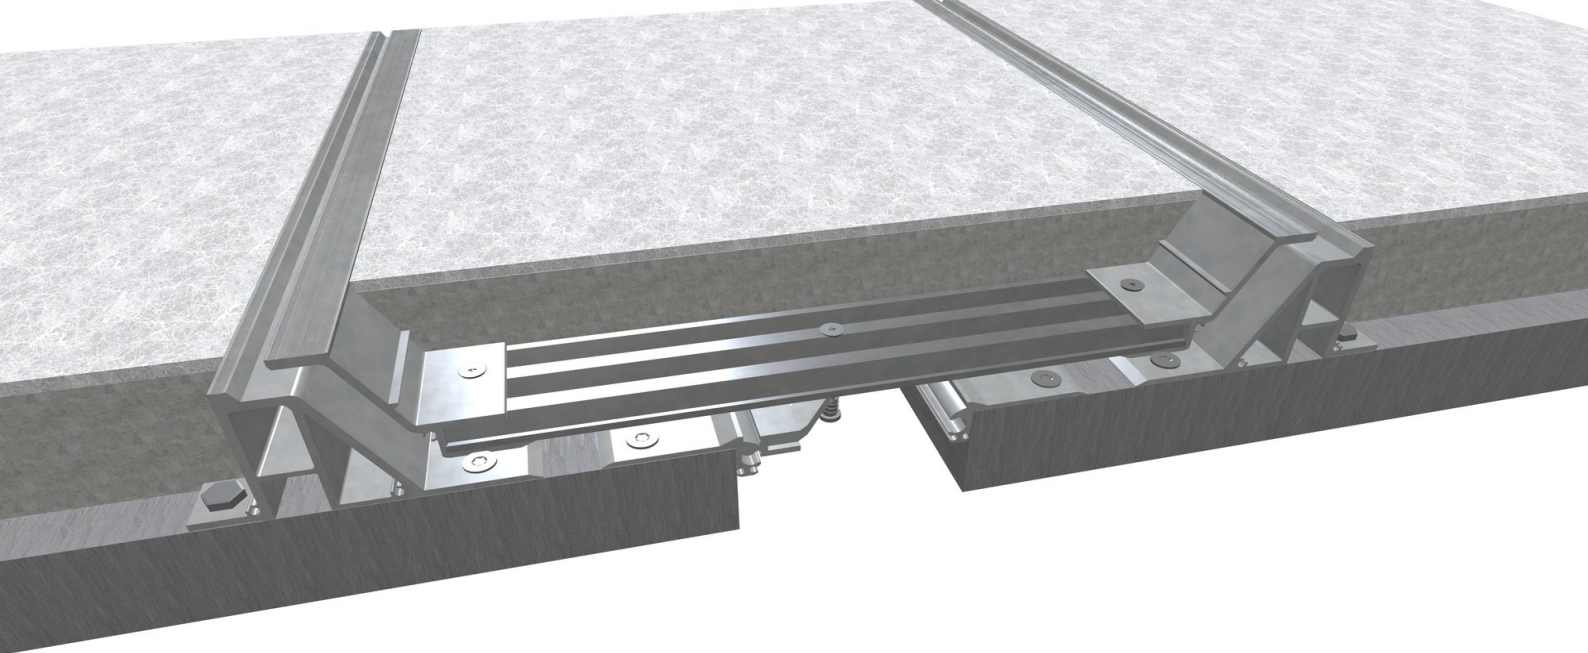

ДЕФОРМИКС Н 32 80/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 32 80/100 для устройства деформационных швов в полах под пешеходными и легковыми нагрузками; рассчитан на шов 75 мм, номинальная ширина профиля 32 мм, прямая модификация; возможна поставка с модификацией геометрии, покрытия и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



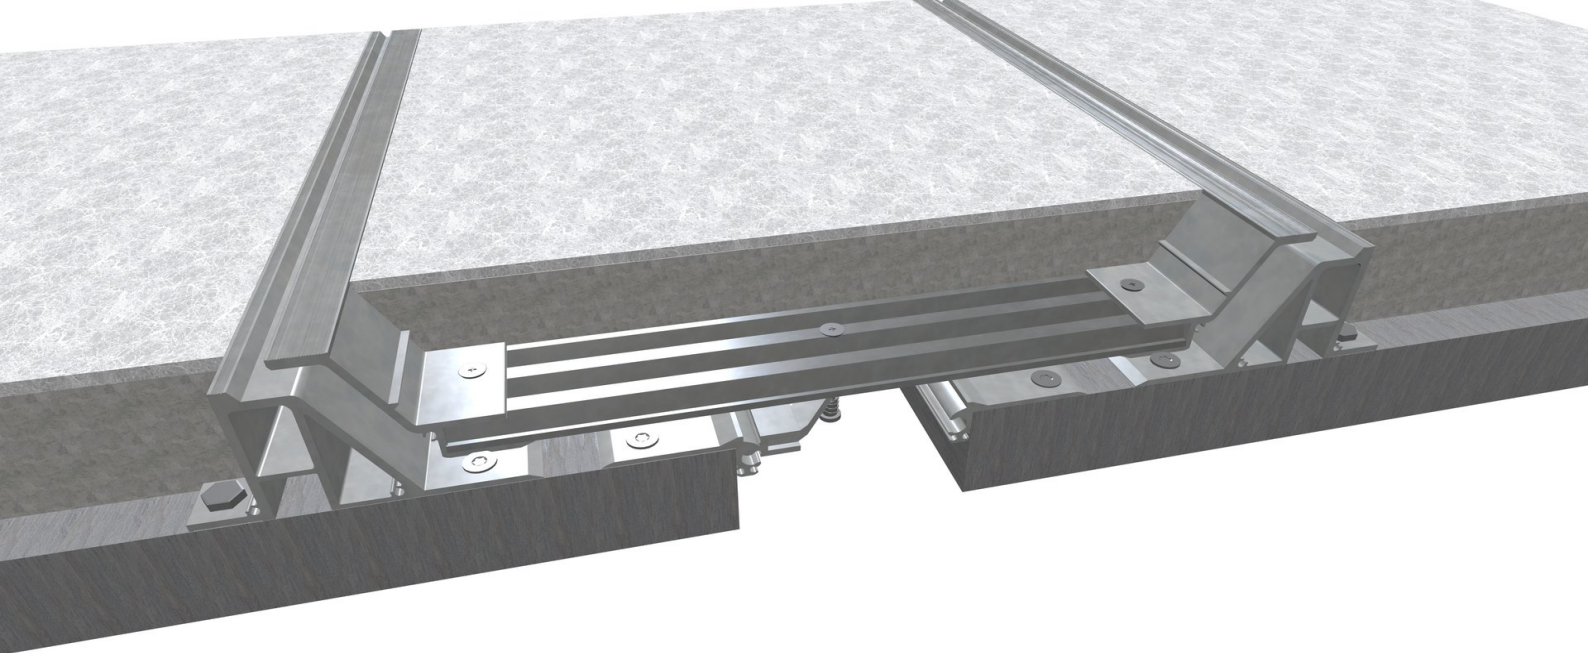

ЧЕРТЁЖ

