



ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-80/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32-УГЛ-80/50 — алюминиевый экструзионный профиль угловой конфигурации для формирования деформационных швов в настилах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили). Предназначен для закладного монтажа в швы шириной 75 мм; номинальная рабочая ширина профиля 32 мм. Возможна индивидуальная модификация геометрии, окраски и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	32
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



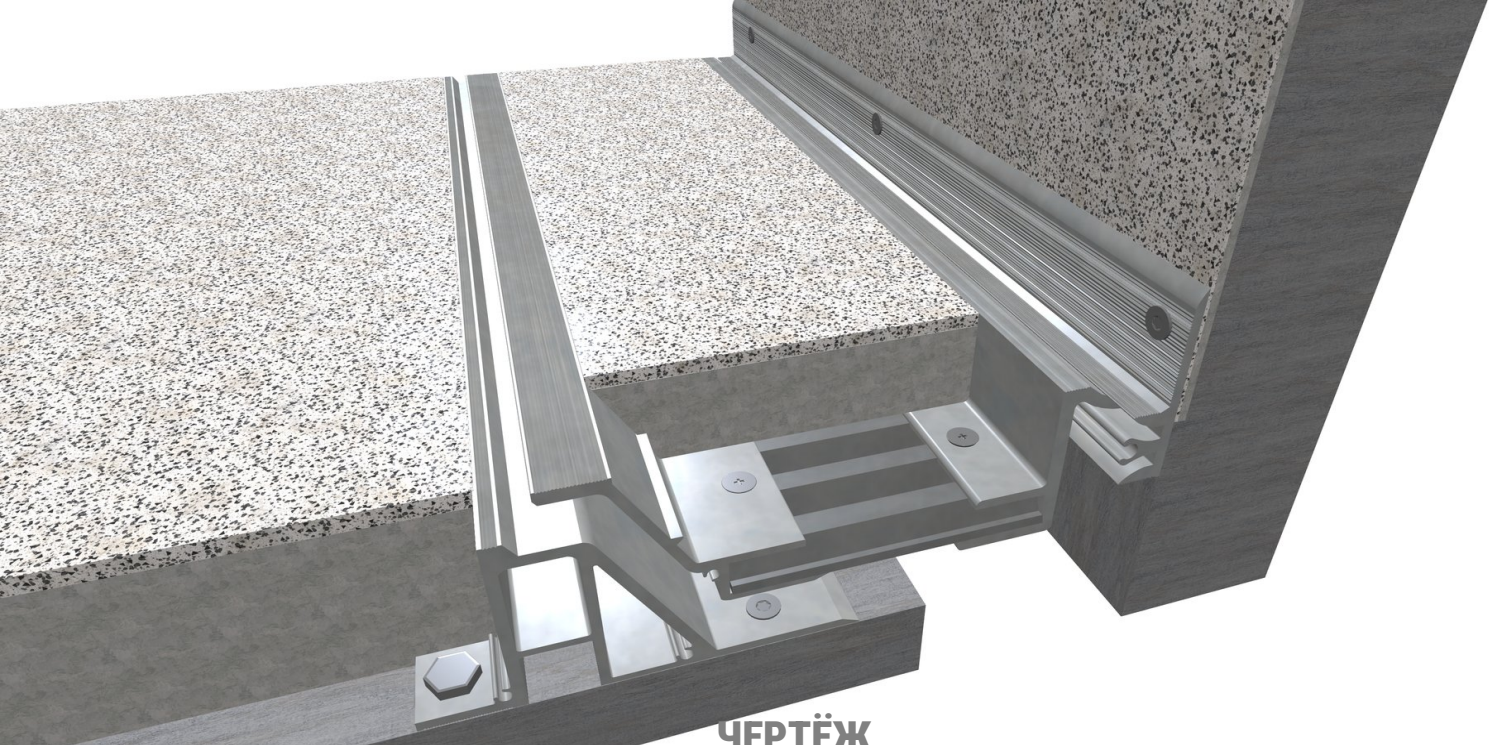

ЧЕРТЁЖ

