

ДЕФОРМИКС Н 34/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиево- или стальной деформационный профиль Deformix Н 34/150 для устройства деформационных швов в покрытии пола при эксплуатационных нагрузках пешеходного и легкового автомобильного трафика; рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм при габаритной ширине профиля 200 мм. Накладной монтаж, прямая модификация; возможна изготовление по ТЗ с коррекцией геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



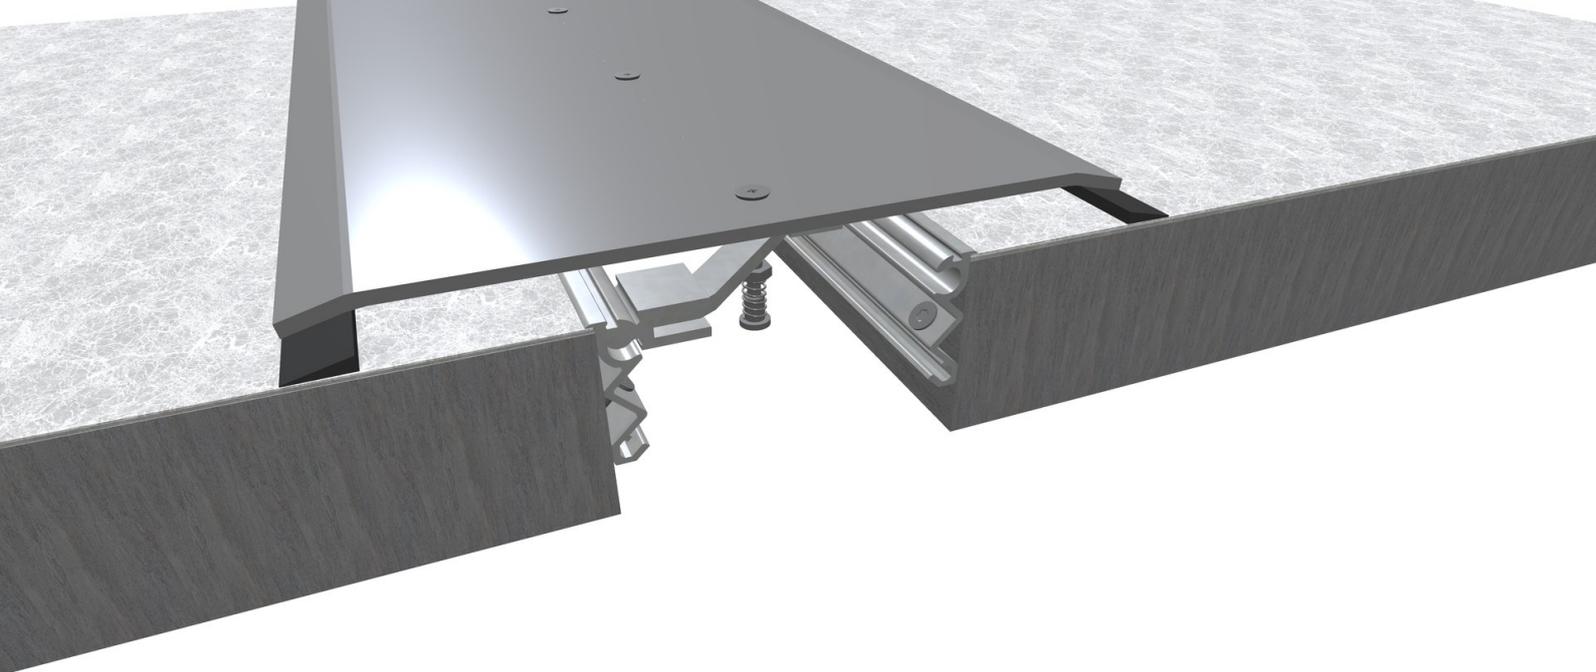

ЧЕРТЁЖ

200мм

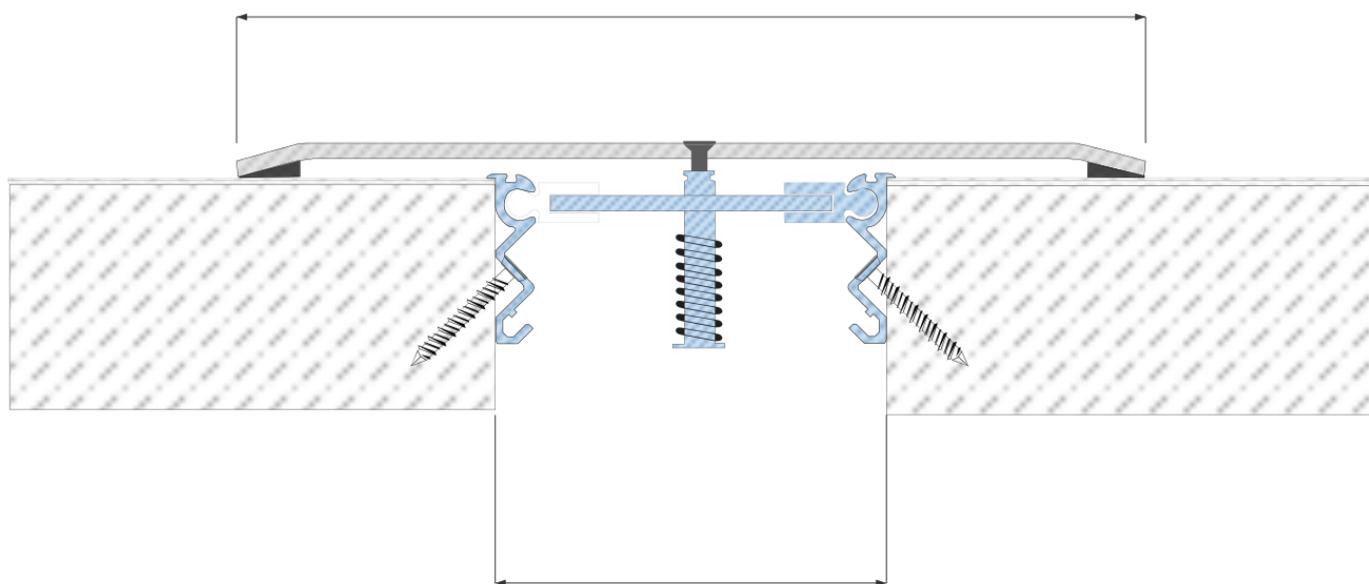

150мм

