

ДЕФОРМИКС Н 34/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 34/500 – накладной деформационный профиль прямой геометрии из алюминия или стали для организации деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили). Предназначен для заполнения швов шириной 500 мм при общей ширине профиля 750 мм, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и перераспределение динамических нагрузок; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	750
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 250 → ← 250 ↑ ↓ 75
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



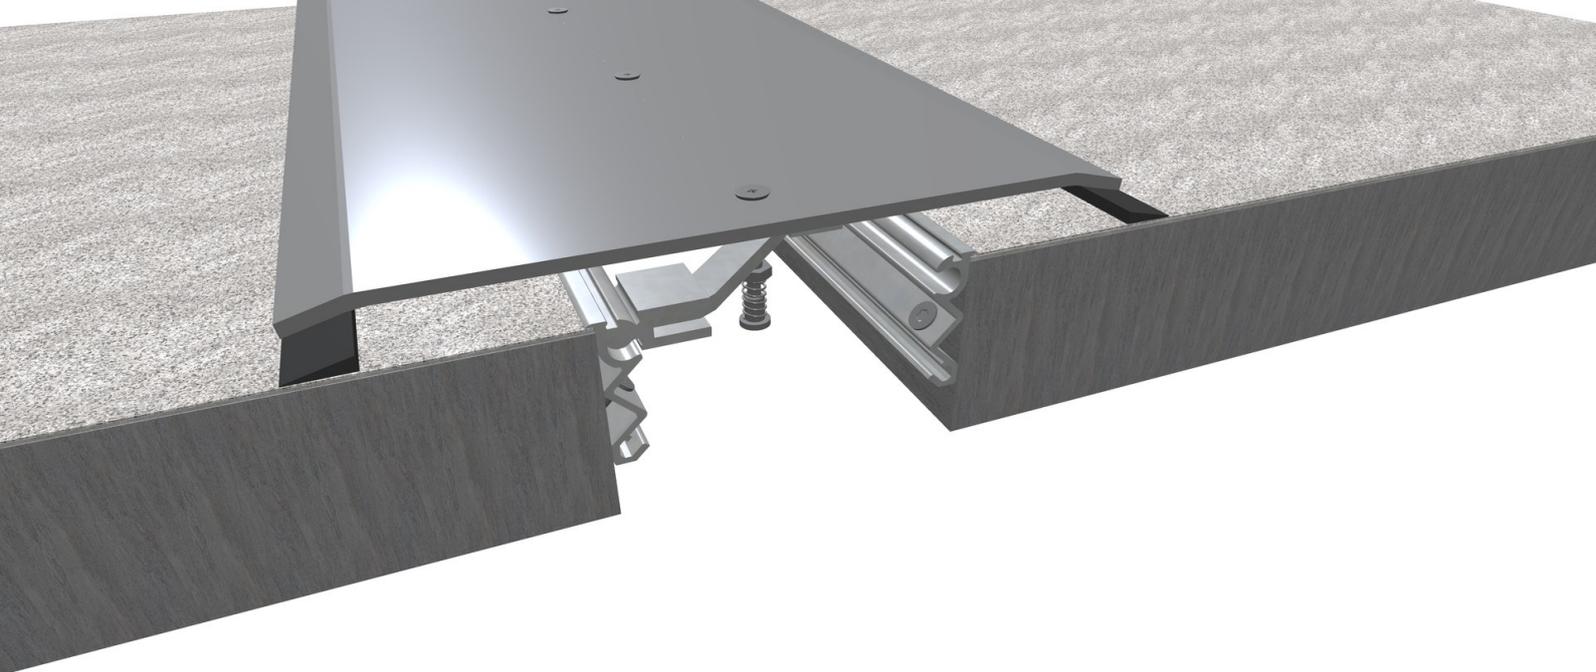

ЧЕРТЁЖ

750мм

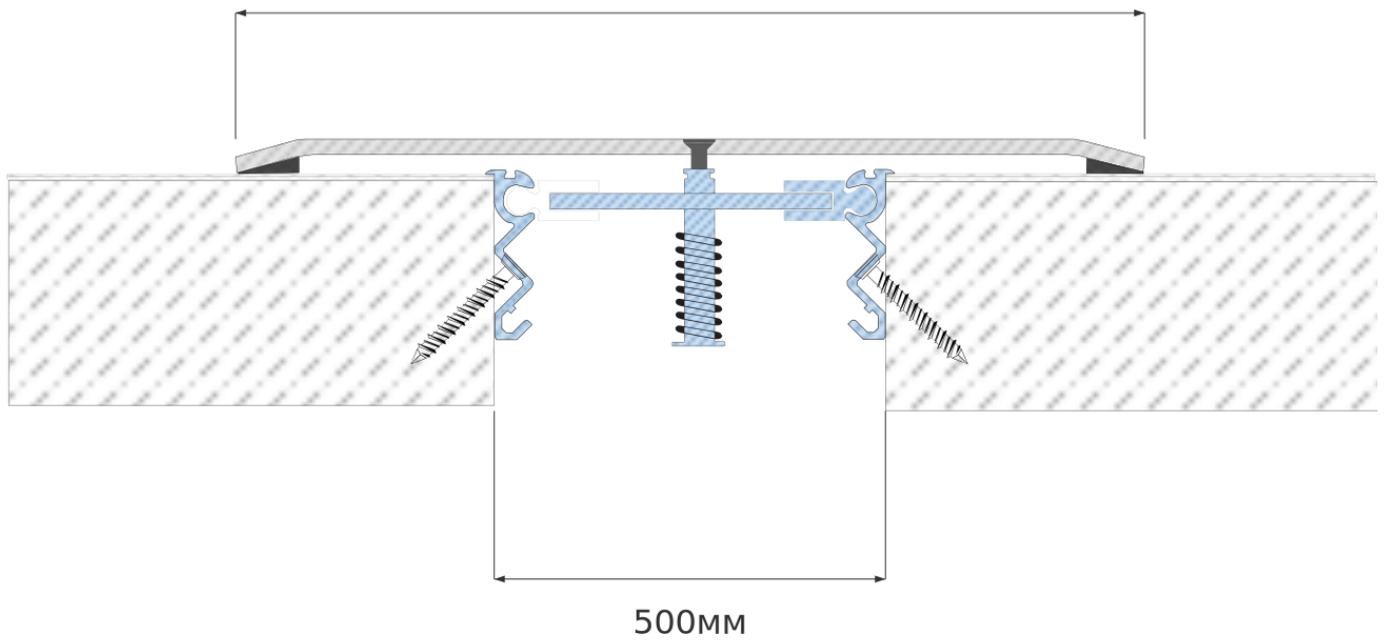

500мм

