


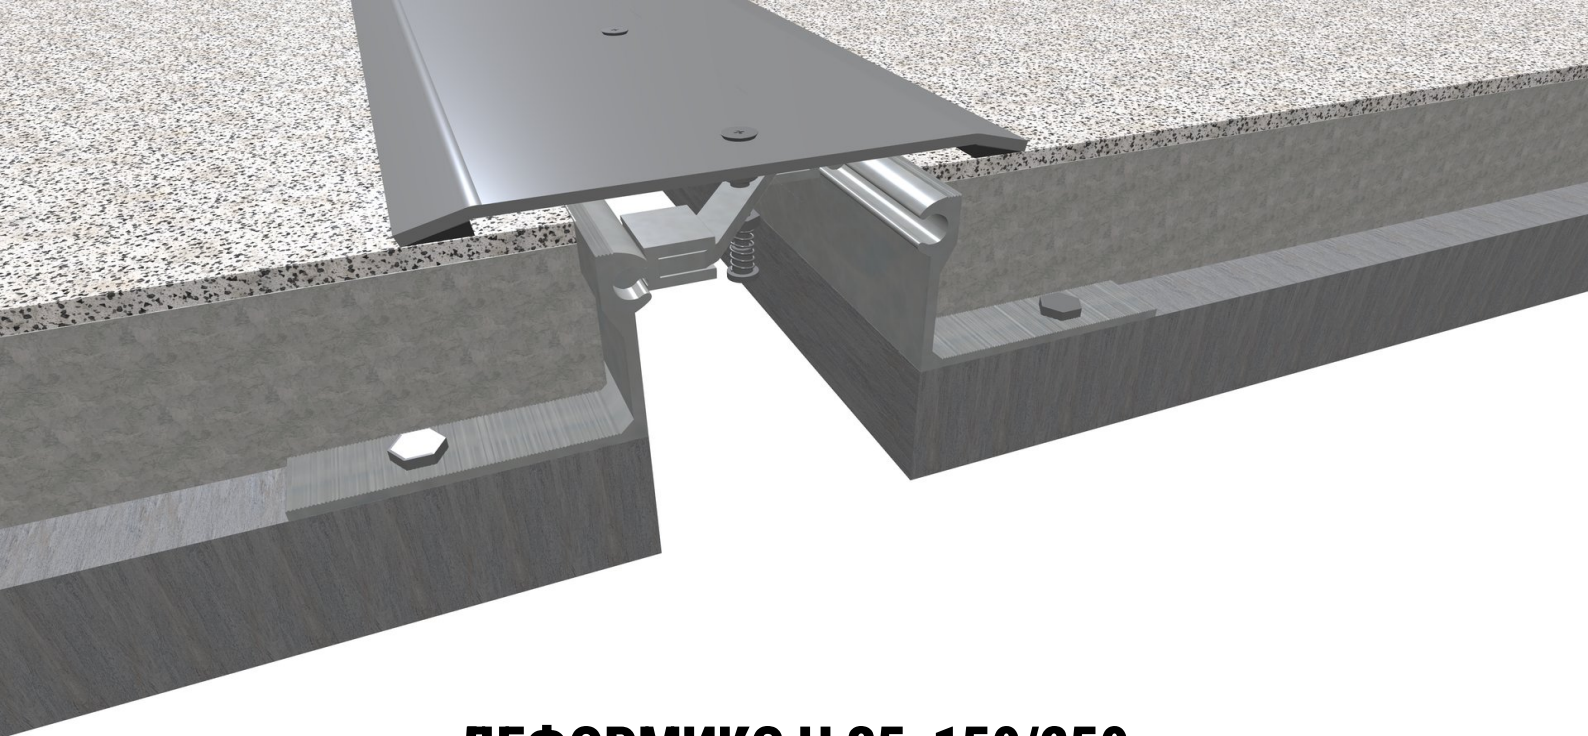

# ДЕФОРМИКС Н 35-150/250

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix Н 35-150/250 предназначен для формирования деформационных швов в напольных конструкциях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходные зоны, легковые авто); рассчитан на шов шириной 250 мм при габаритной ширине профиля 375 мм. Закладной монтаж, модификация — прямая; возможна поставка по заказу с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Ширина шва, мм          | 250                        |
| Видимая ширина, мм      | 375                        |
| Ширина профиля, мм      | 400                        |
| Тип профиля             | прямой                     |
| Метод монтажа           | закладной                  |
| Глубина заложения, мм   | 150                        |
| Деформации, мм          | ← → 125   → ← 125   ↑ ↓ 40 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные                 |

