


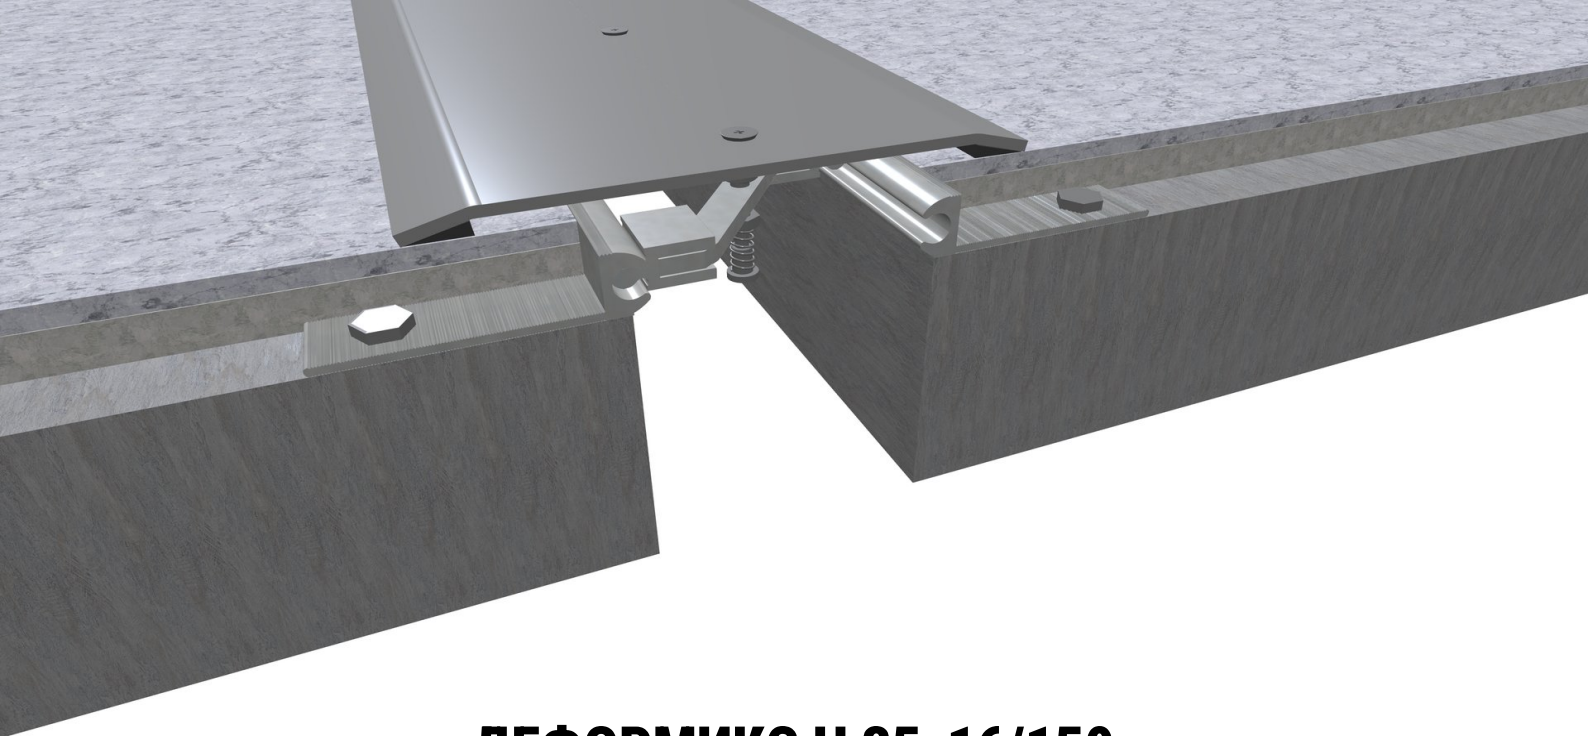

ДЕФОРМИКС Н 35-16/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-16/150 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия или стали, рассчитанный для устройства деформационных (температурно-усадочных) швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для заполнения шва шириной 150 мм при общей ширине профиля 200 мм; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



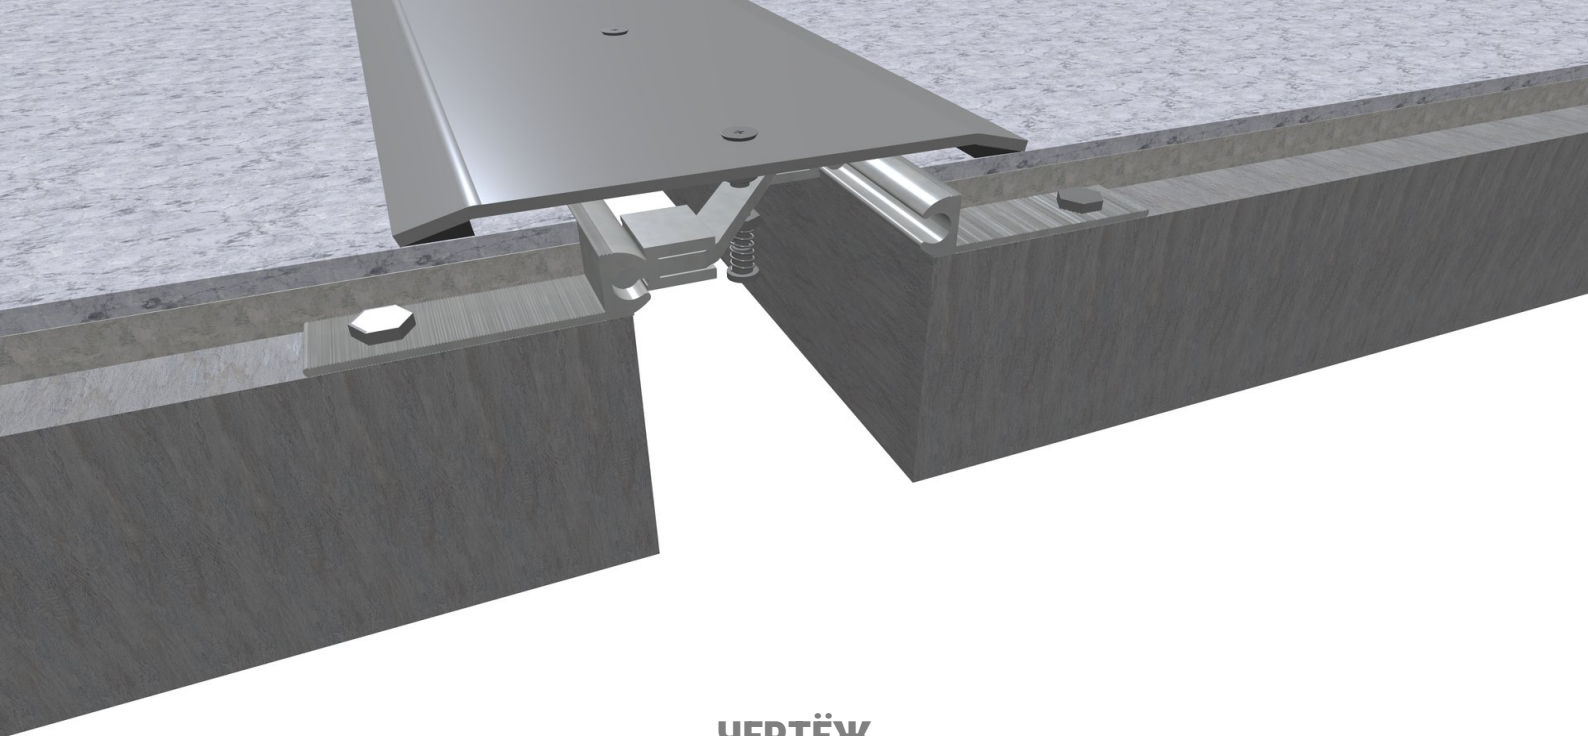

ЧЕРТЁЖ

