


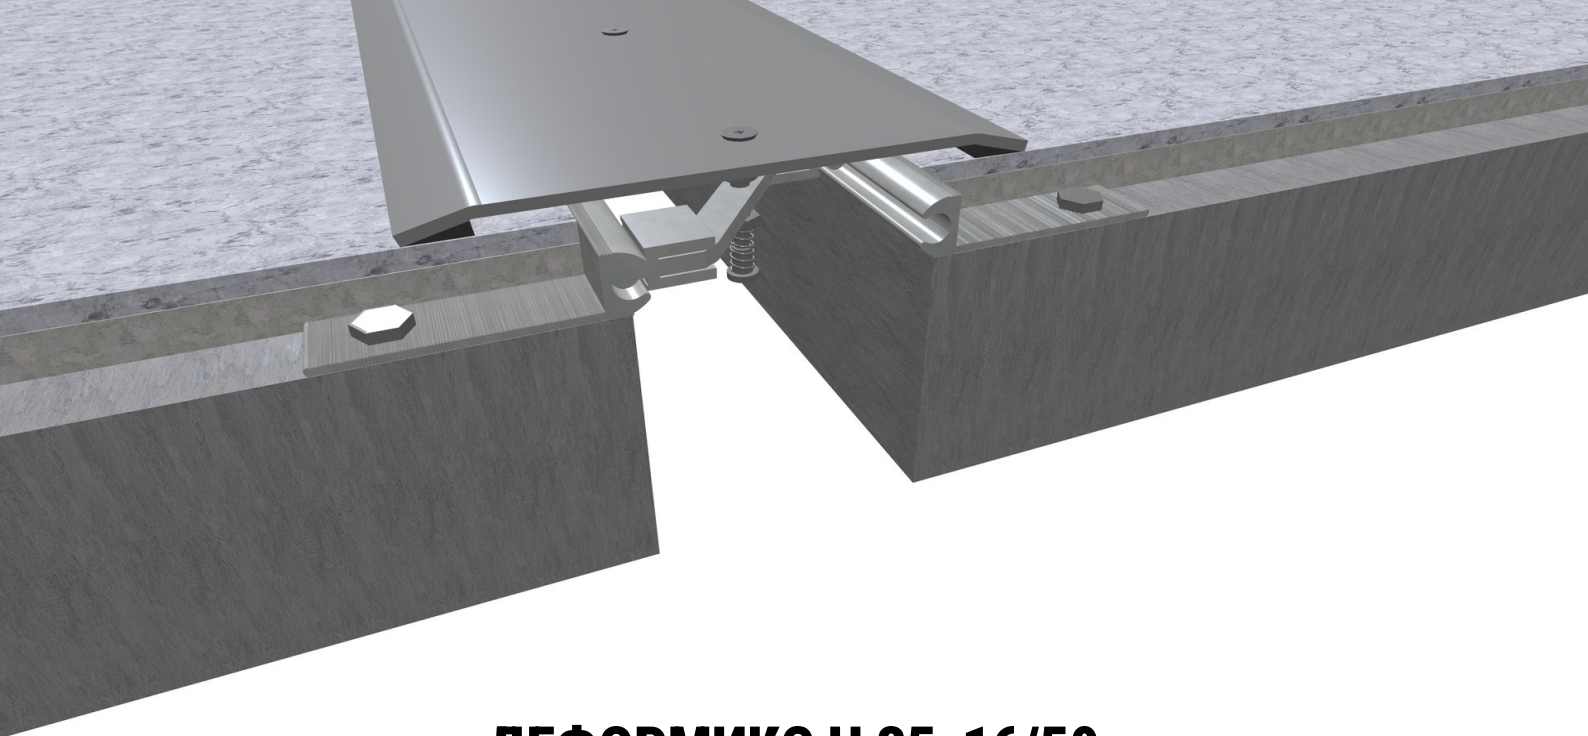

ДЕФОРМИКС Н 35-16/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix Н 35-16/50 из алюминия или стали предназначен для устройства деформационных швов в покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); заполняет зазор 50 мм, габаритная ширина профиля 70 мм, монтаж — закладной, тип — прямой; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, материала и цветового исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



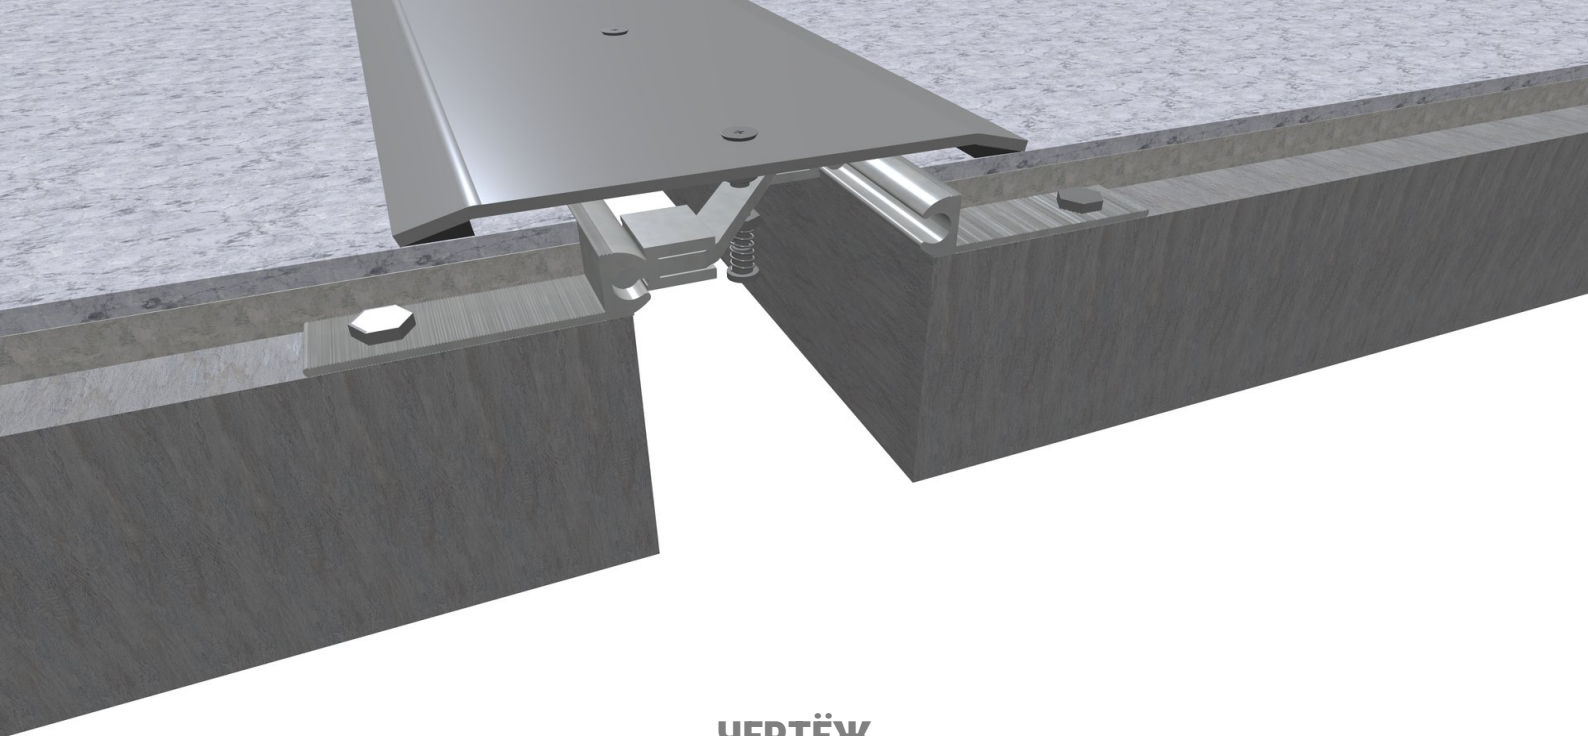

ЧЕРТЁЖ

