


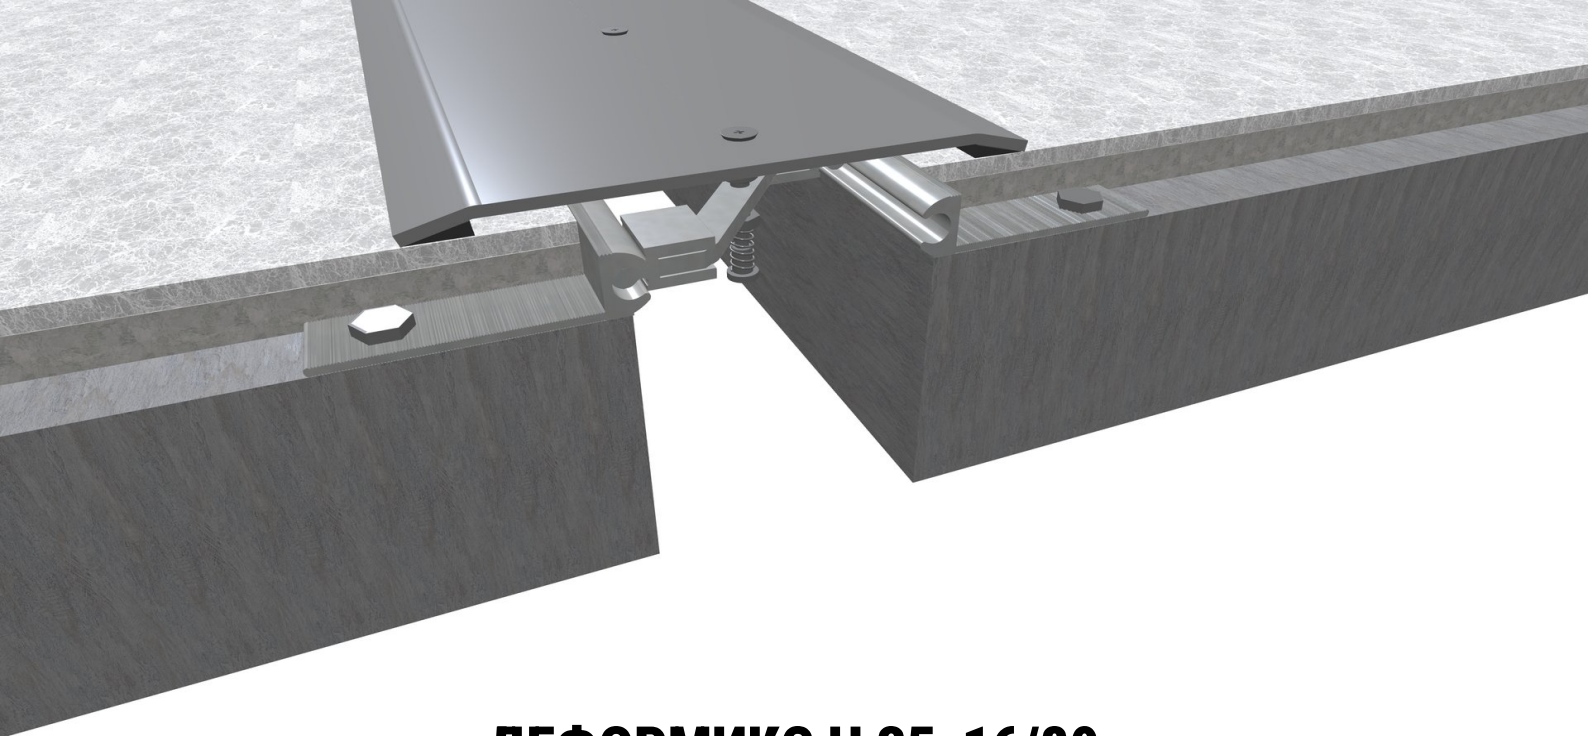

ДЕФОРМИКС Н 35-16/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-16/80 — закладной прямой профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 75 мм, общая ширина профиля 120 мм; допускается изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



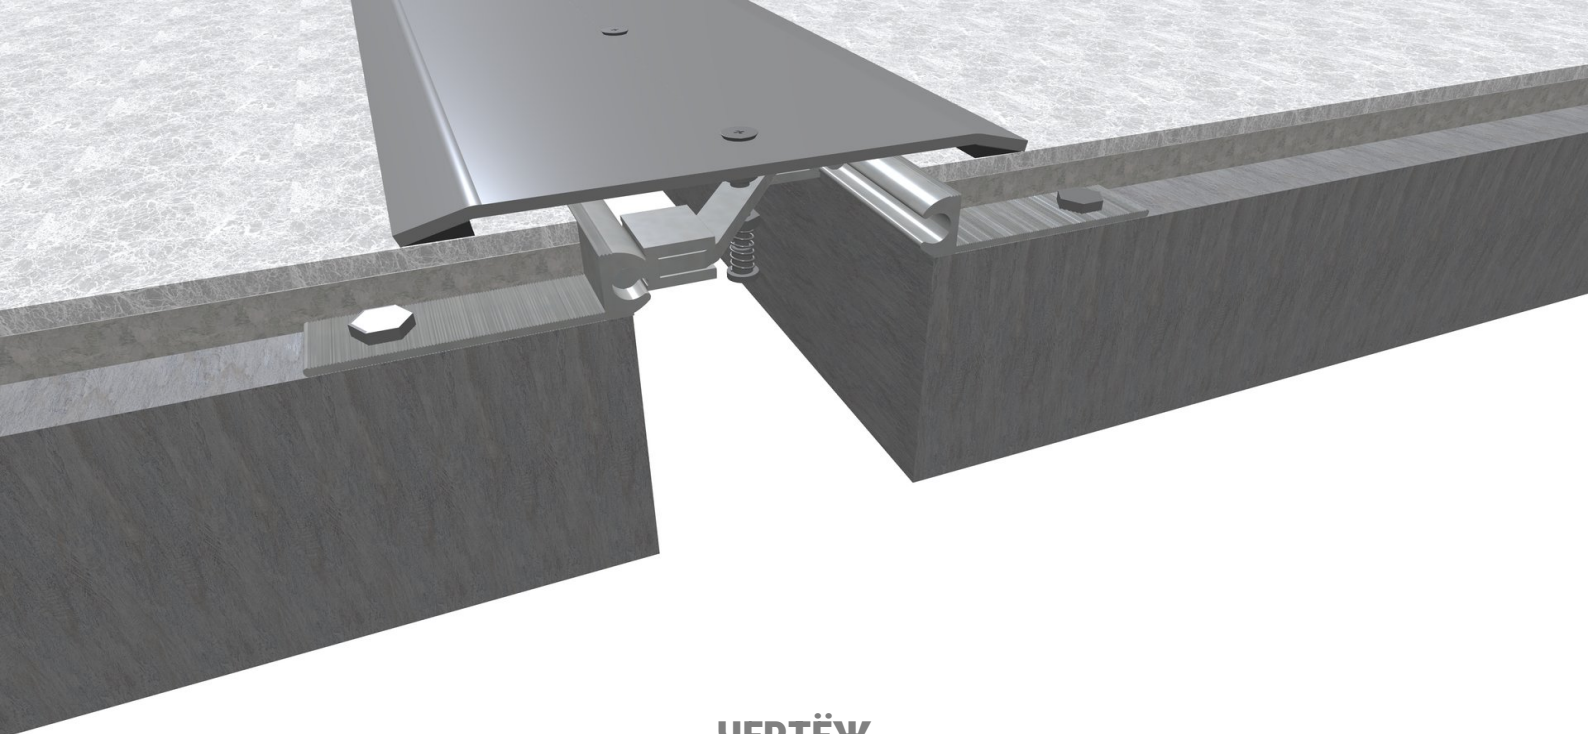

ЧЕРТЁЖ

