


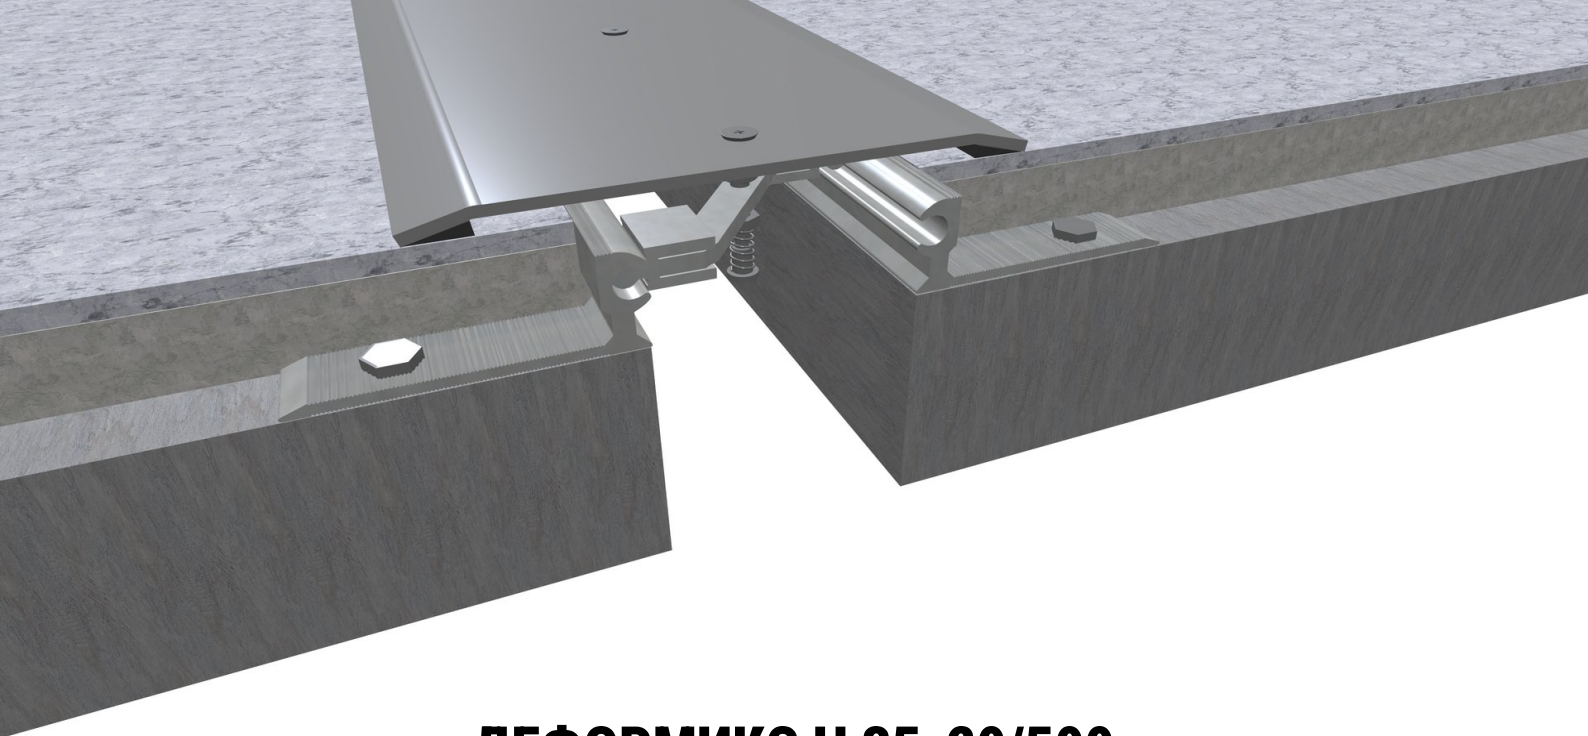

# ДЕФОРМИКС Н 35-20/500

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix Н 35-20/500 служит для формирования закладных деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на работу со швом шириной 500 мм при общей ширине профиля 750 мм. Монтаж — закладной, конструкция — прямая; возможна индивидуальная комплектация по геометрии, материалу и цвету под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Ширина шва, мм          | 500                        |
| Видимая ширина, мм      | 750                        |
| Ширина профиля, мм      | 650                        |
| Тип профиля             | прямой                     |
| Метод монтажа           | закладной                  |
| Глубина заложения, мм   | 20                         |
| Деформации, мм          | ← → 250   → ← 250   ↑ ↓ 75 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные                 |

