


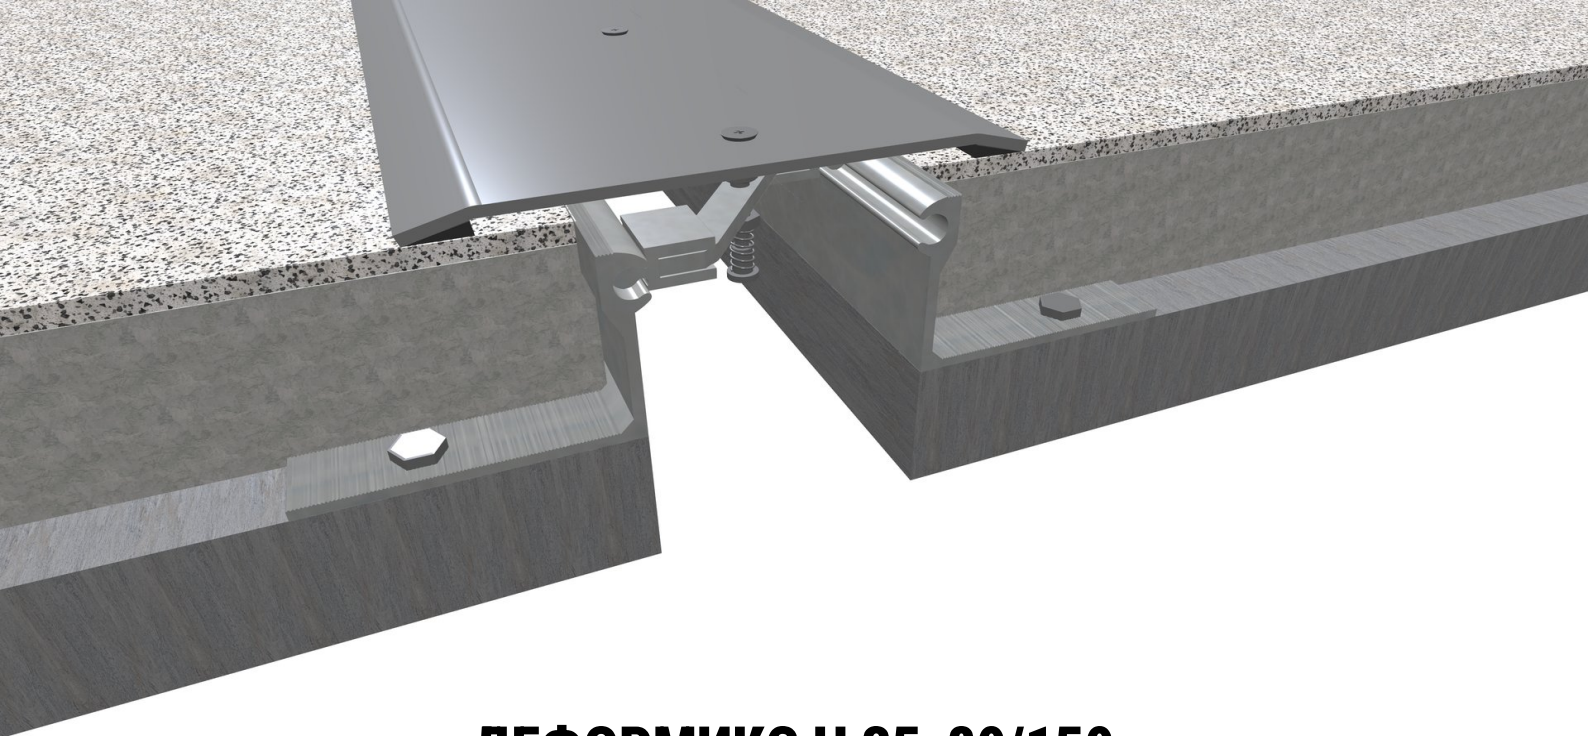

ДЕФОРМИКС Н 35-80/150

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-80/150 – закладной прямой профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с небольшими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто). Предназначен для рабочих зазоров 150 мм при общей ширине профиля 200 мм; обеспечивает защиту кромок и эффективное распределение нагрузок, возможна поставка по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

