


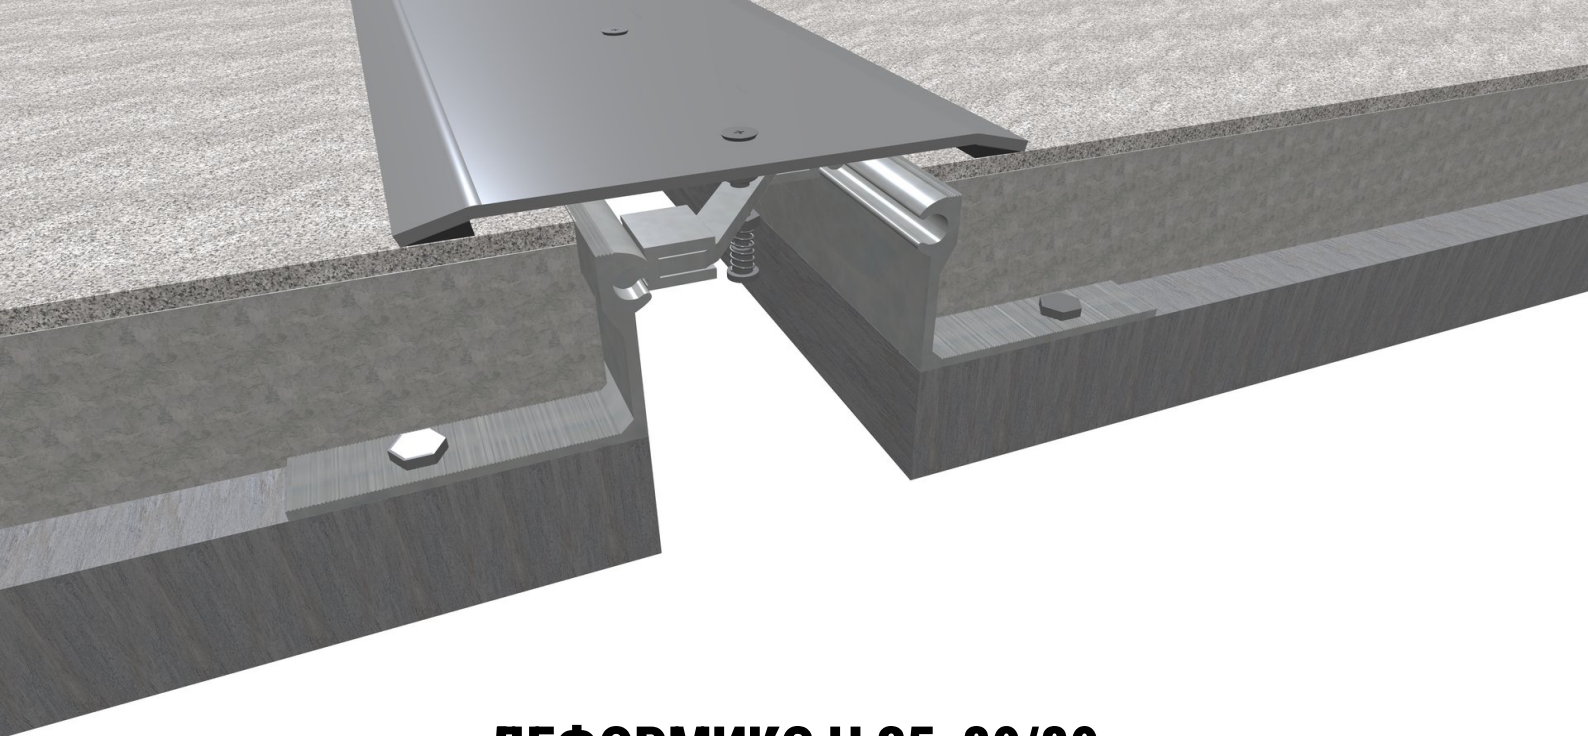

ДЕФОРМИКС Н 35-80/80

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-80/80 — закладной алюминиево-стальной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 75 мм, габаритная ширина профиля 120 мм; возможна серийная или индивидуальная адаптация геометрии, материала и цветового покрытия по техзаданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

