


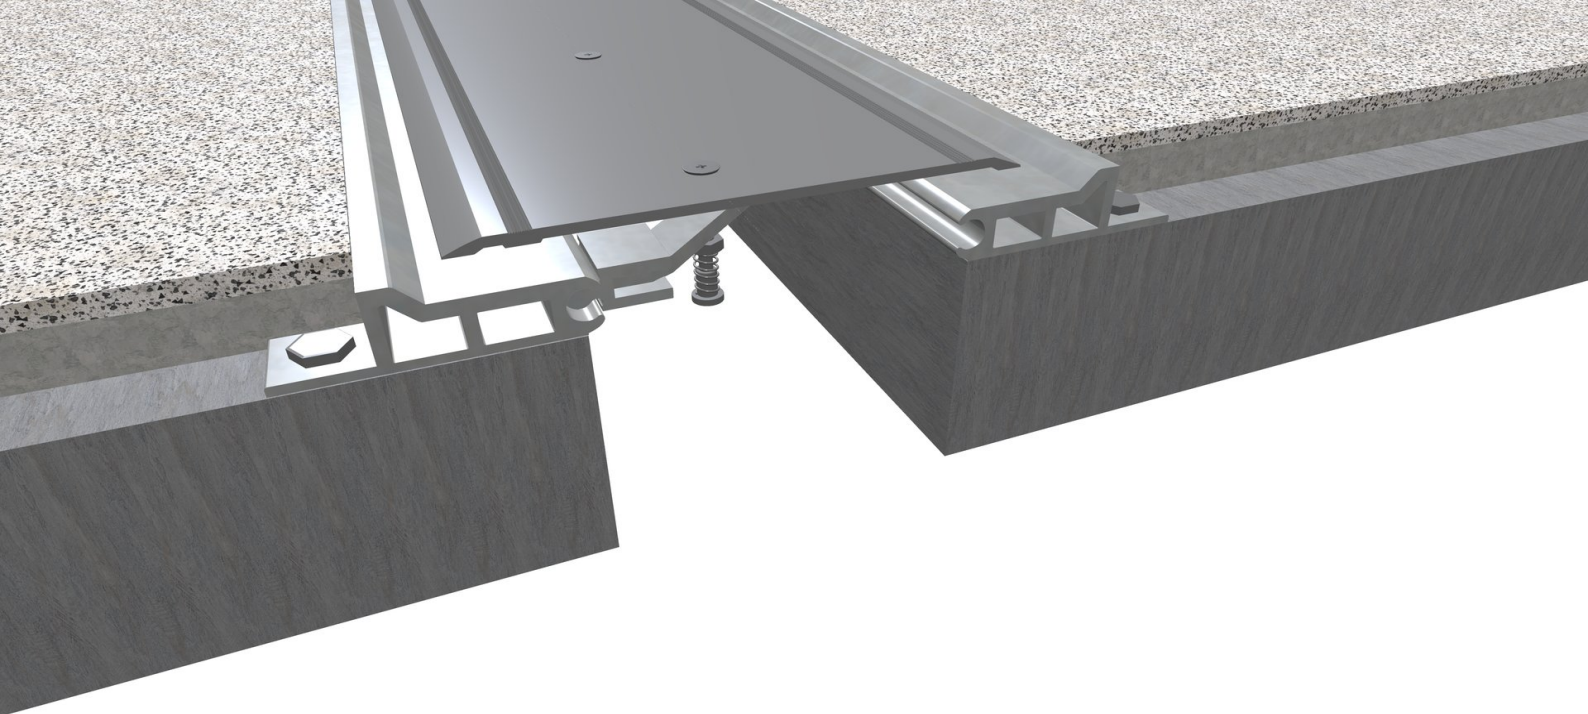

ДЕФОРМИКС Н 37-50/400

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Н 37-50/400 из алюминия или стали, предназначен для устройства швов деформации в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 400 мм, номинальная ширина профиля 486 мм. Закладной метод монтажа, прямая модификация; конструктивно обеспечивает компенсацию линейных перемещений и распределение контактных нагрузок. Возможна изготовление по спецзаказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	486
Ширина профиля, мм	526
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

