



ДЕФОРМИКС Н 39-150/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-150/150 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях, предназначенный для компенсации температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений при малых нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетный рабочий зазор — 150 мм; габаритная ширина сечения — 15 мм; способ установки — закладной, конфигурация — прямая. Возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



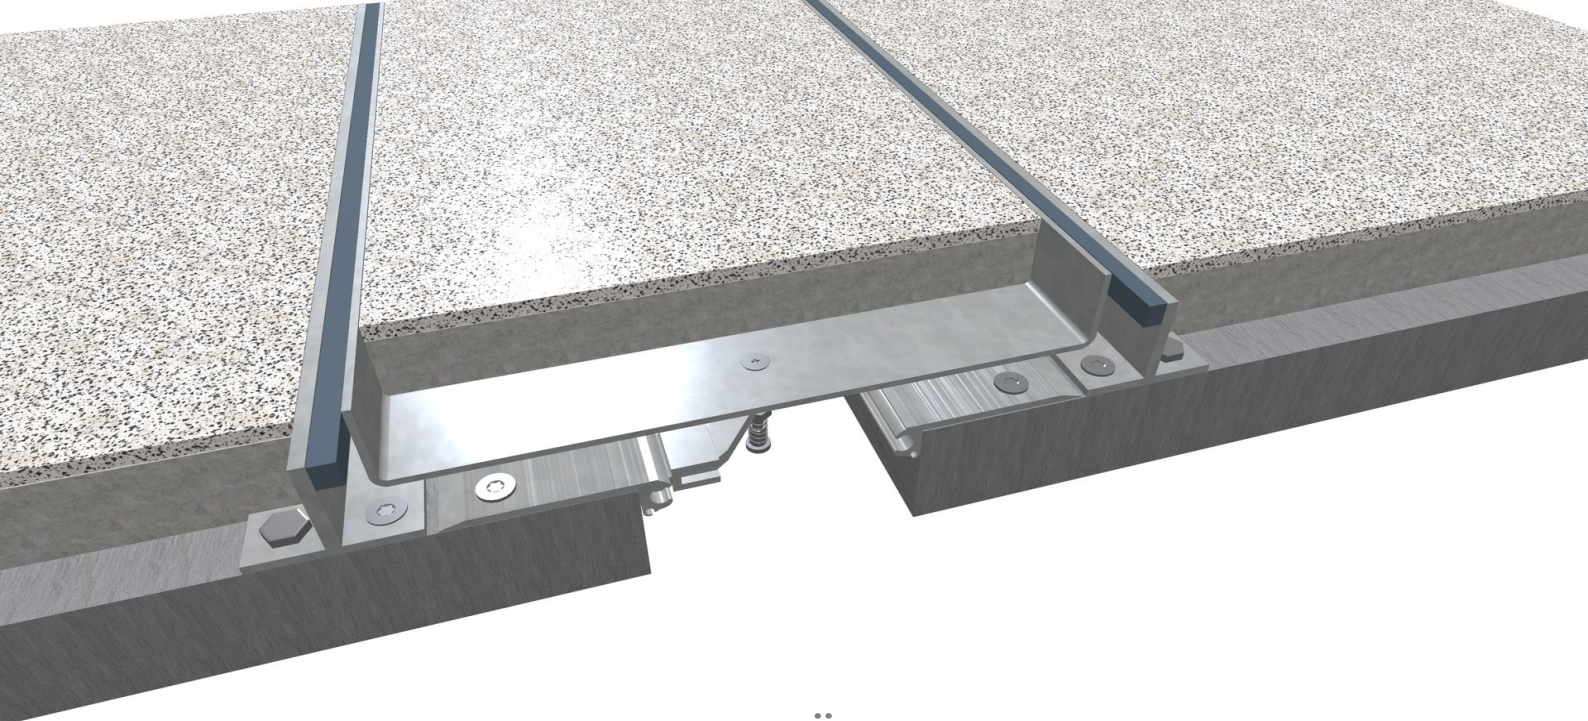

ЧЕРТЁЖ

