



ДЕФОРМИКС Н 39-30/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-30/250 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Проектная ширина шва – 250 мм, ширина профиля – 15 мм, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	500
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



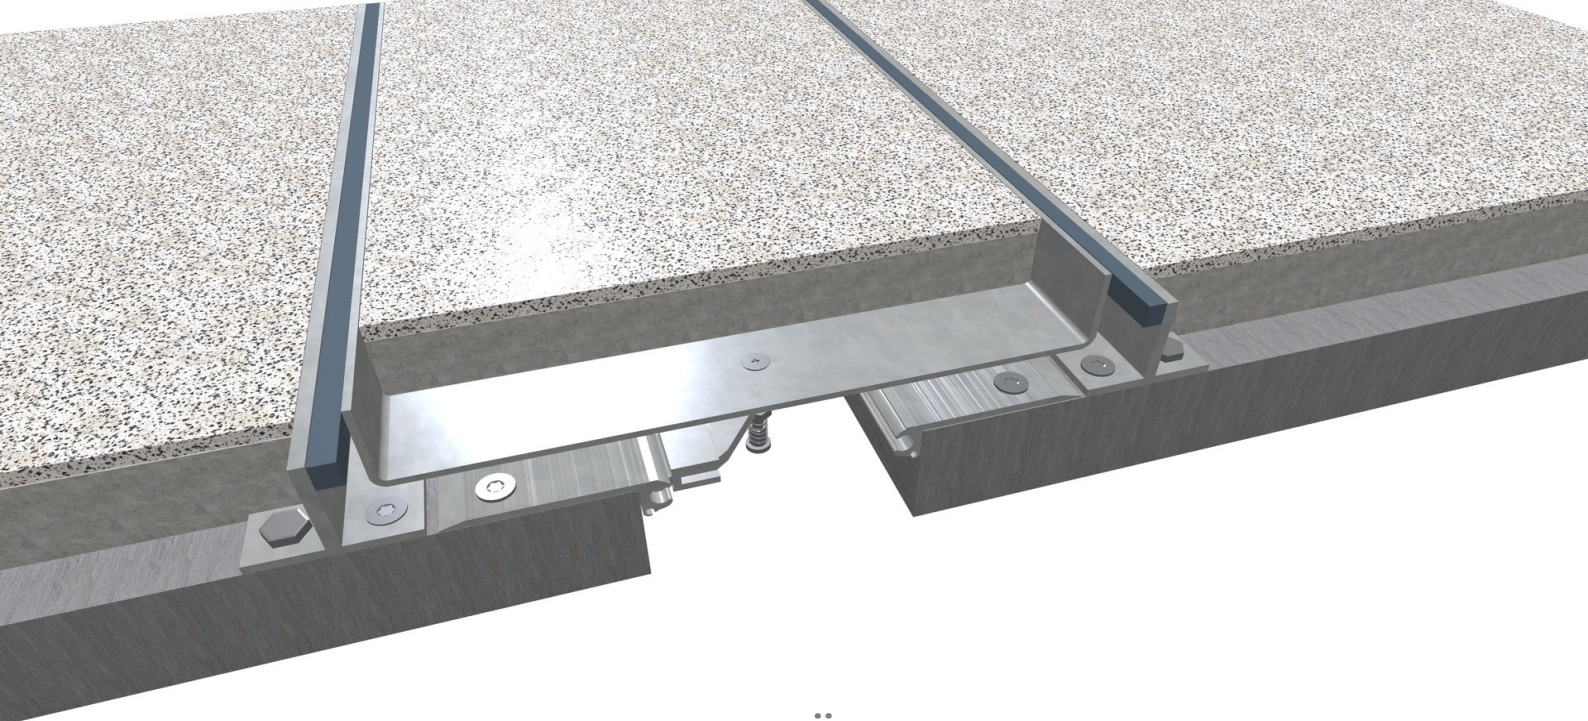

ЧЕРТЁЖ

