


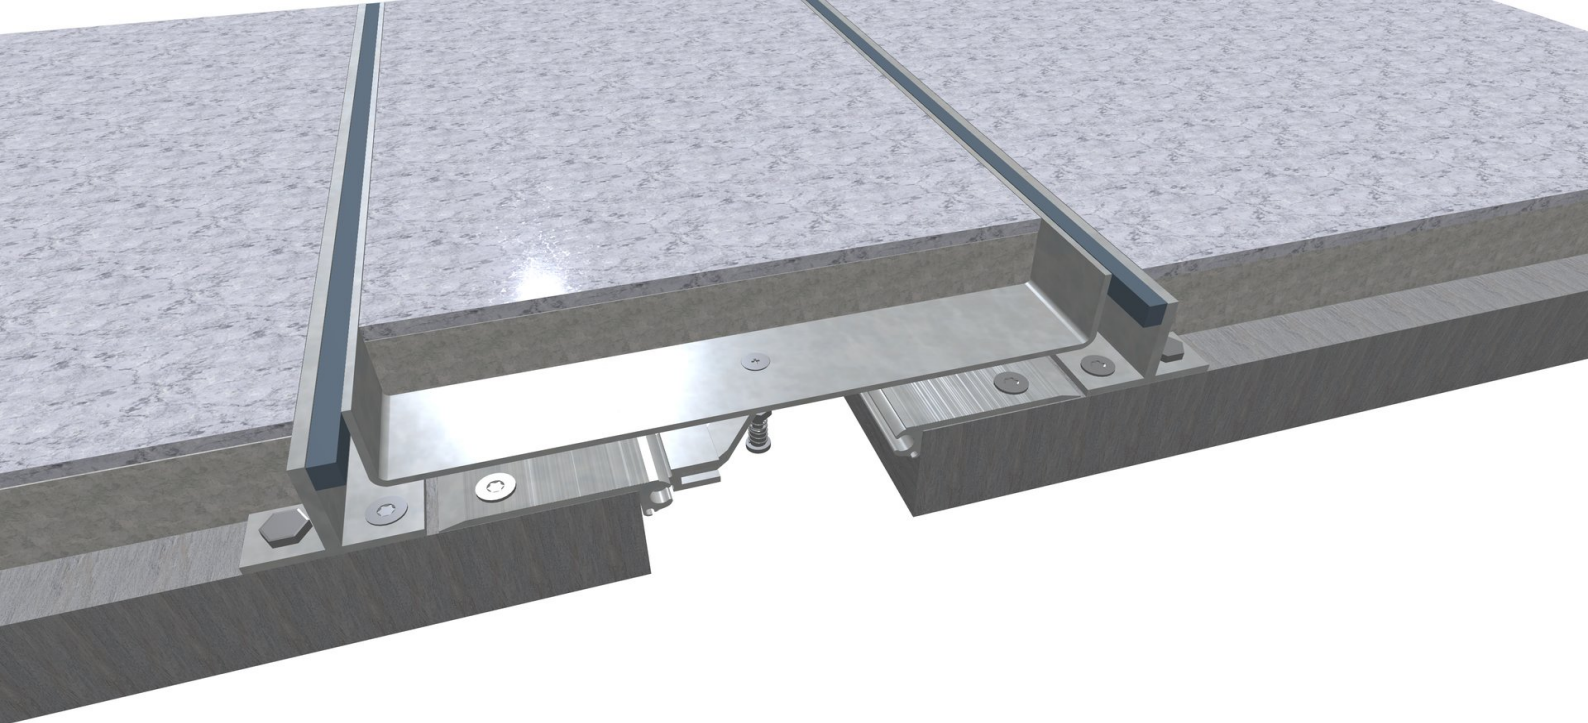

ДЕФОРМИКС Н 39-40/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-40/250 прямой конфигурации предназначен для устройства деформационных швов в покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на швы шириной 250 мм и имеет рабочую ширину профиля 15 мм. Возможна поставка с индивидуальной модификацией геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	500
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



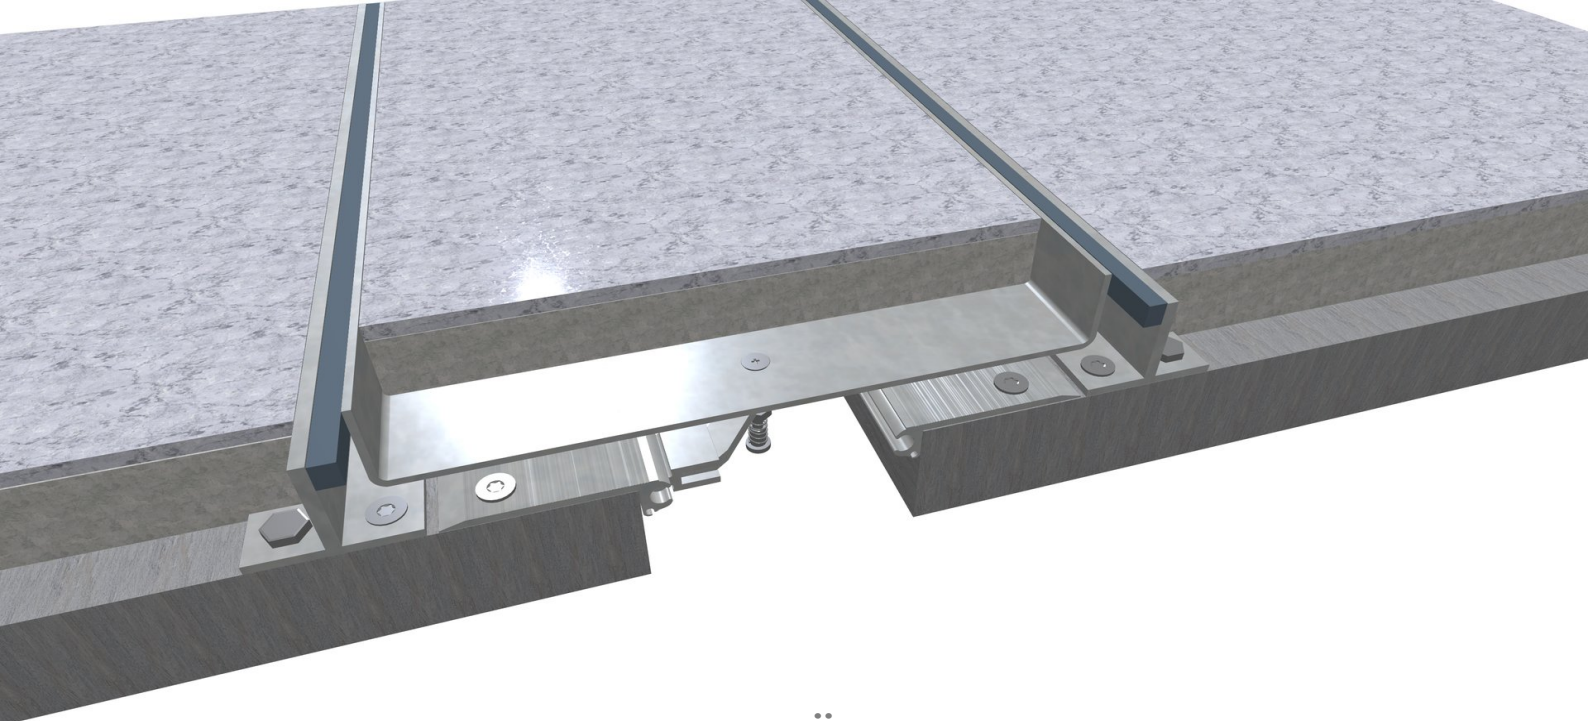

ЧЕРТЁЖ

