


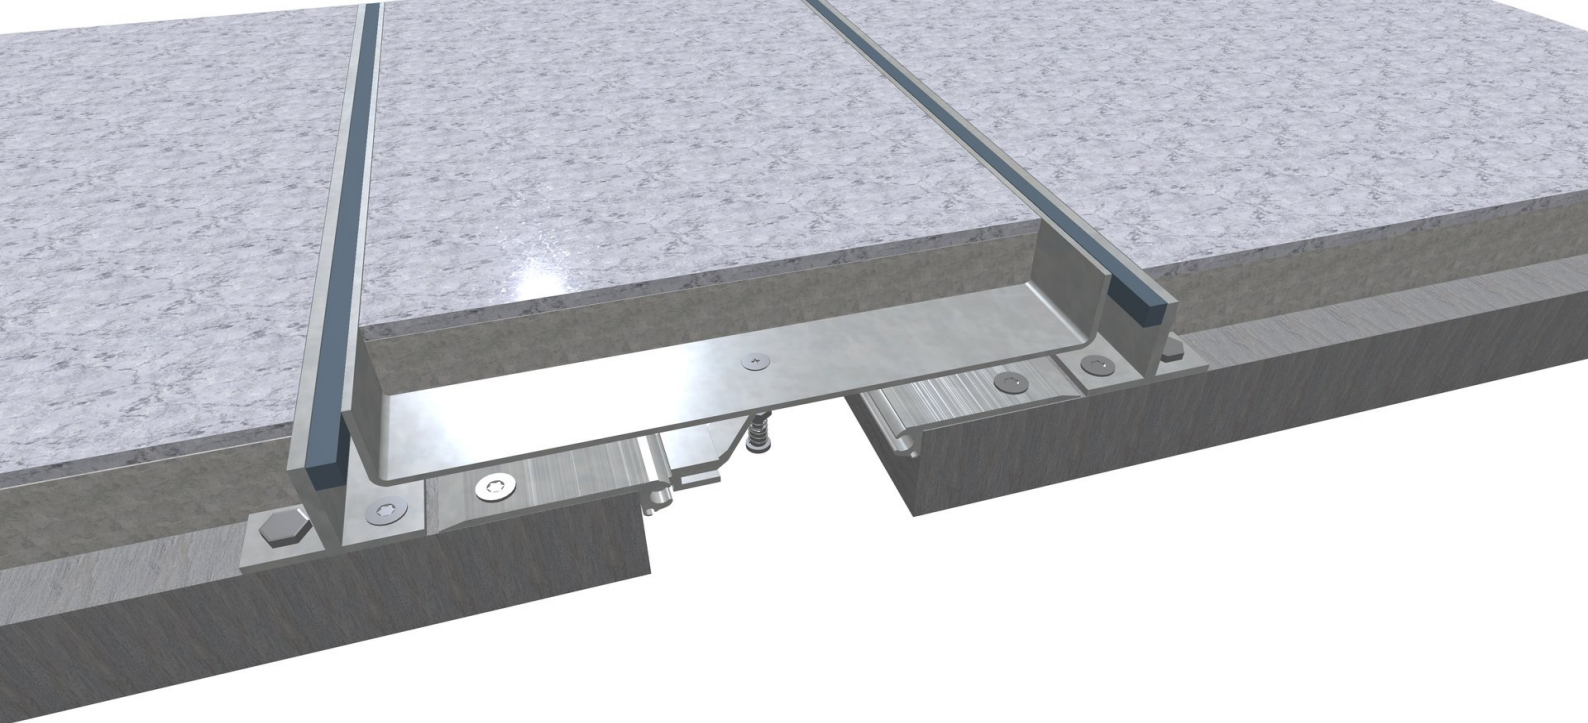

ДЕФОРМИКС Н 39-60/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-60/500 — закладной алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в монолитных и сборных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм и имеет габаритную ширину профиля 15 мм. Прямая модификация, допускается изготовление под заказ (изменение геометрии, цвета, материала), обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций и равномерное распределение контактных нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



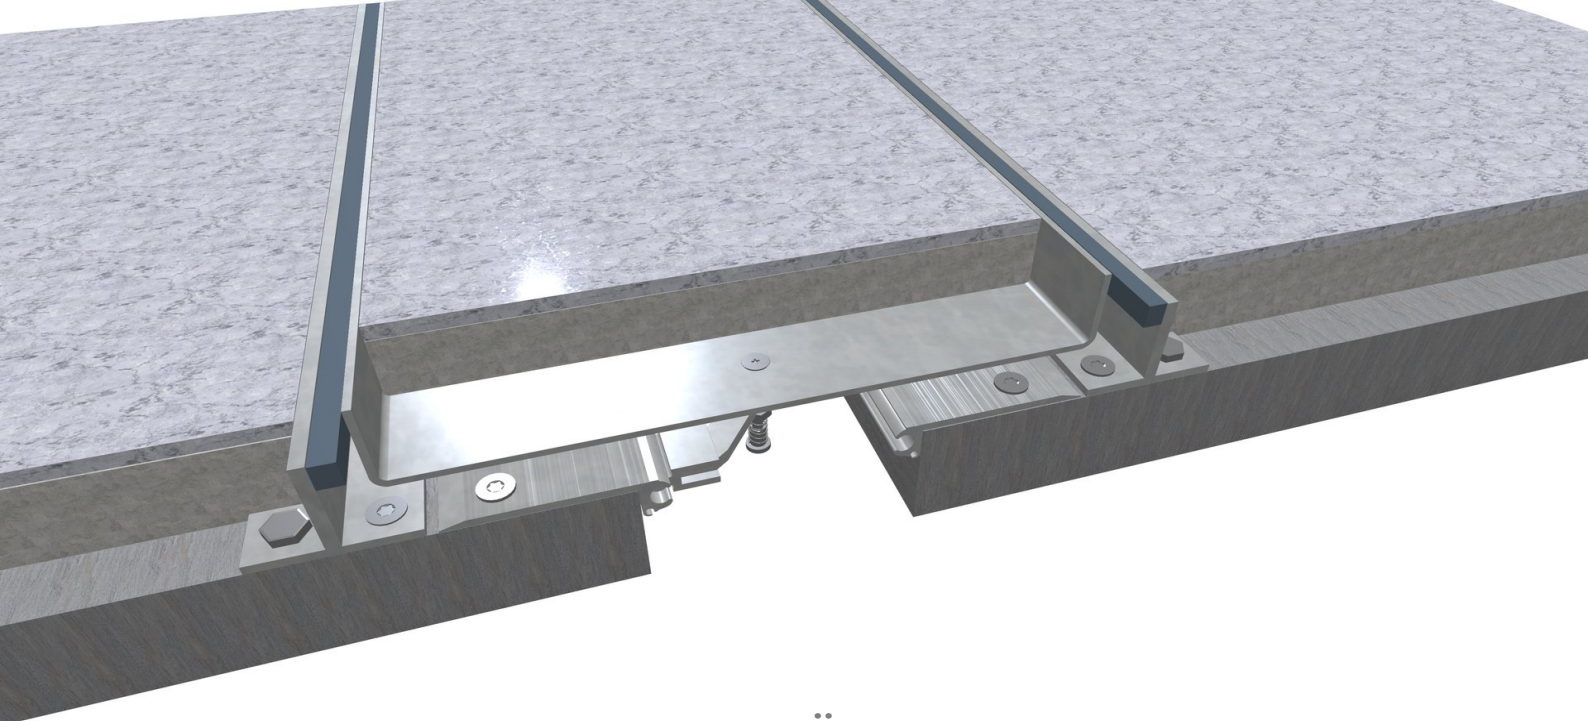

ЧЕРТЁЖ

