


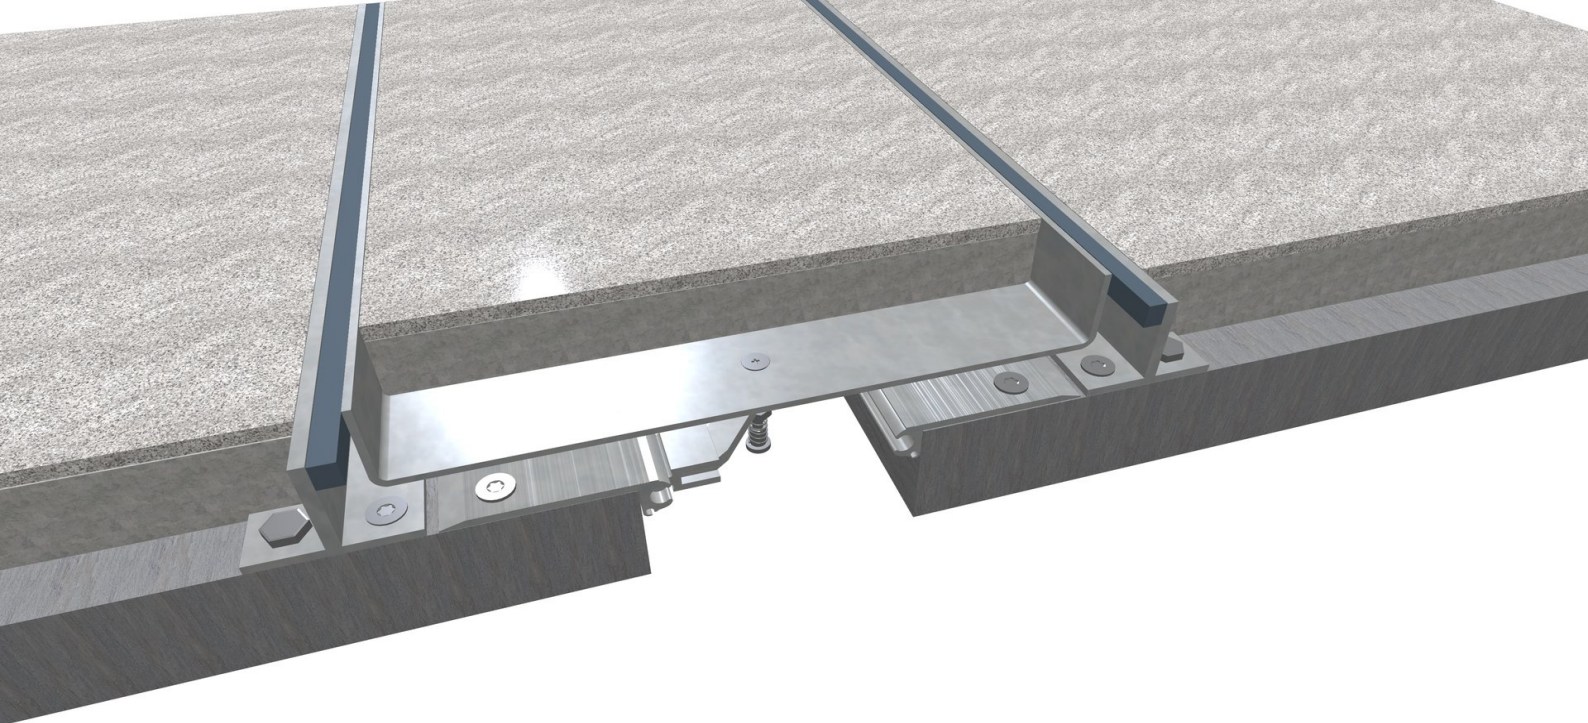

# ДЕФОРМИКС Н 39-70/150


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-70/150 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в покрытиях с незначительными эксплуатационными нагрузками (пешеходное и легковое транспортное движение), рассчитан на подвижность шва шириной 150 мм. Закладной прямой профиль, ширина сечения 15 мм, допускается изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 150                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Ширина профиля, мм      | 400                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 70                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 7   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



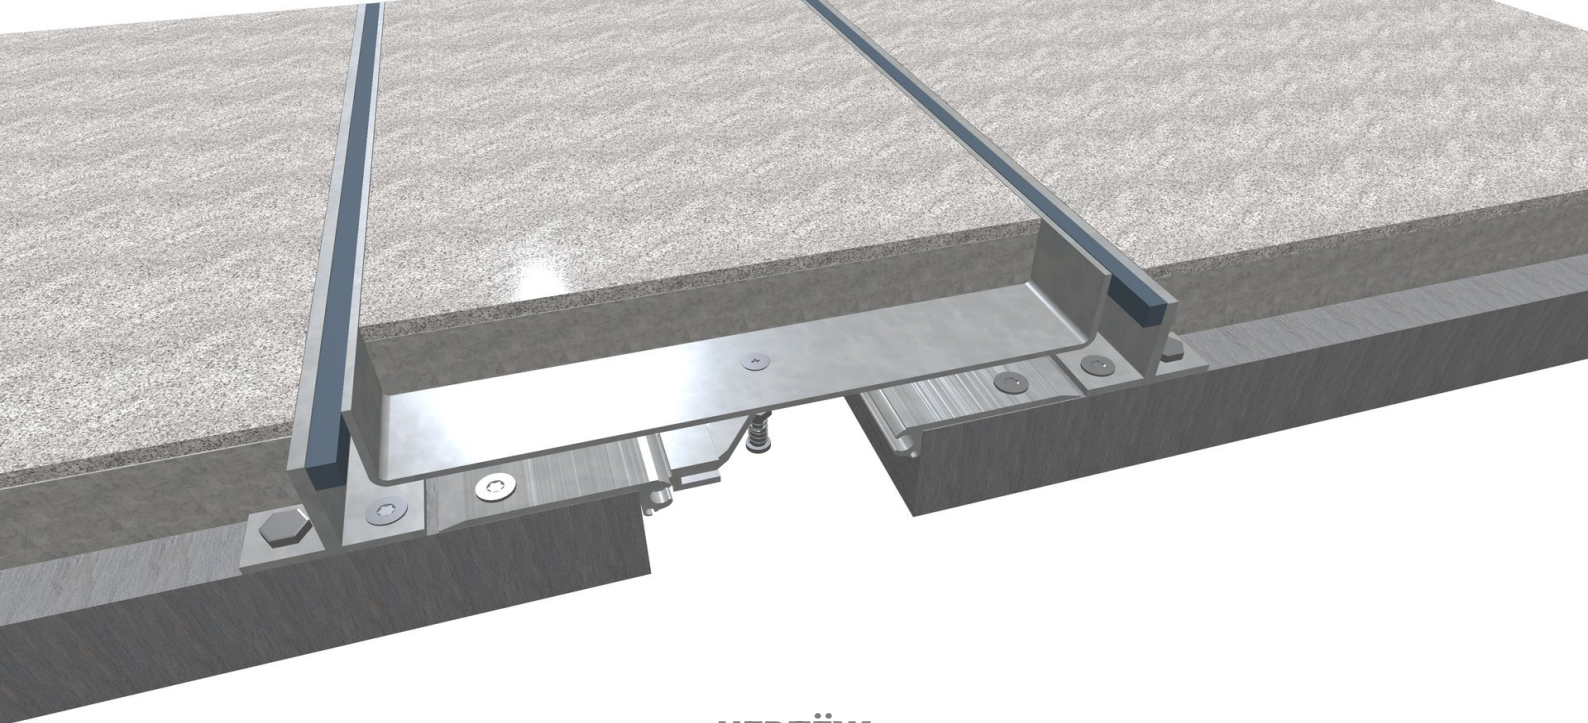

## ЧЕРТЁЖ

