


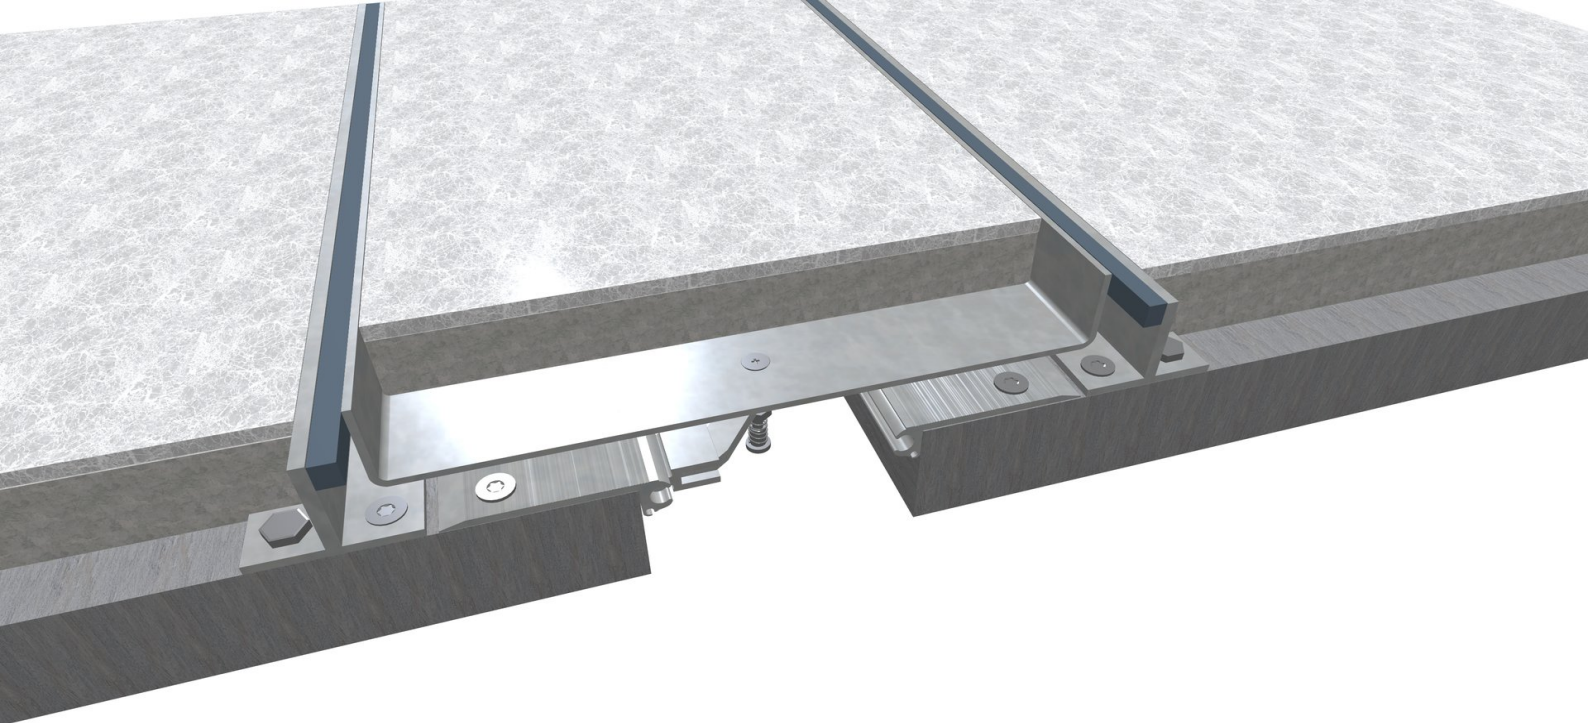

ДЕФОРМИКС Н 39-70/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-70/500 — алюминиевый деформационный профиль прямой модификации для закладного монтажа в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автодвижение); рассчитан на формирование компенсирующего шва шириной 500 мм, поперечная ширина профиля 15 мм; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



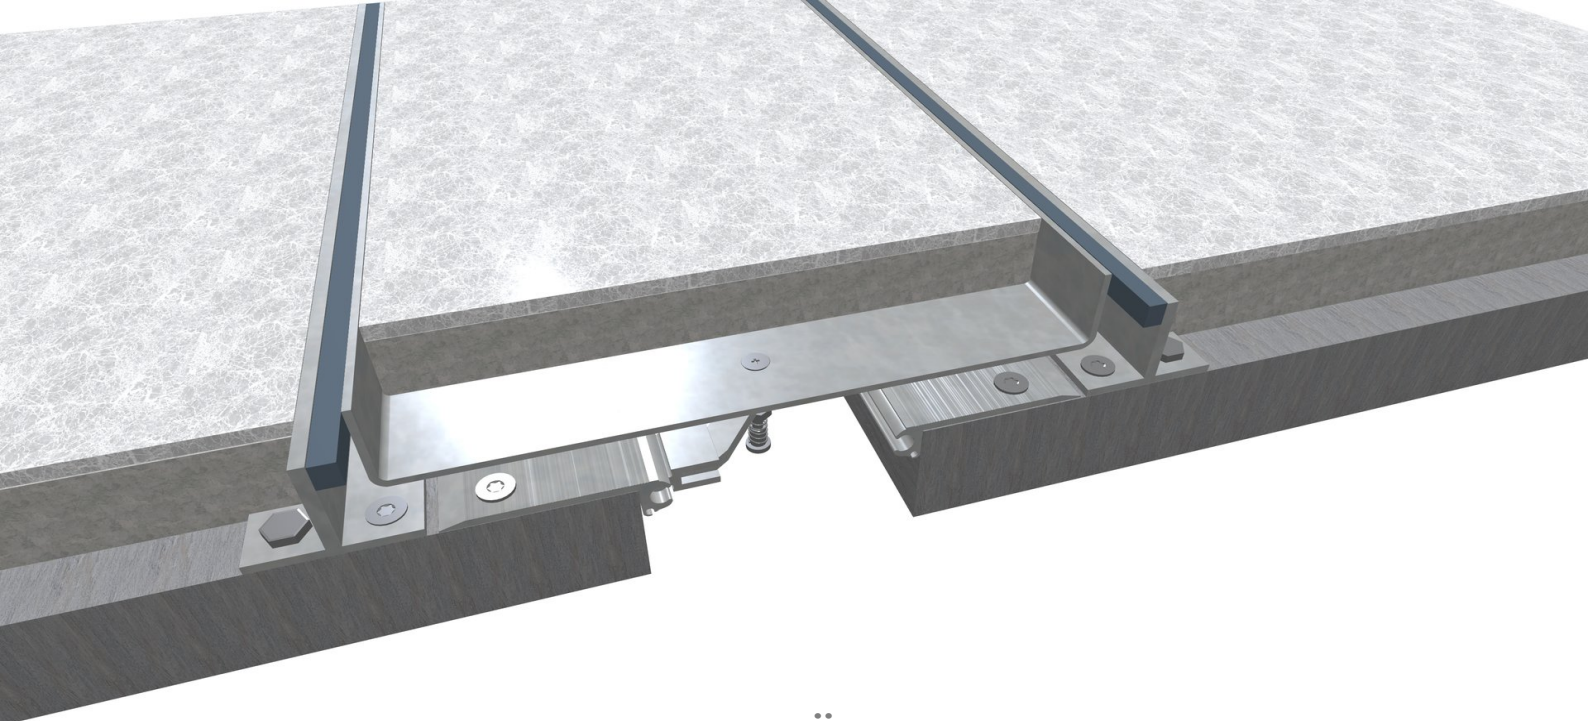

ЧЕРТЁЖ

