


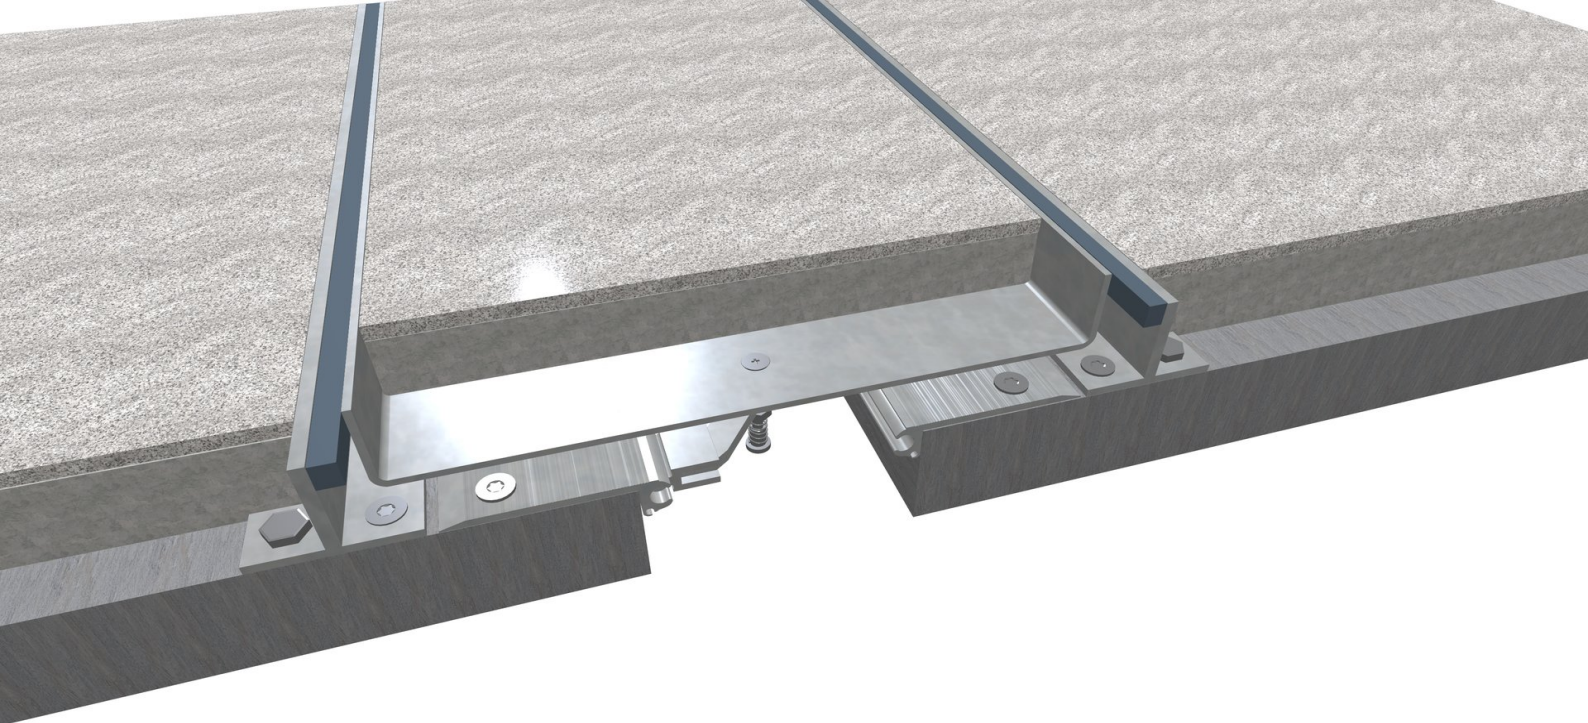

# ДЕФОРМИКС Н 39-80/500


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 39-80/500 предназначен для заложных швов в половом покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на заполнение шва шириной 500 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; тип исполнения — прямой; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 500                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Ширина профиля, мм      | 750                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 80                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10  |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



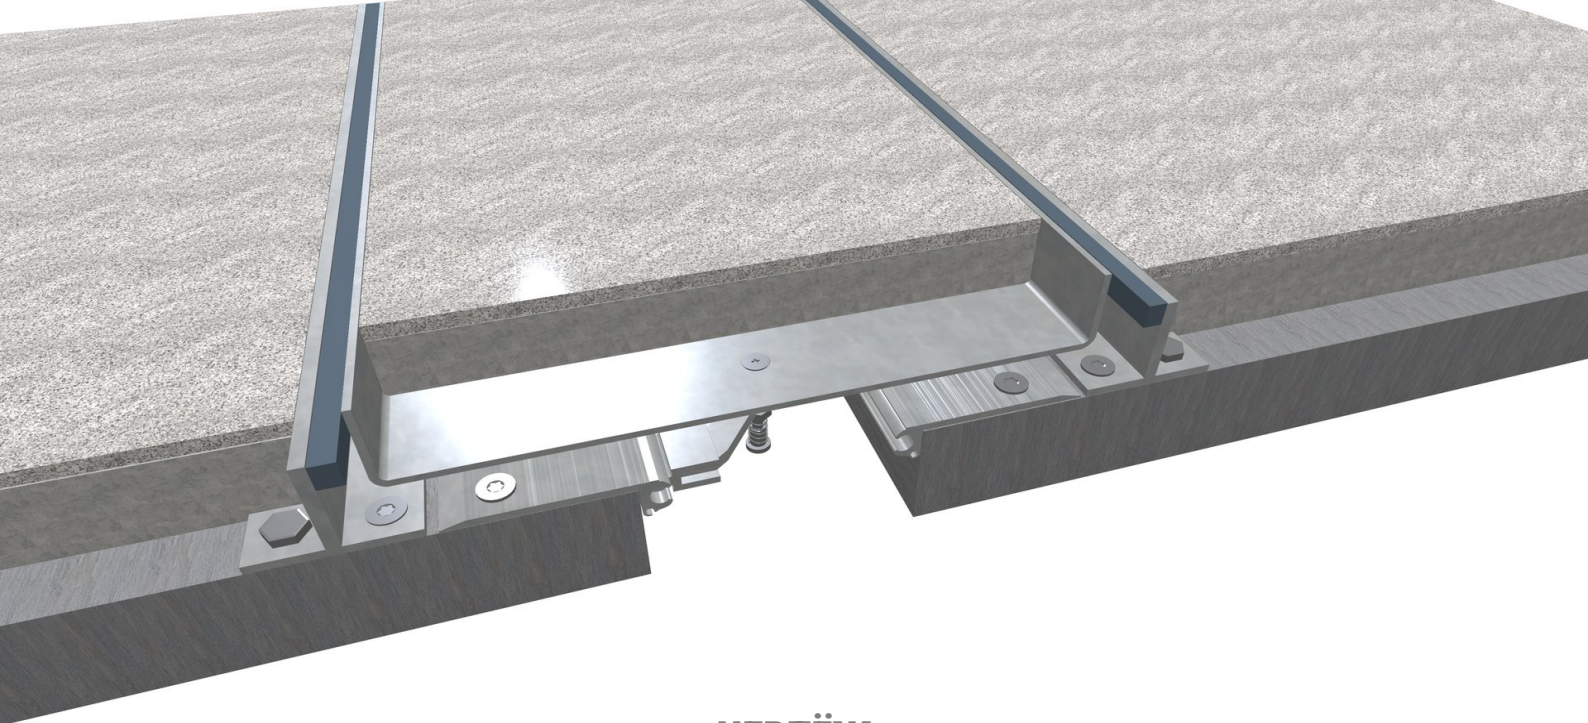

## ЧЕРТЁЖ

