

ДЕФОРМИКС Н 40-100/200

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный профиль Deformix Н 40-100/200 – закладной нержавеющий профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), обеспечивающий компенсацию температурных и деформационных перемещений при ширине шва 200 мм. Рабочая ширина профиля 15 мм, конструкция рассчитана на встроенный монтаж; возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, покрытием и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные




Настройка материалов

Цвет компенсатора (RAL)

RAL 9005 — Чёрный

Сбросить

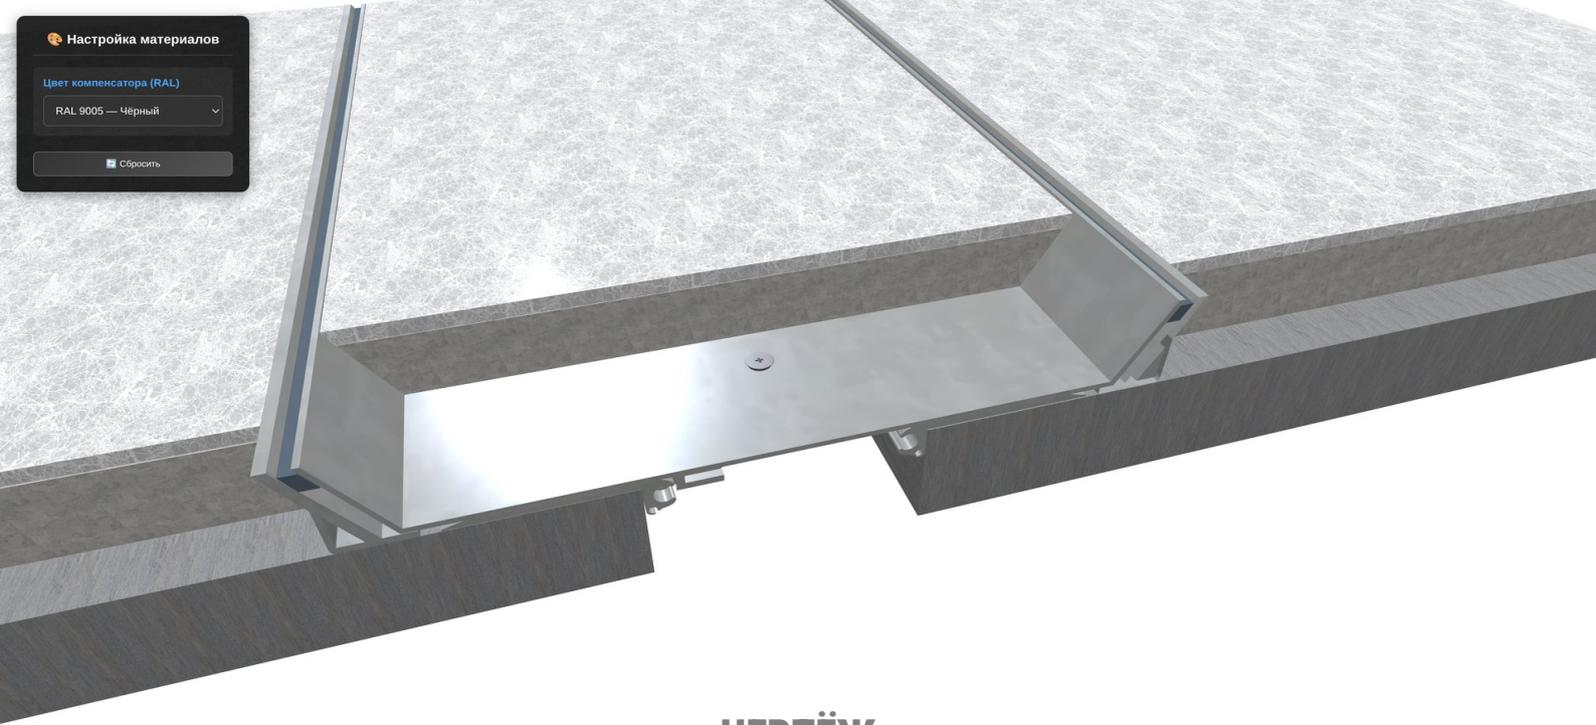

ЧЕРТЁЖ

